


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

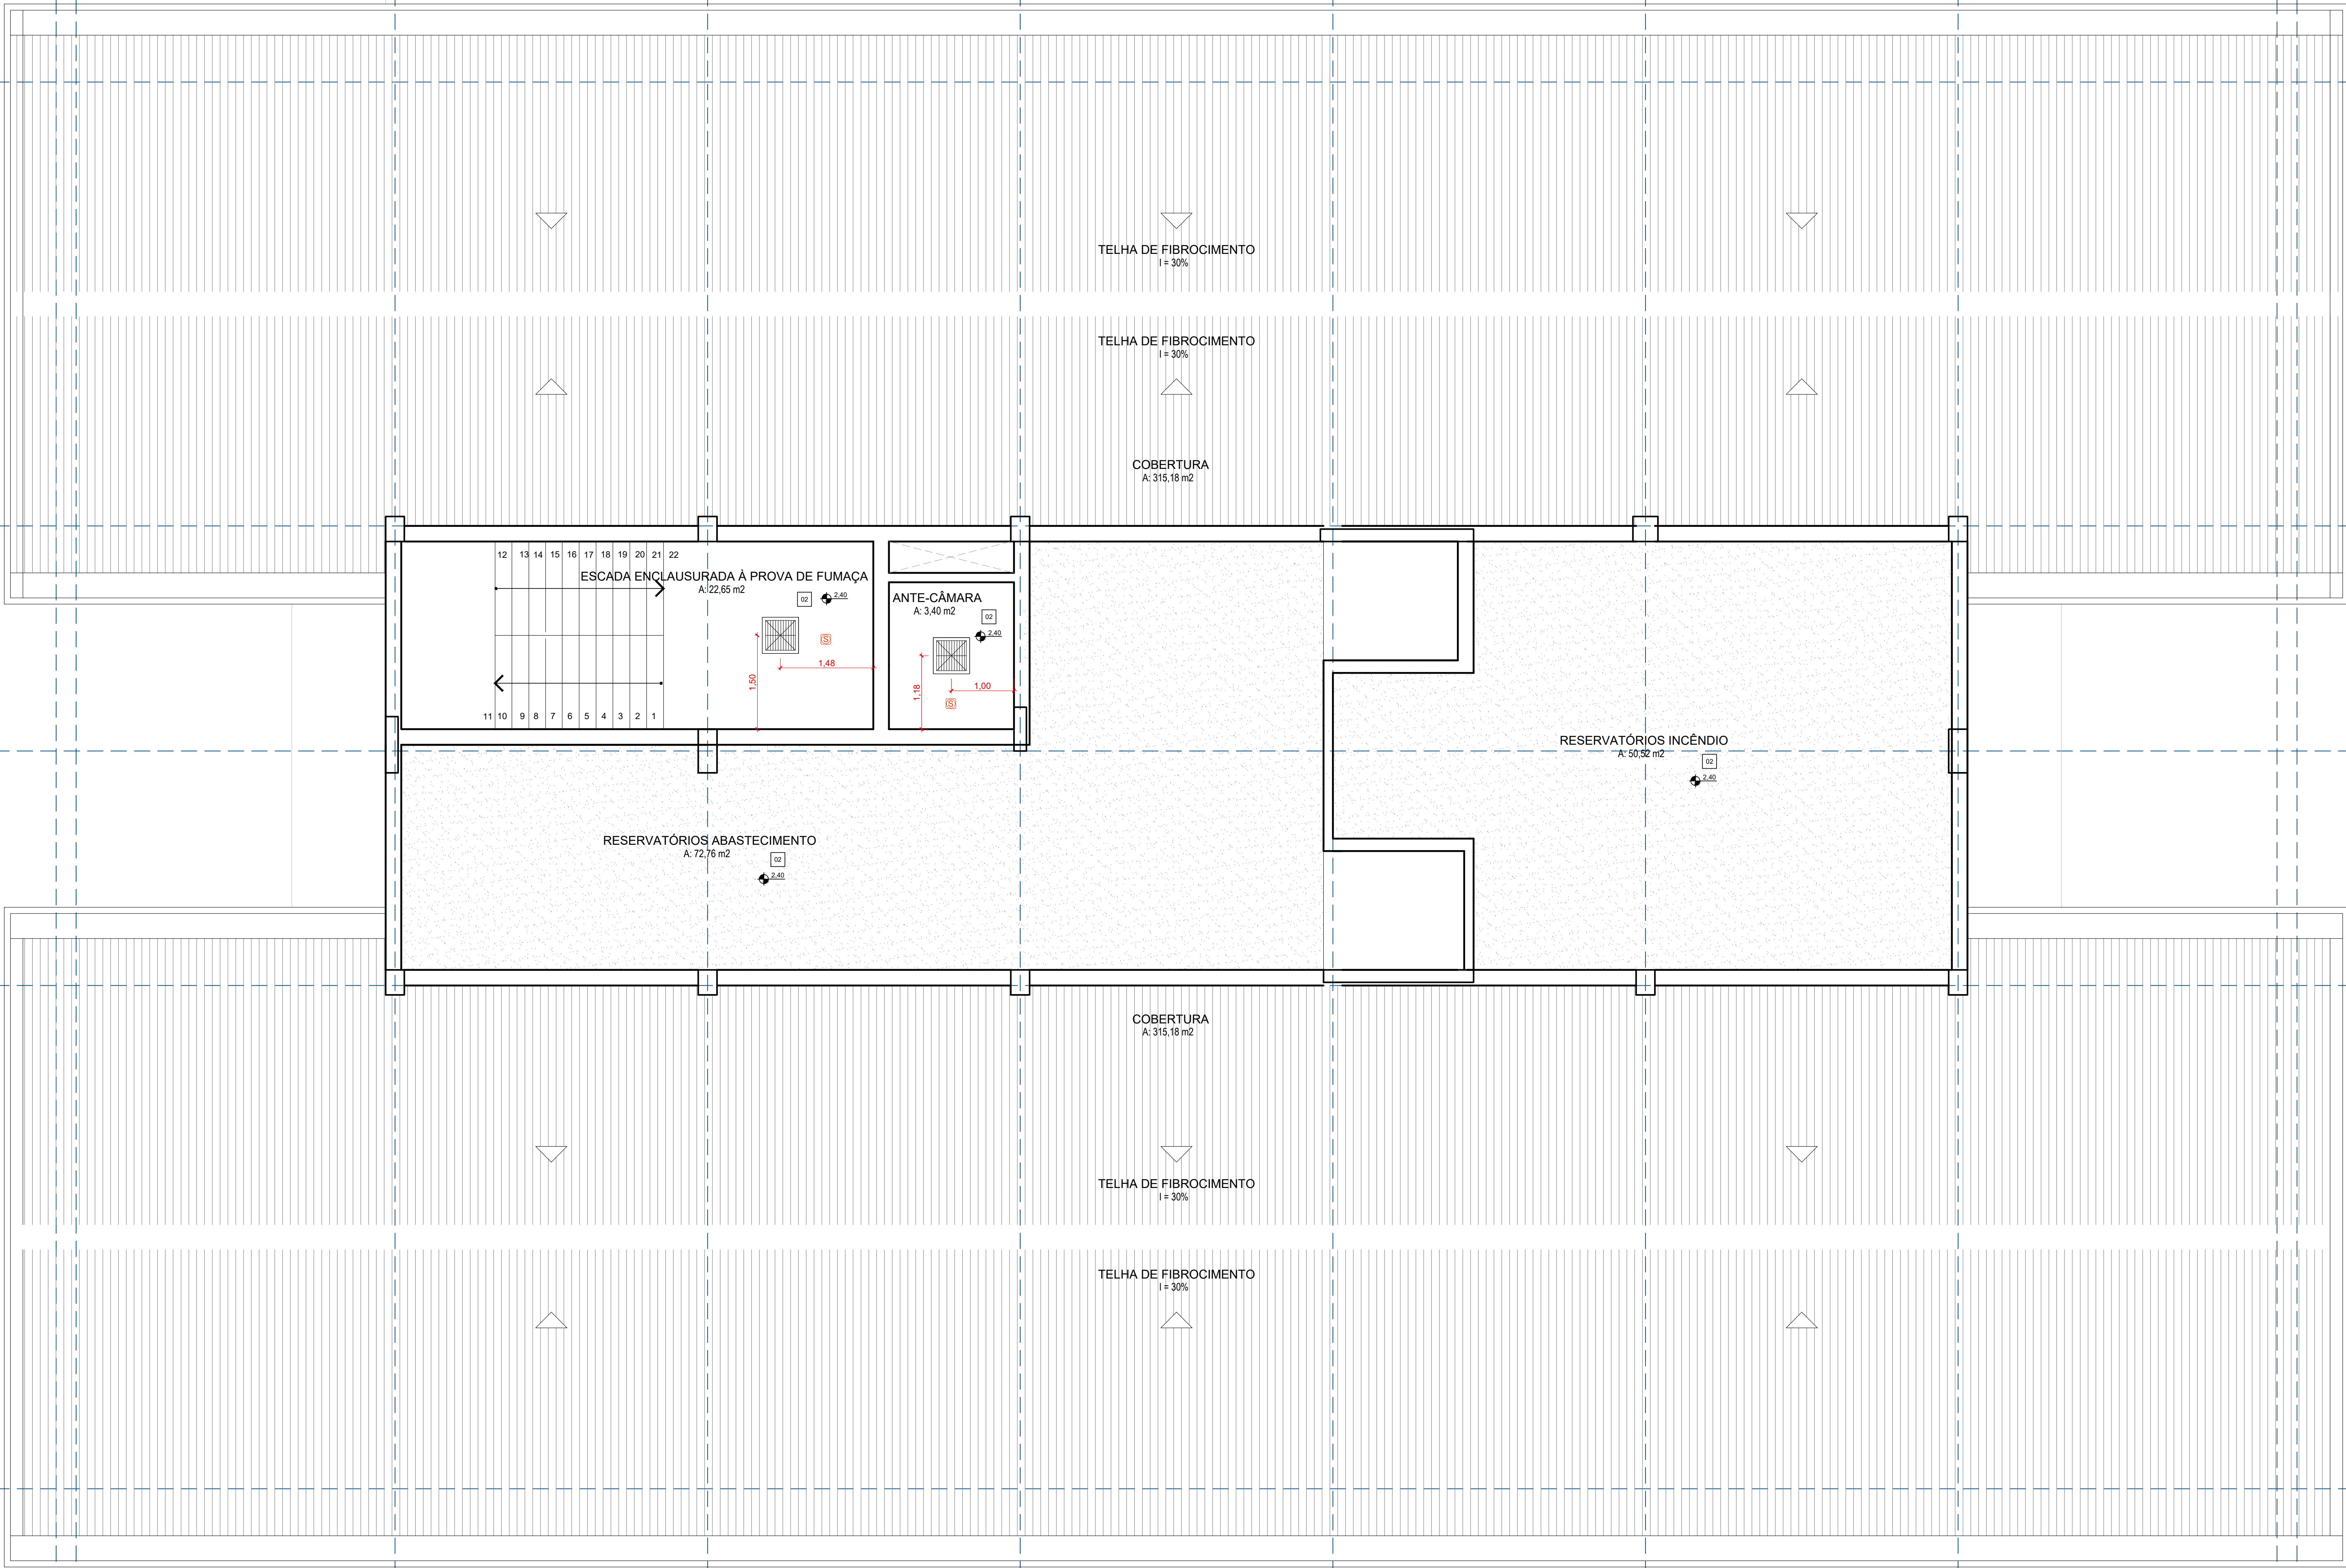

PLANTA DE FORRO - COBERTURA
1/50

LEGENDA FORRO	
CÓD	DESCRIÇÃO
1	FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 62,5x62,5cm
2	LAJE EM CONCRETO APARENTE
3	FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 62,5x62,5cm COM TABEIRA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRILICA BRANCA
4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRILICA BRANCA
5	INÍCIO DA PAGNAÇÃO E PÉ DIREITO DE INSTALAÇÃO DO FORRO DE FIBRA MINERAL
LEGENDA ELÉTRICA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
[Symbol]	Luminária de embutir, com refletor parabólico em alumínio anodizado de alto brilho com difusor translúcido, Tecnologia LED de 32 W, 4000 K, com driver isolado de 700mA, 100-240V, 50/60Hz CONFORME MEMORIA.
[Symbol]	Luminária de sobrepôr, com refletor parabólico em alumínio anodizado de alto brilho com difusor translúcido, Tecnologia LED de 32 W, 4000 K, com driver isolado de 700mA, 100-240V, 50/60Hz CONFORME MEMORIA.
[Symbol]	Luminária de sobrepôr 20W, tecnologia LED, 4000°K, placa de LED, 20W, com drive, tensão de 100V-240V (bivolt automático), CONFORME MEMORIA.
LEGENDA CLIMATIZAÇÃO	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
[Symbol]	AR CONDICIONADO - CASSETE
[Symbol]	AR CONDICIONADO - SPLIT
[Symbol]	GRELHA DE EXAUSTÃO - DIMENSÃO CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
[Symbol]	VEX - VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO
[Symbol]	DUTO DE INSULAMENTO DE AR - DIMENSÃO CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO	
O NÍVEL DO FORRO TEM COMO REFERÊNCIA O NÍVEL DO PISO INTERNO PRONTO	

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	03	06/08/2024	ENTREGA
REVISÃO	02	07/06/2024	COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES
REVISÃO	01	08/05/2024	COMPATIBILIZADO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES
EMISSÃO INICIAL	00	18/12/2023	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS
<div><div></div><div>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS DO SUL - RS E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br</div></div>			
<div><div><div><div></div><div>SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDEIRO, 92 - COAL. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 91430-000 FONE 51 3332-6911 CNPJ: 90.157.553/0001-45</div></div><div><div>CONTRATADA</div><div>ESPECIALIDADE: ARQUITETURA</div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div></div><div><div>ETAPA</div><div>PROJETO EXECUTIVO</div><div>EQUIPE</div></div></div><div>ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9</div><div>ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN - CAU A6670-4</div></div>			
<div><div><div><div>OBRA:</div><div>SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO</div><div>ENDEREÇO</div></div><div>Rua Visconde de Pelotas, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS</div><div>AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA</div></div><div>ARQ. SAMUEL DAL PIAZ JACONI CAU A101836-1 ENG. LEONIRIO DE CASTILHOS CREA 112007-D</div><div>ESCALA</div><div>1/50</div></div>			
<div><div>CONTEÚDO</div><div>PLANTA DE FORRO - PAVIMENTO COBERTURA</div><div>PRIMEIRA</div><div>FO-08</div></div>			