


FORMAS - 5º PAVIMENTO - NÍVEL 756,50
Escala: 1/50

LAJE NERVURADA
ATEX 660 (26+5)

LEGENDA:

- VIGA COM ALTERAÇÃO DE NÍVEL
- LAJE COM REBAIXO DE 60cm
- LAJE COM REBAIXO DE 10cm
- LAJE COM INVERSÃO DE 120cm

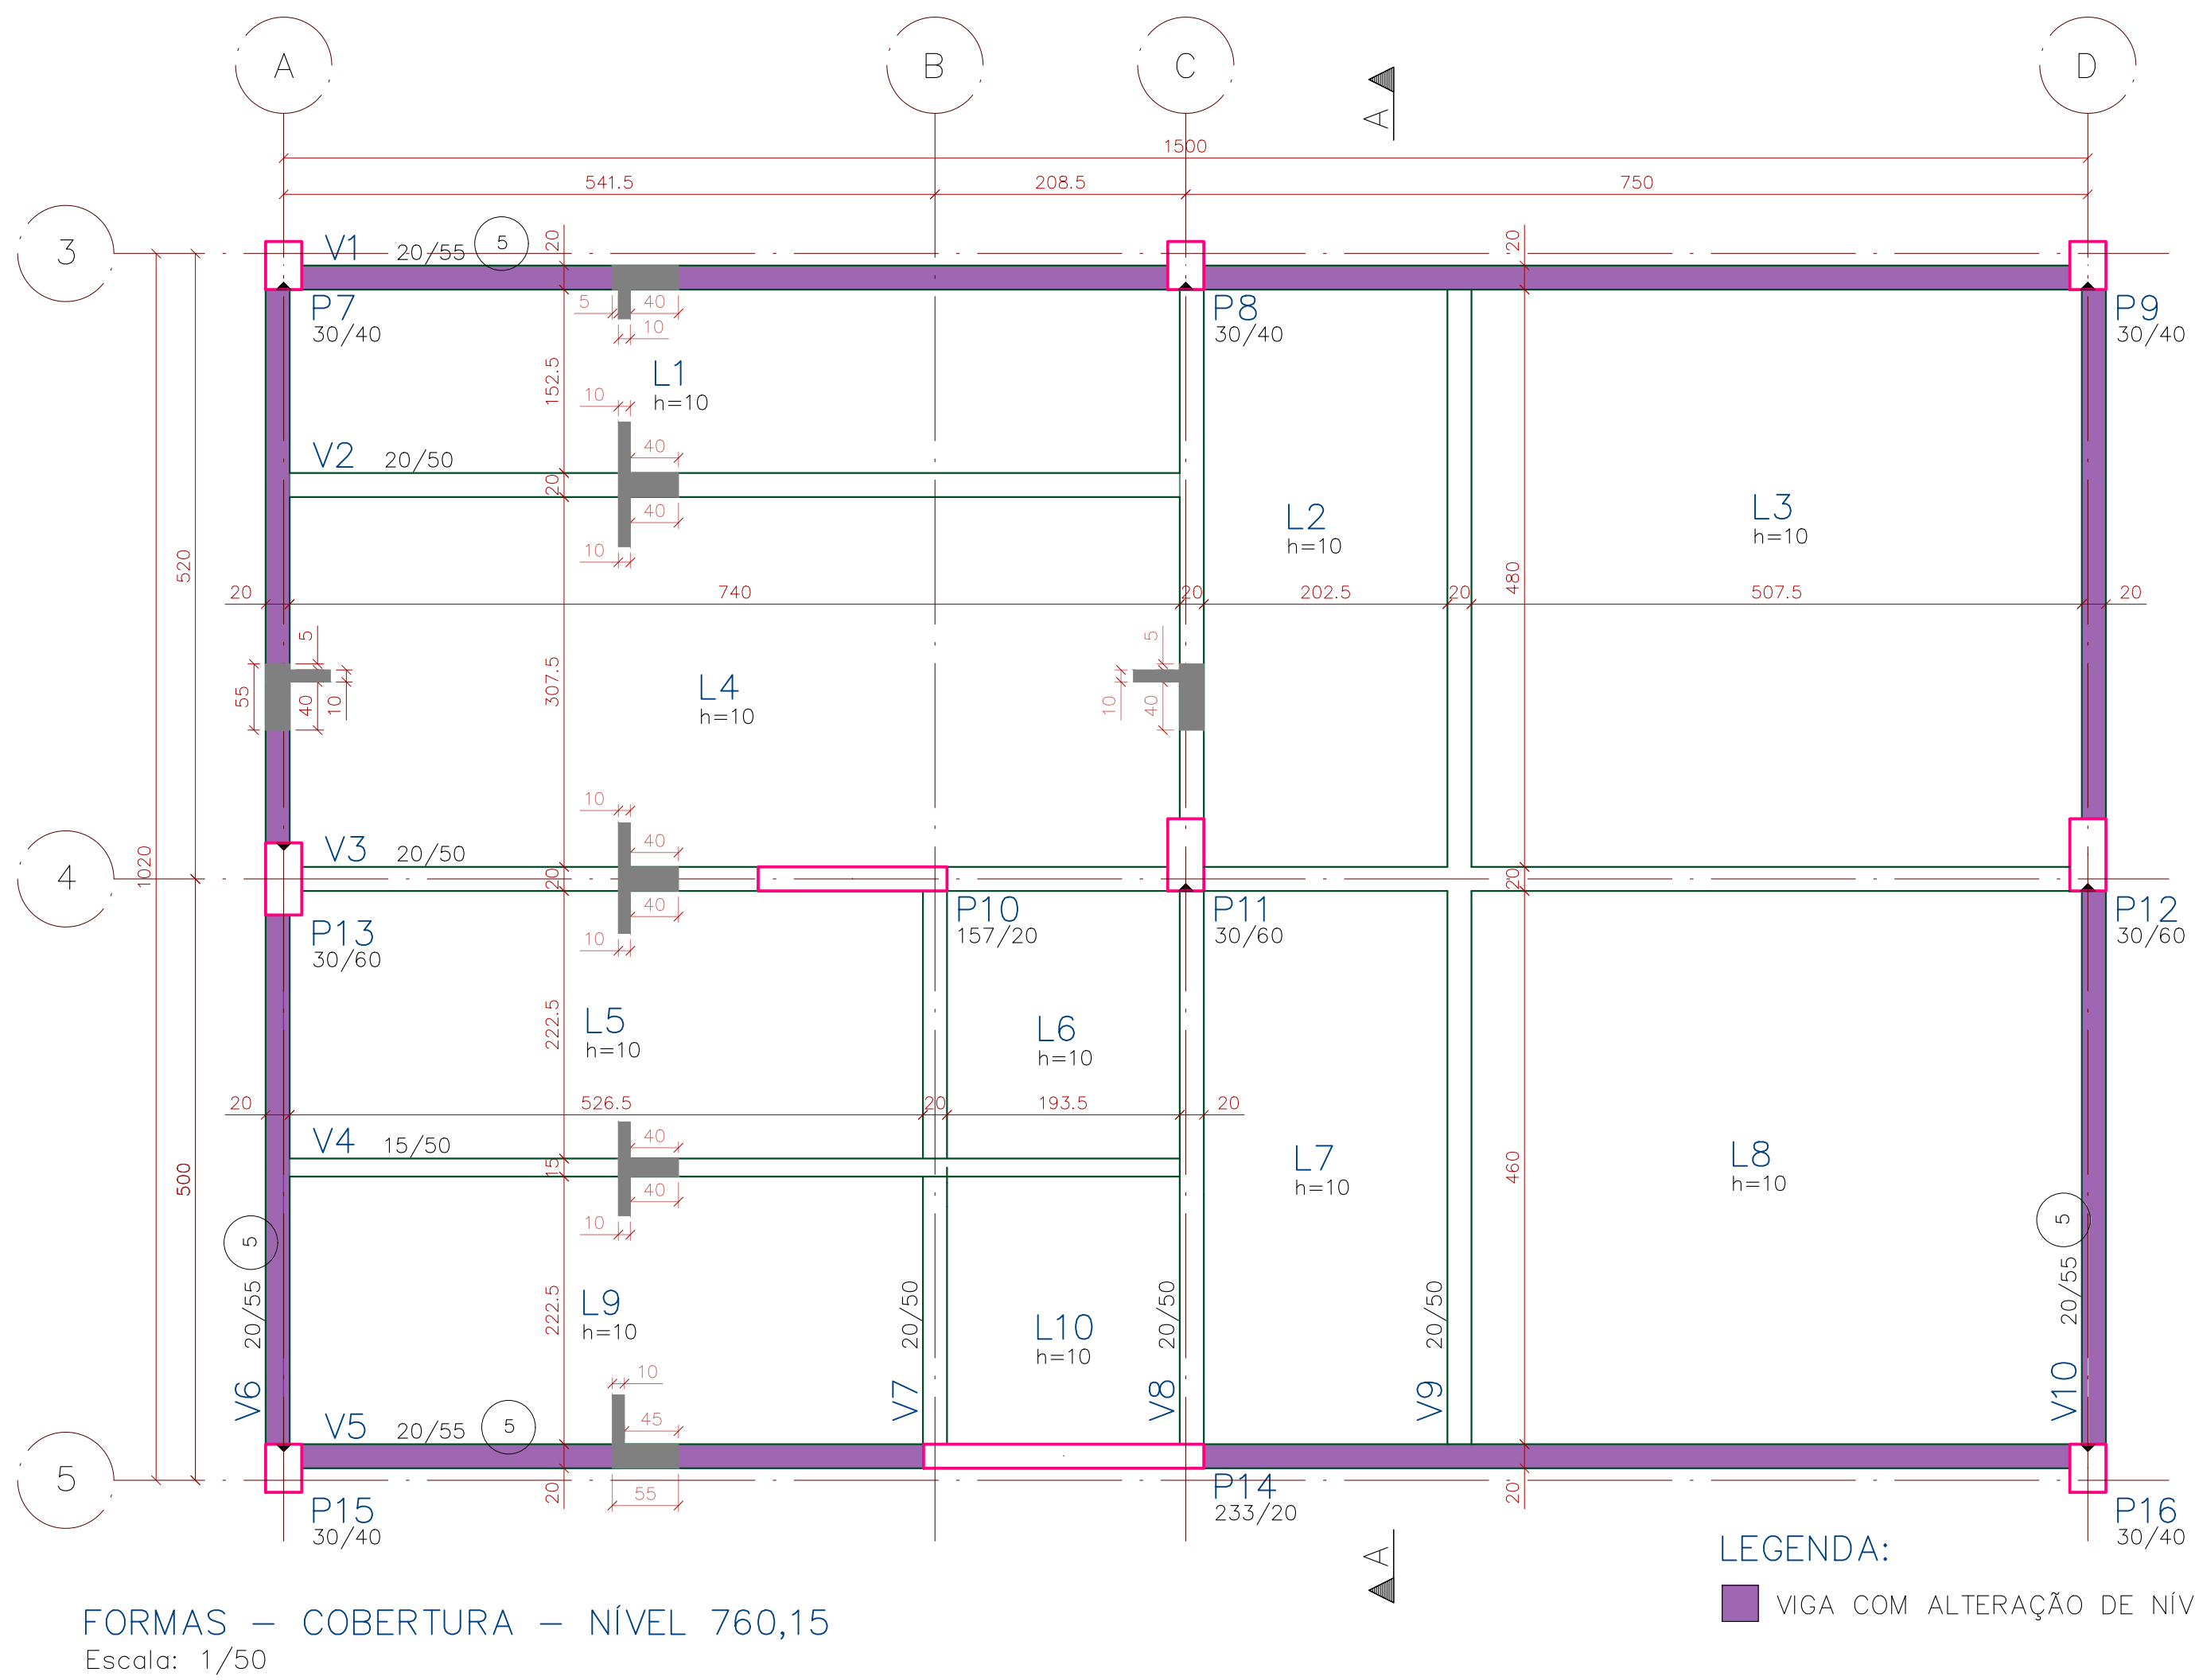

FORMAS - COBERTURA - NÍVEL 760,15
Escala: 1/50

LEGENDA:

- VIGA COM ALTERAÇÃO DE NÍVEL

- NOTAS GERAIS:**
ESTRUTURAS EM CONCRETO
- 1- DIMENSÕES EM 'cm' (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM 'm' (METROS).
 - 2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2014, DESENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
 - 3- ALEM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.
 - 4- PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.
 - 5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
 - a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
 - b. CLASSE DO CONCRETO: fck > 30MPa
 - c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)
- | LAJES | VIGAS | PILARES | FUNDAÇÕES |
|-------|-------|---------|-----------|
| 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
- 6- QUANTITATIVOS TOTAIS
- | VOLUME DE CONCRETO | ÁREA DE FORMAS |
|--------------------|----------------|
| 177,66 | 1165,44 |
- VOLUME DE CONCRETO EM m³
ÁREA DE FORMAS EM m²
- 7- LEGENDAS DE PILARES:
- PILAR NASCE
 - PILAR PASSA
 - PILAR MORRE
 - MUDANÇA DE SEÇÃO
 - PILAR MORRE
 - PILAR PASSA
- 8- LEGENDA DE NÍVEIS
NÍVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA
- (-XX) INDICA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE
 - (XX) INDICA INVERSÃO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
EMISSÃO INICIAL	29/05/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS



Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto
CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samocaxias.com.br

CONTRATADA:
SANTINI E ROCHA
ARQUITETOS

ESPECIALIDADE:
ESTRUTURAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA - CREA-RS 201061

ETAPA:
EXECUTIVO

ELABORADO POR:
ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA
ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA
ENG. CIVIL REGIS FLORES

OBRA:
**SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO AUXILIAR**

ENDEREÇO:
Rua Vinhos de Pedras, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS

AUTOR DO ANTERIOR PROJETO DE ARQUITETURA:
ARO. SAMUEL DAL. PIAZ JACONI CAU-A101836-1 / ENG. LEONARDO DE CASTELHOS CREA 112007-D

CONTEÚDO:
FORMAS - PLANTA BAIXA - 5º PAV. E COBERTURA

DE-2023-025-EST-PB-104-Rev00

ESCALA:
PRÓPRIA

PB-104