

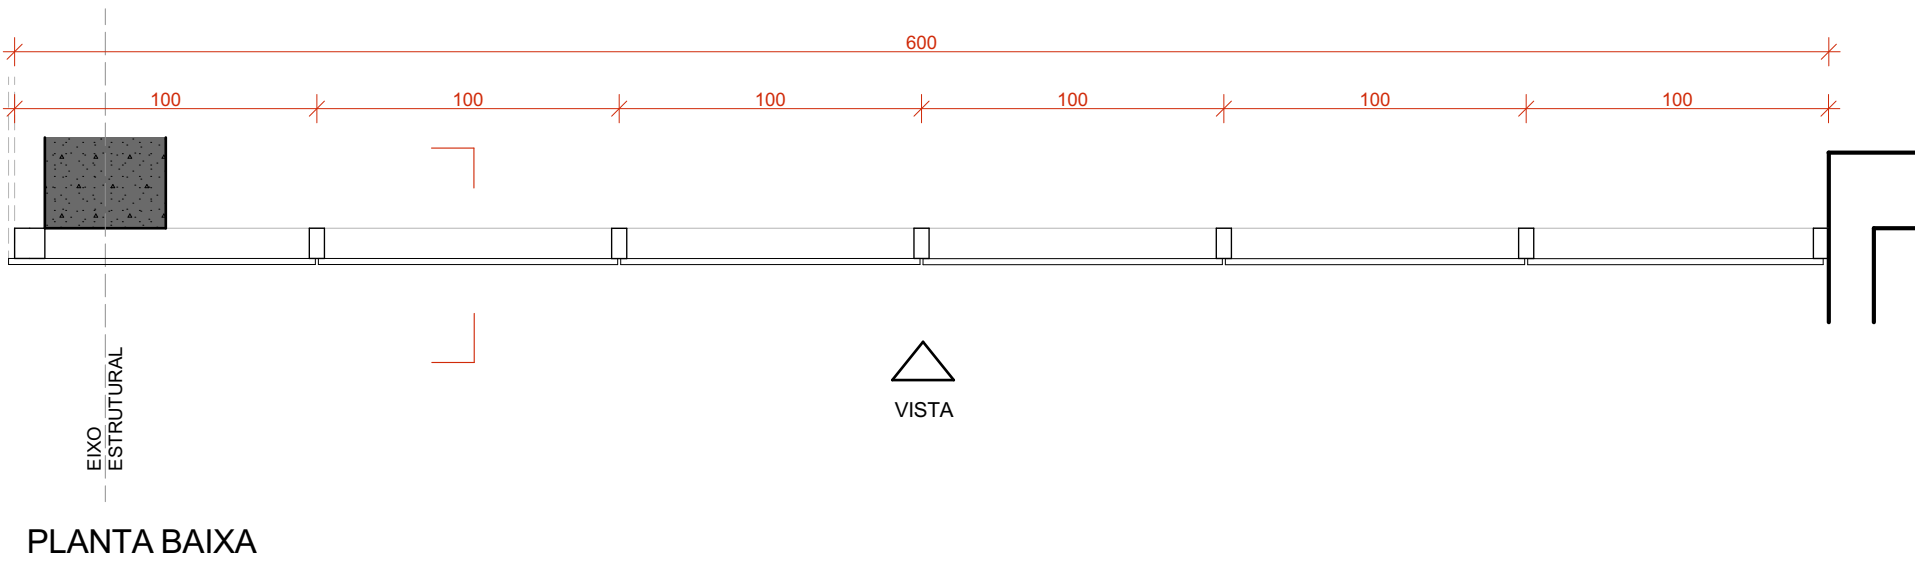
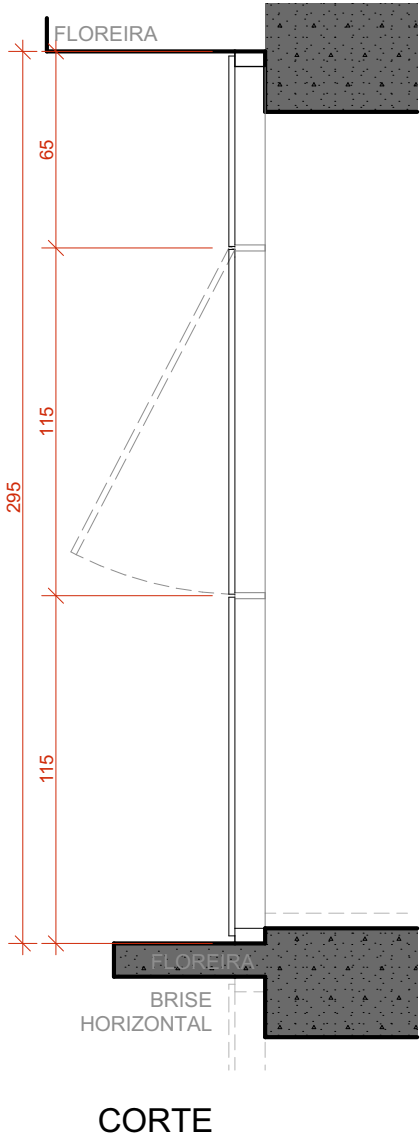
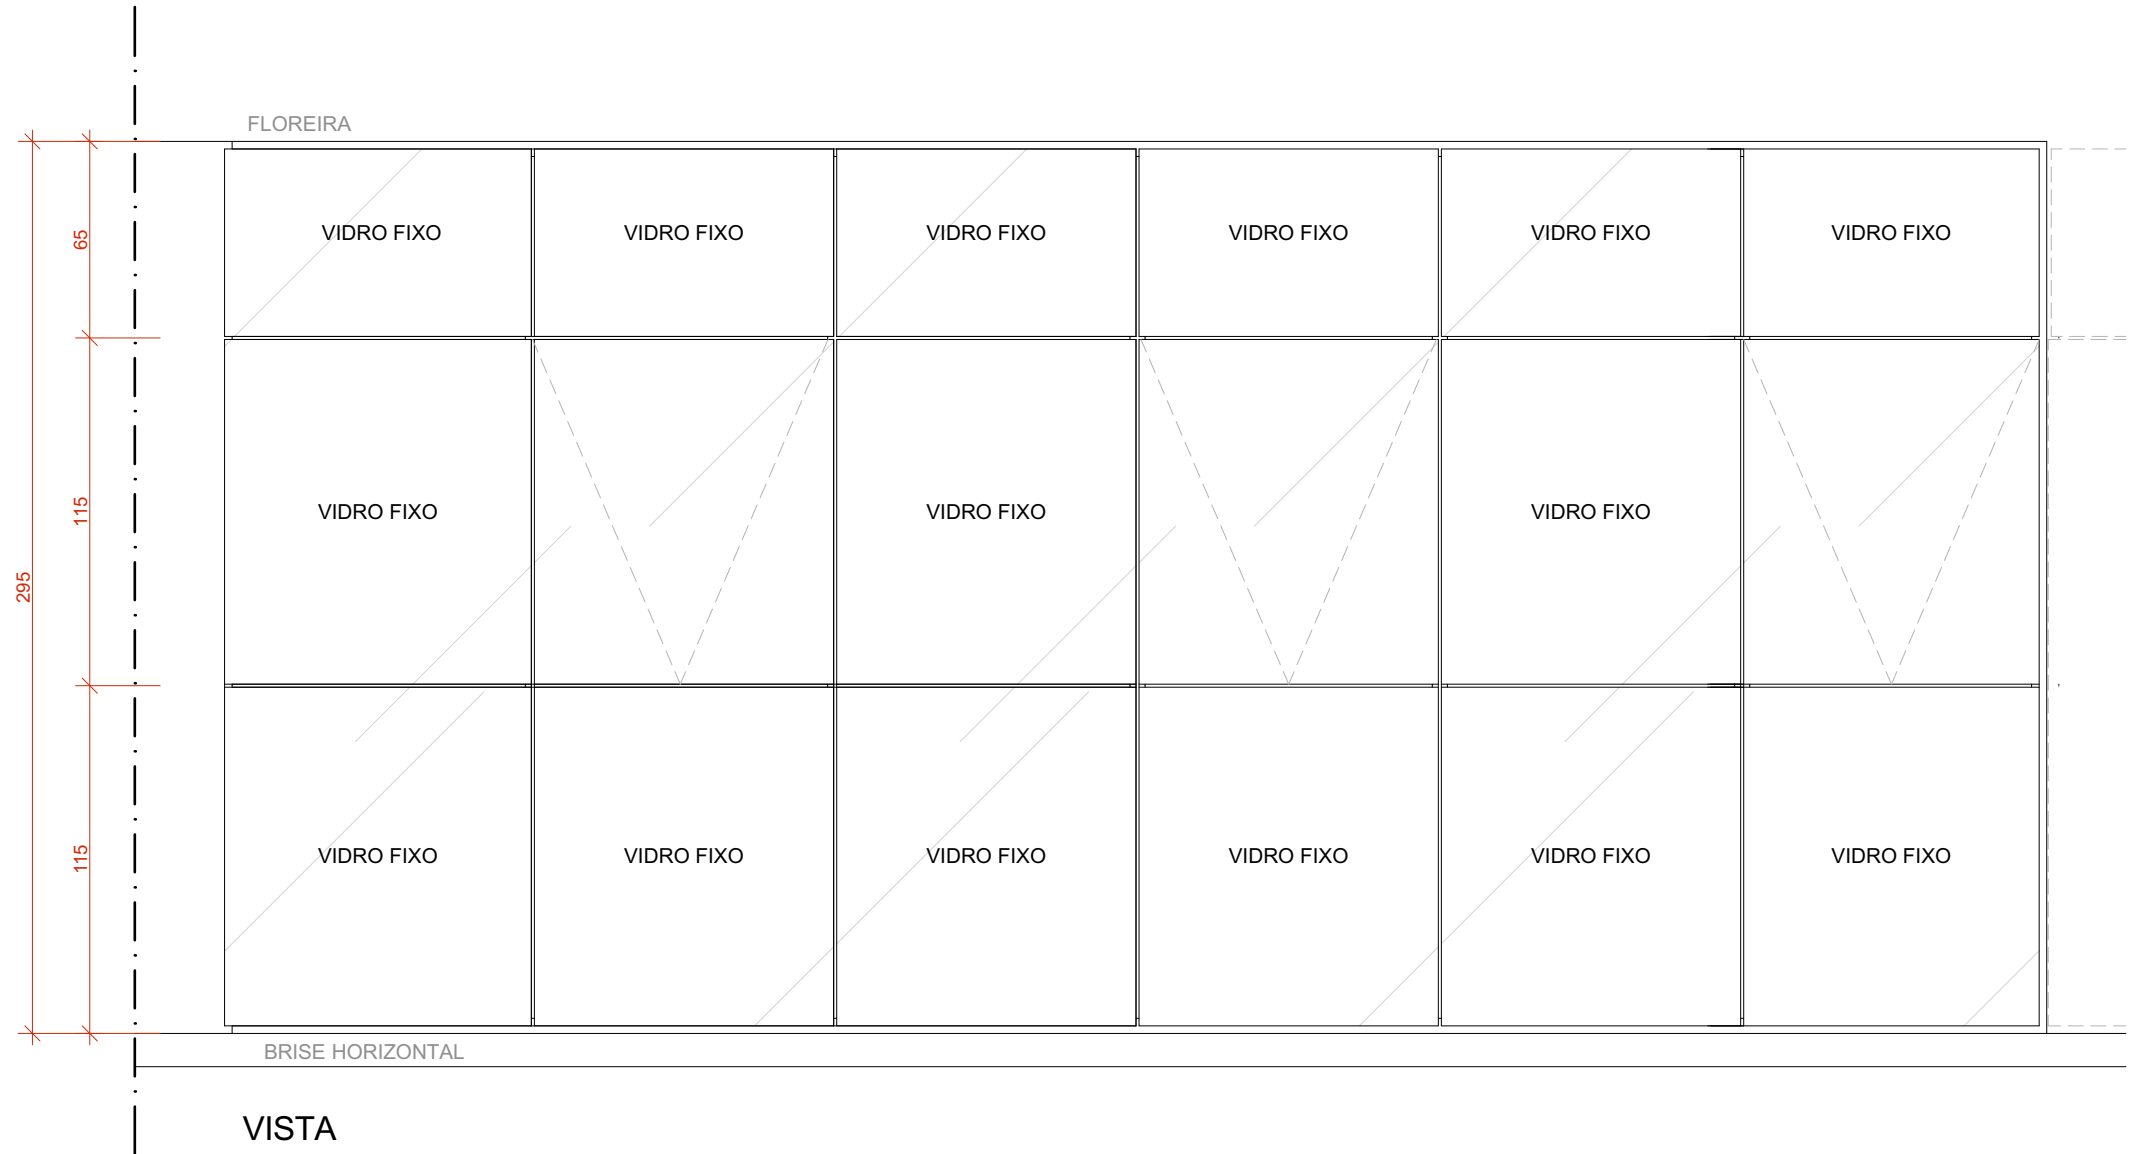
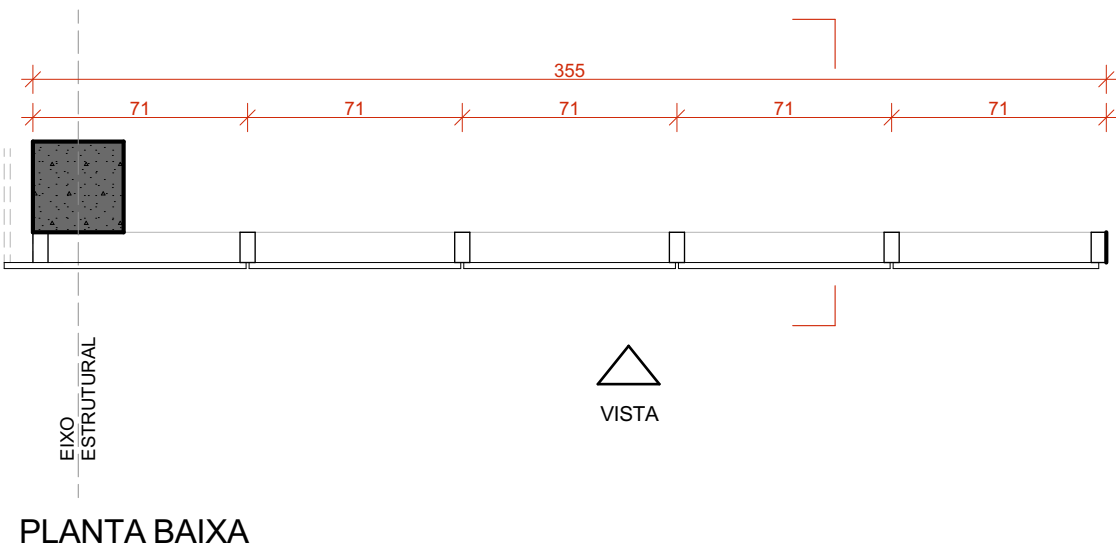


CÓD.:	PLV 47
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINEIS FIXOS E TRÊS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	600x295cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

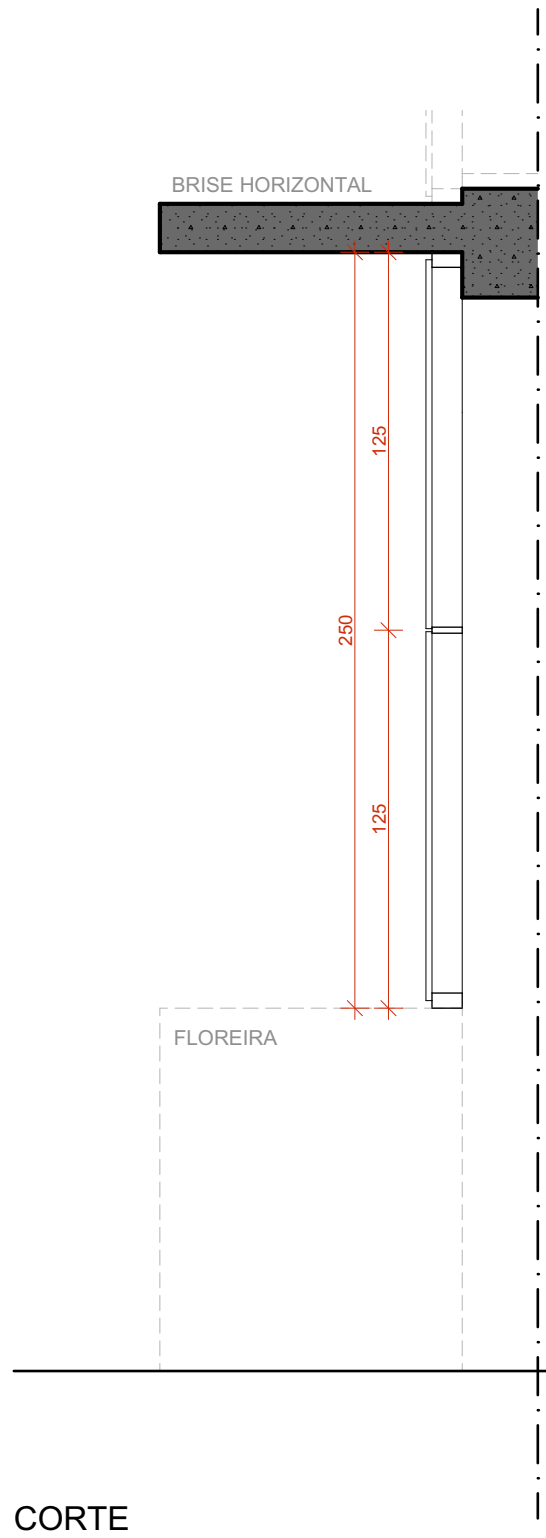

CÓD.:	PLV 48
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINEIS FIXOS
DIMENSÃO:	355x250cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

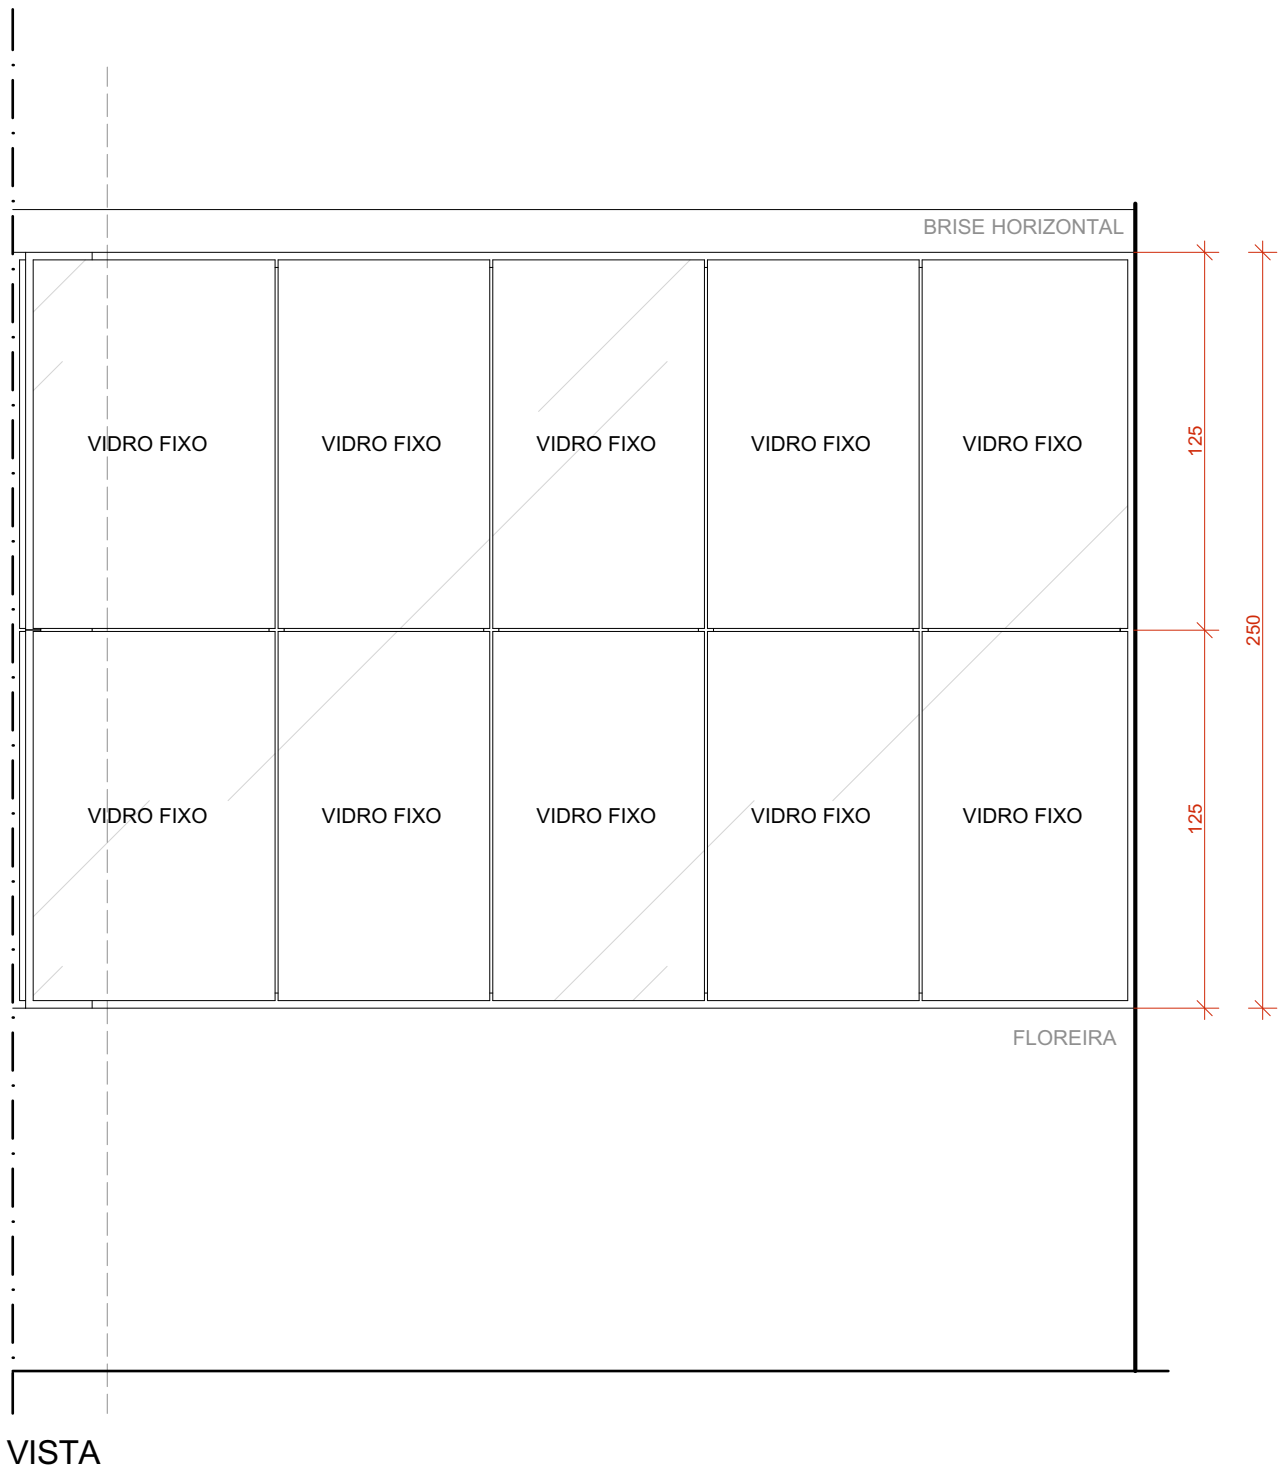

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	01	06/08/2024	ENTREGA
EMIÇÃO INICIAL		15/02/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

<div><div>Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</div><div>Centro do Sul</div></div> <div>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS DO SUL - RS E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br</div>	
CONTRATADA	
<div><div>SANTINI ROCHA ARQUITETOS</div></div> <div>SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-6911 CNPJ: 90.157.553/0001-45</div>	
ESPECIALIDADE ARQUITETURA	ETAPA PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	EQUIPE
<div>ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9</div>	ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN - CAU A65670-4 ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55570-3
OBRAS	
SEDE ADMINISTRATIVA SAMA E ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	
ENDEREÇO	ESCALA
Rua Visconde de Pinheiro, 2206, Madureira - Centro do Sul/RS	1:25
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA	PRANCHA
ARQ. SAMUEL DAL PAZ JACINO CAU A101004-1 / ENG. LEONARDO DE CASTELHOS CREIA 110801-D	ESQ-24
CONTEÚDO	
PELES DE VIDRO	