




| | |
|-------------|--|
| CÓD.: | PLV 27 |
| DESCRIÇÃO: | ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO |
| VIDRO: | VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS |
| ABERTURA: | PAINEIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR |
| DIMENSÃO: | 515x250cm |
| QUANTIDADE: | 1 |
| OBS.: | DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL |

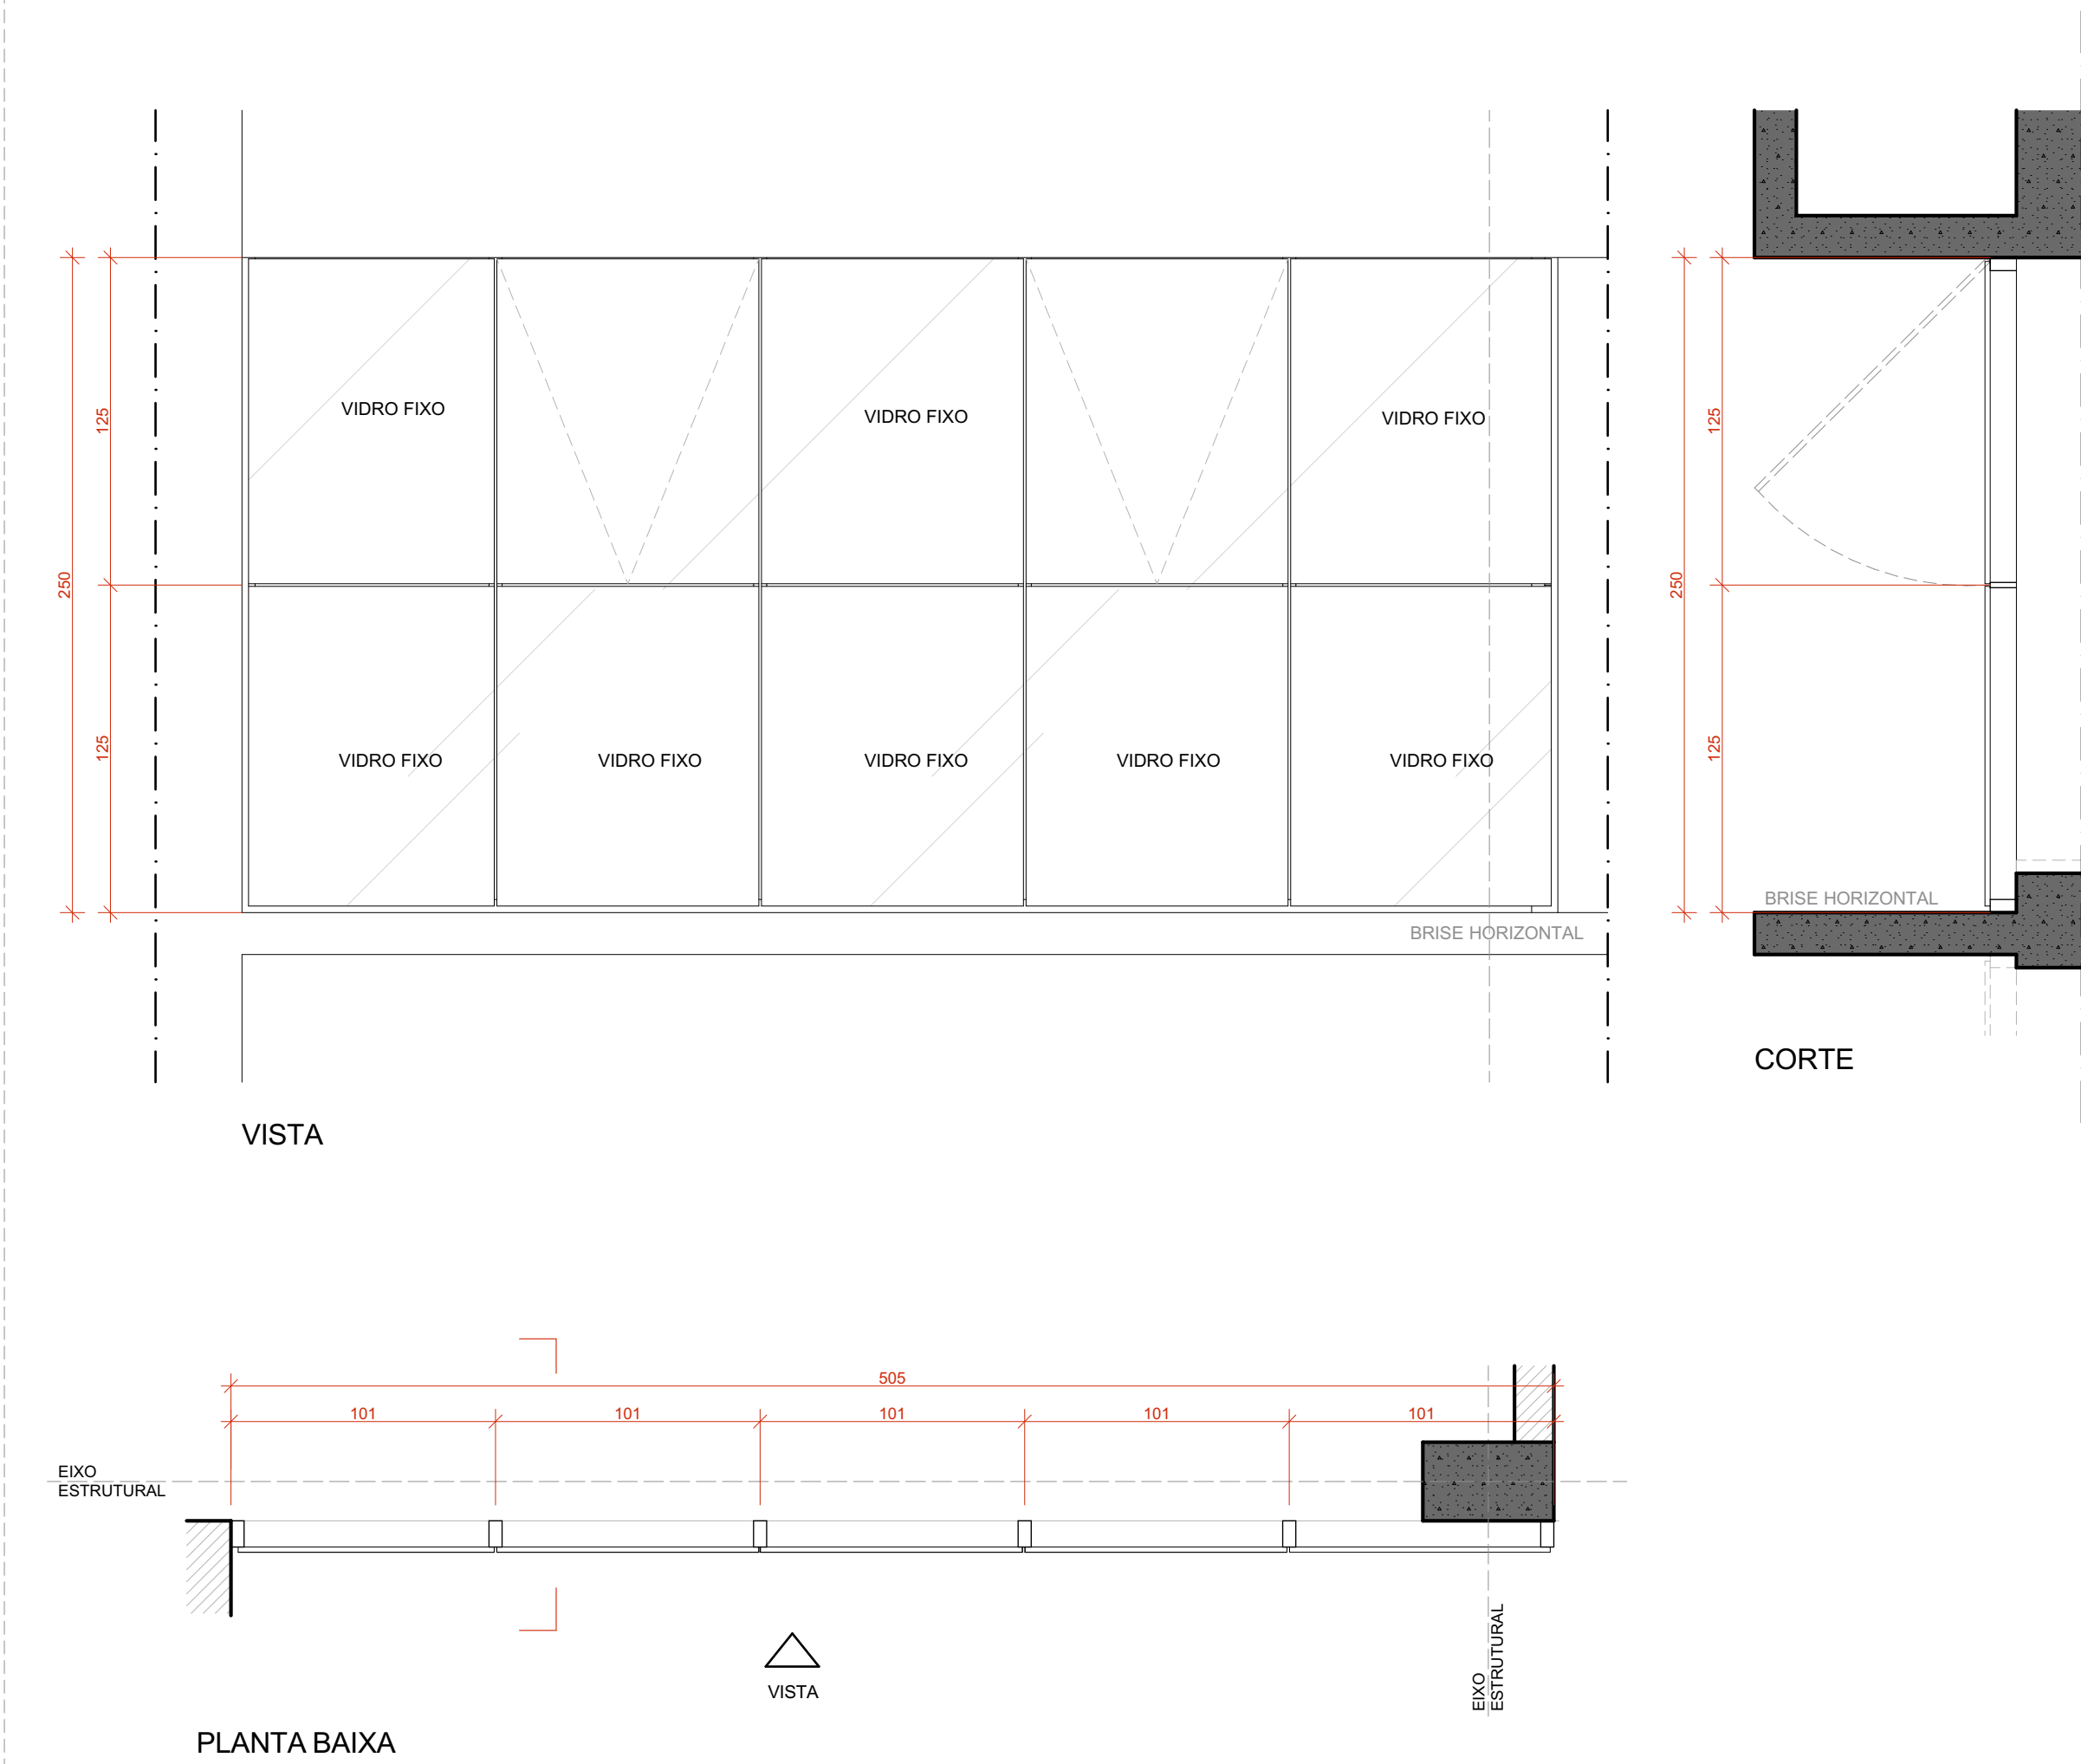

| | |
|-------------|--|
| CÓD.: | PLV 28 |
| DESCRIÇÃO: | ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO |
| VIDRO: | VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS |
| ABERTURA: | PAINEIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR |
| DIMENSÃO: | 410x250cm |
| QUANTIDADE: | 1 |
| OBS.: | DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL |

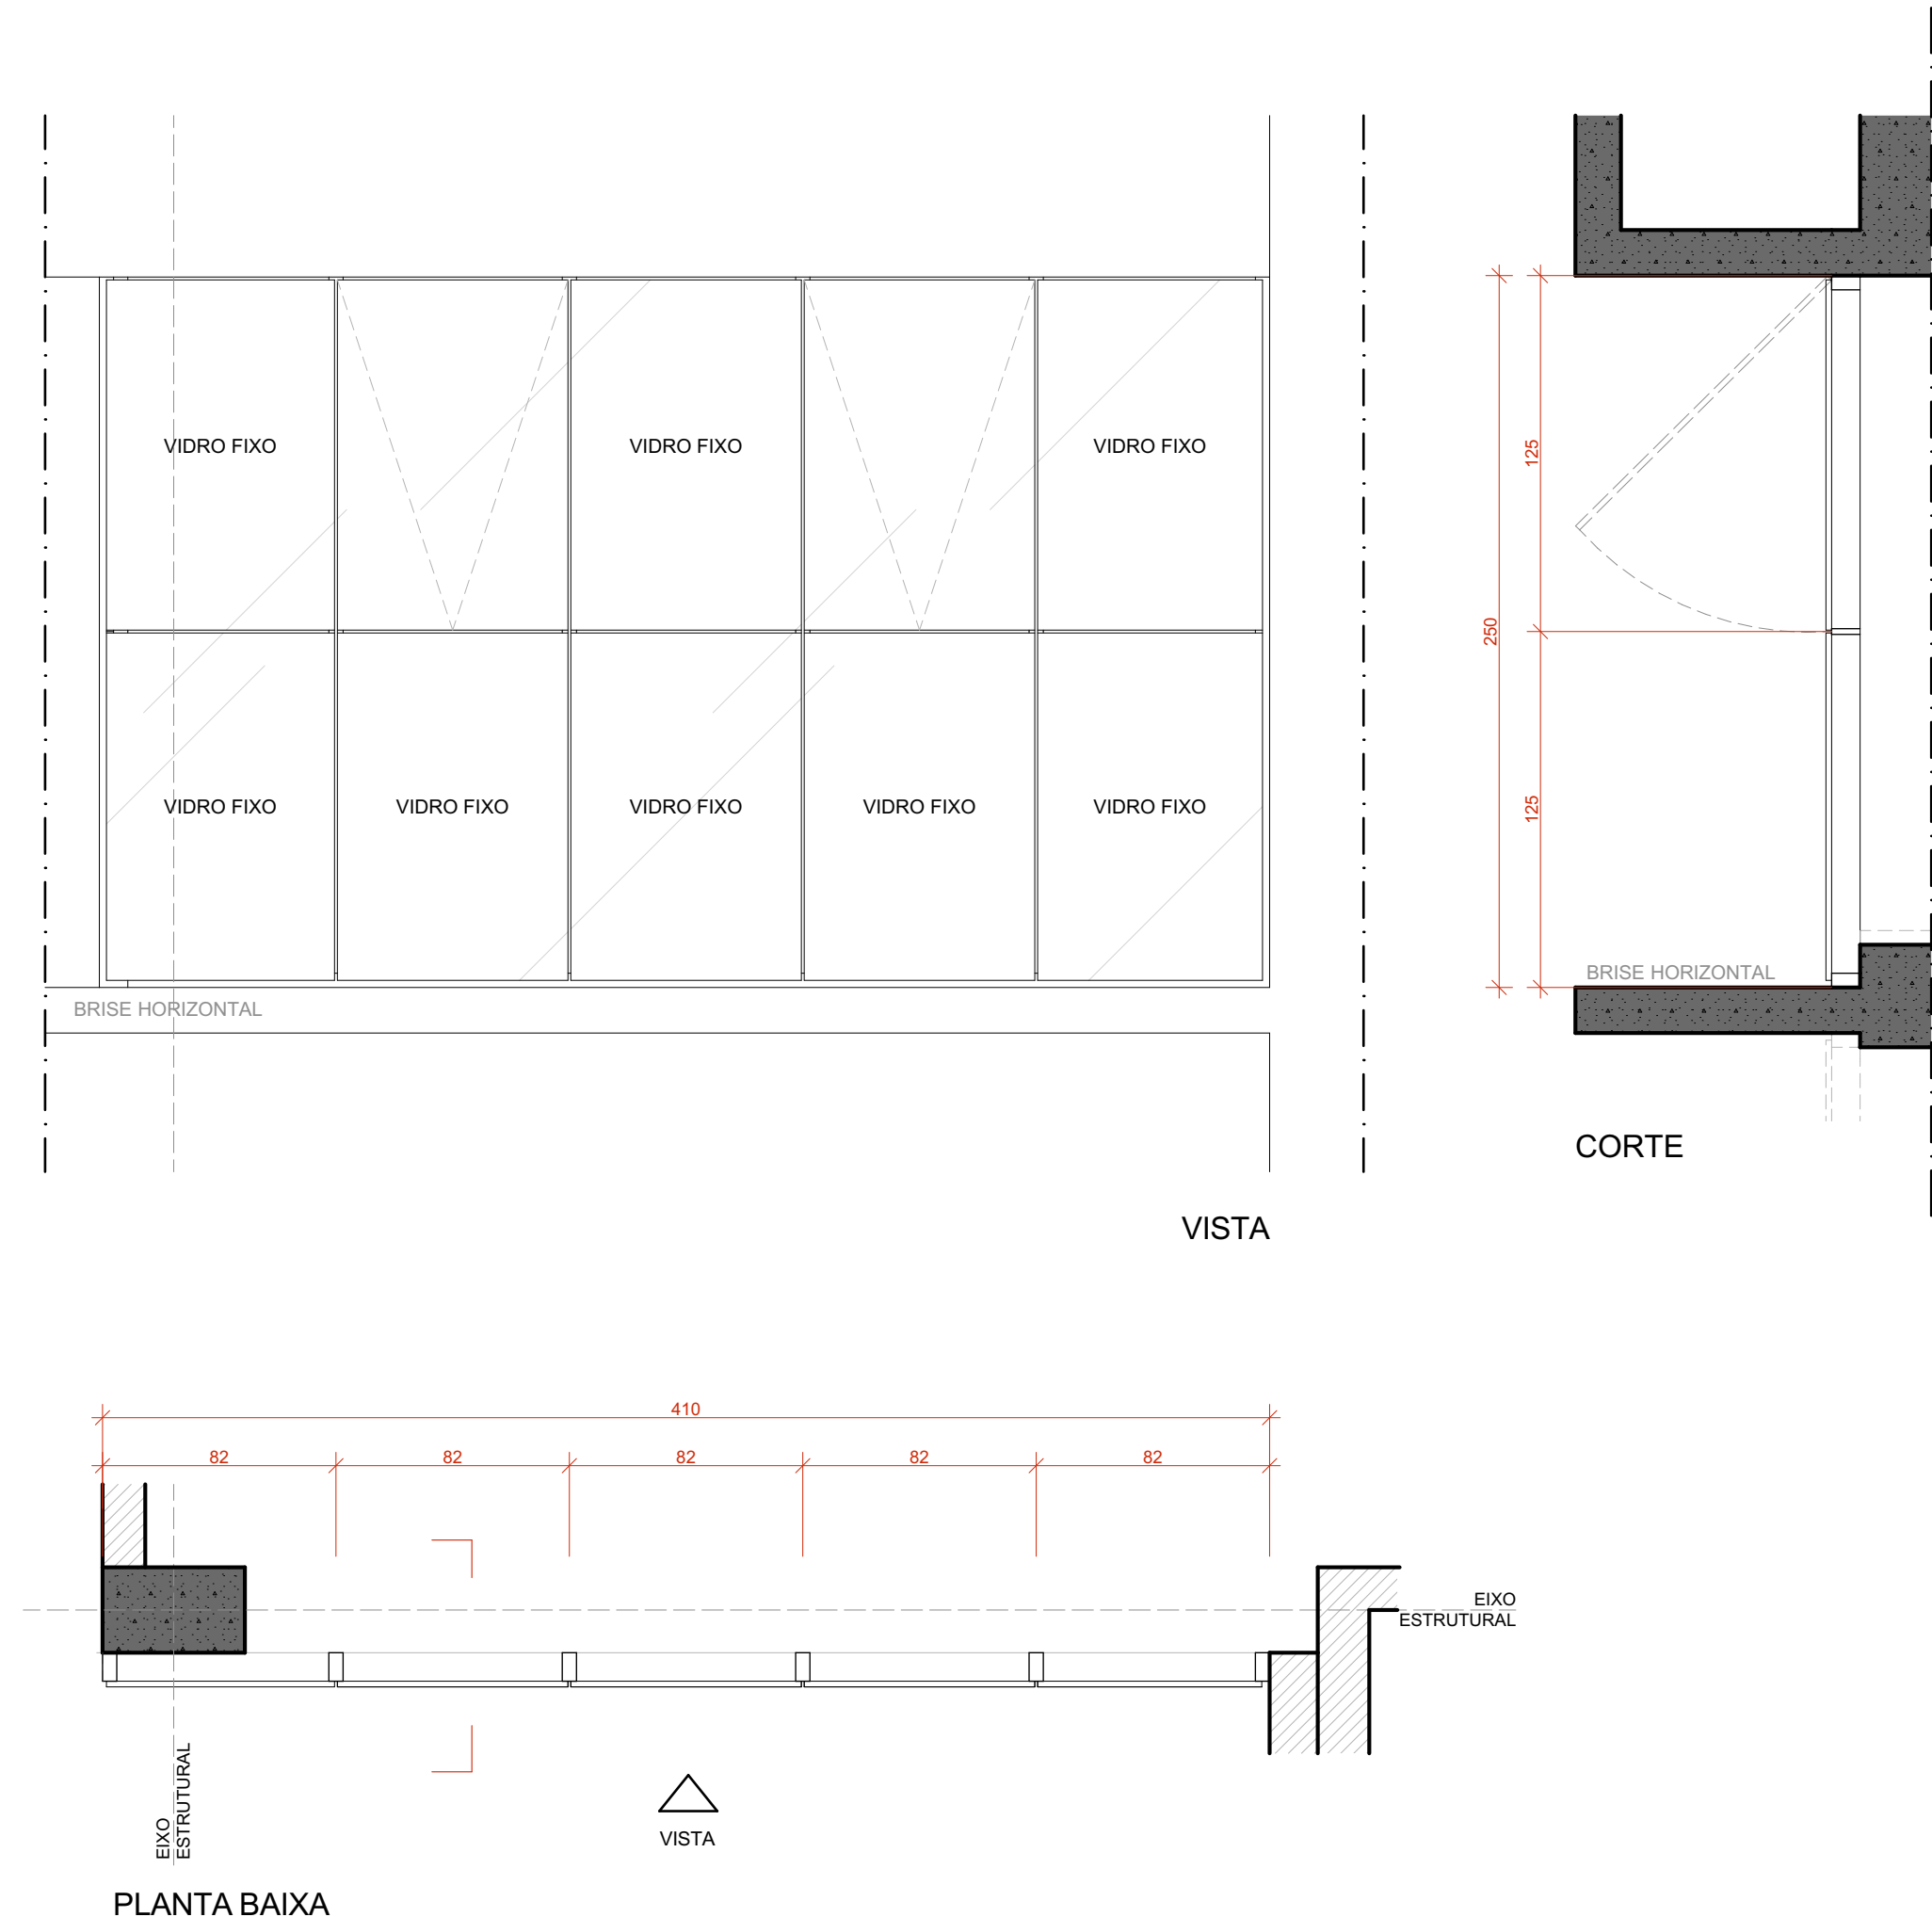

| | |
|-------------|--|
| CÓD.: | PLV 29 |
| DESCRIÇÃO: | ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO |
| VIDRO: | VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS |
| ABERTURA: | PAINEIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR |
| DIMENSÃO: | 550x70cm |
| QUANTIDADE: | 2 |
| OBS.: | DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL |

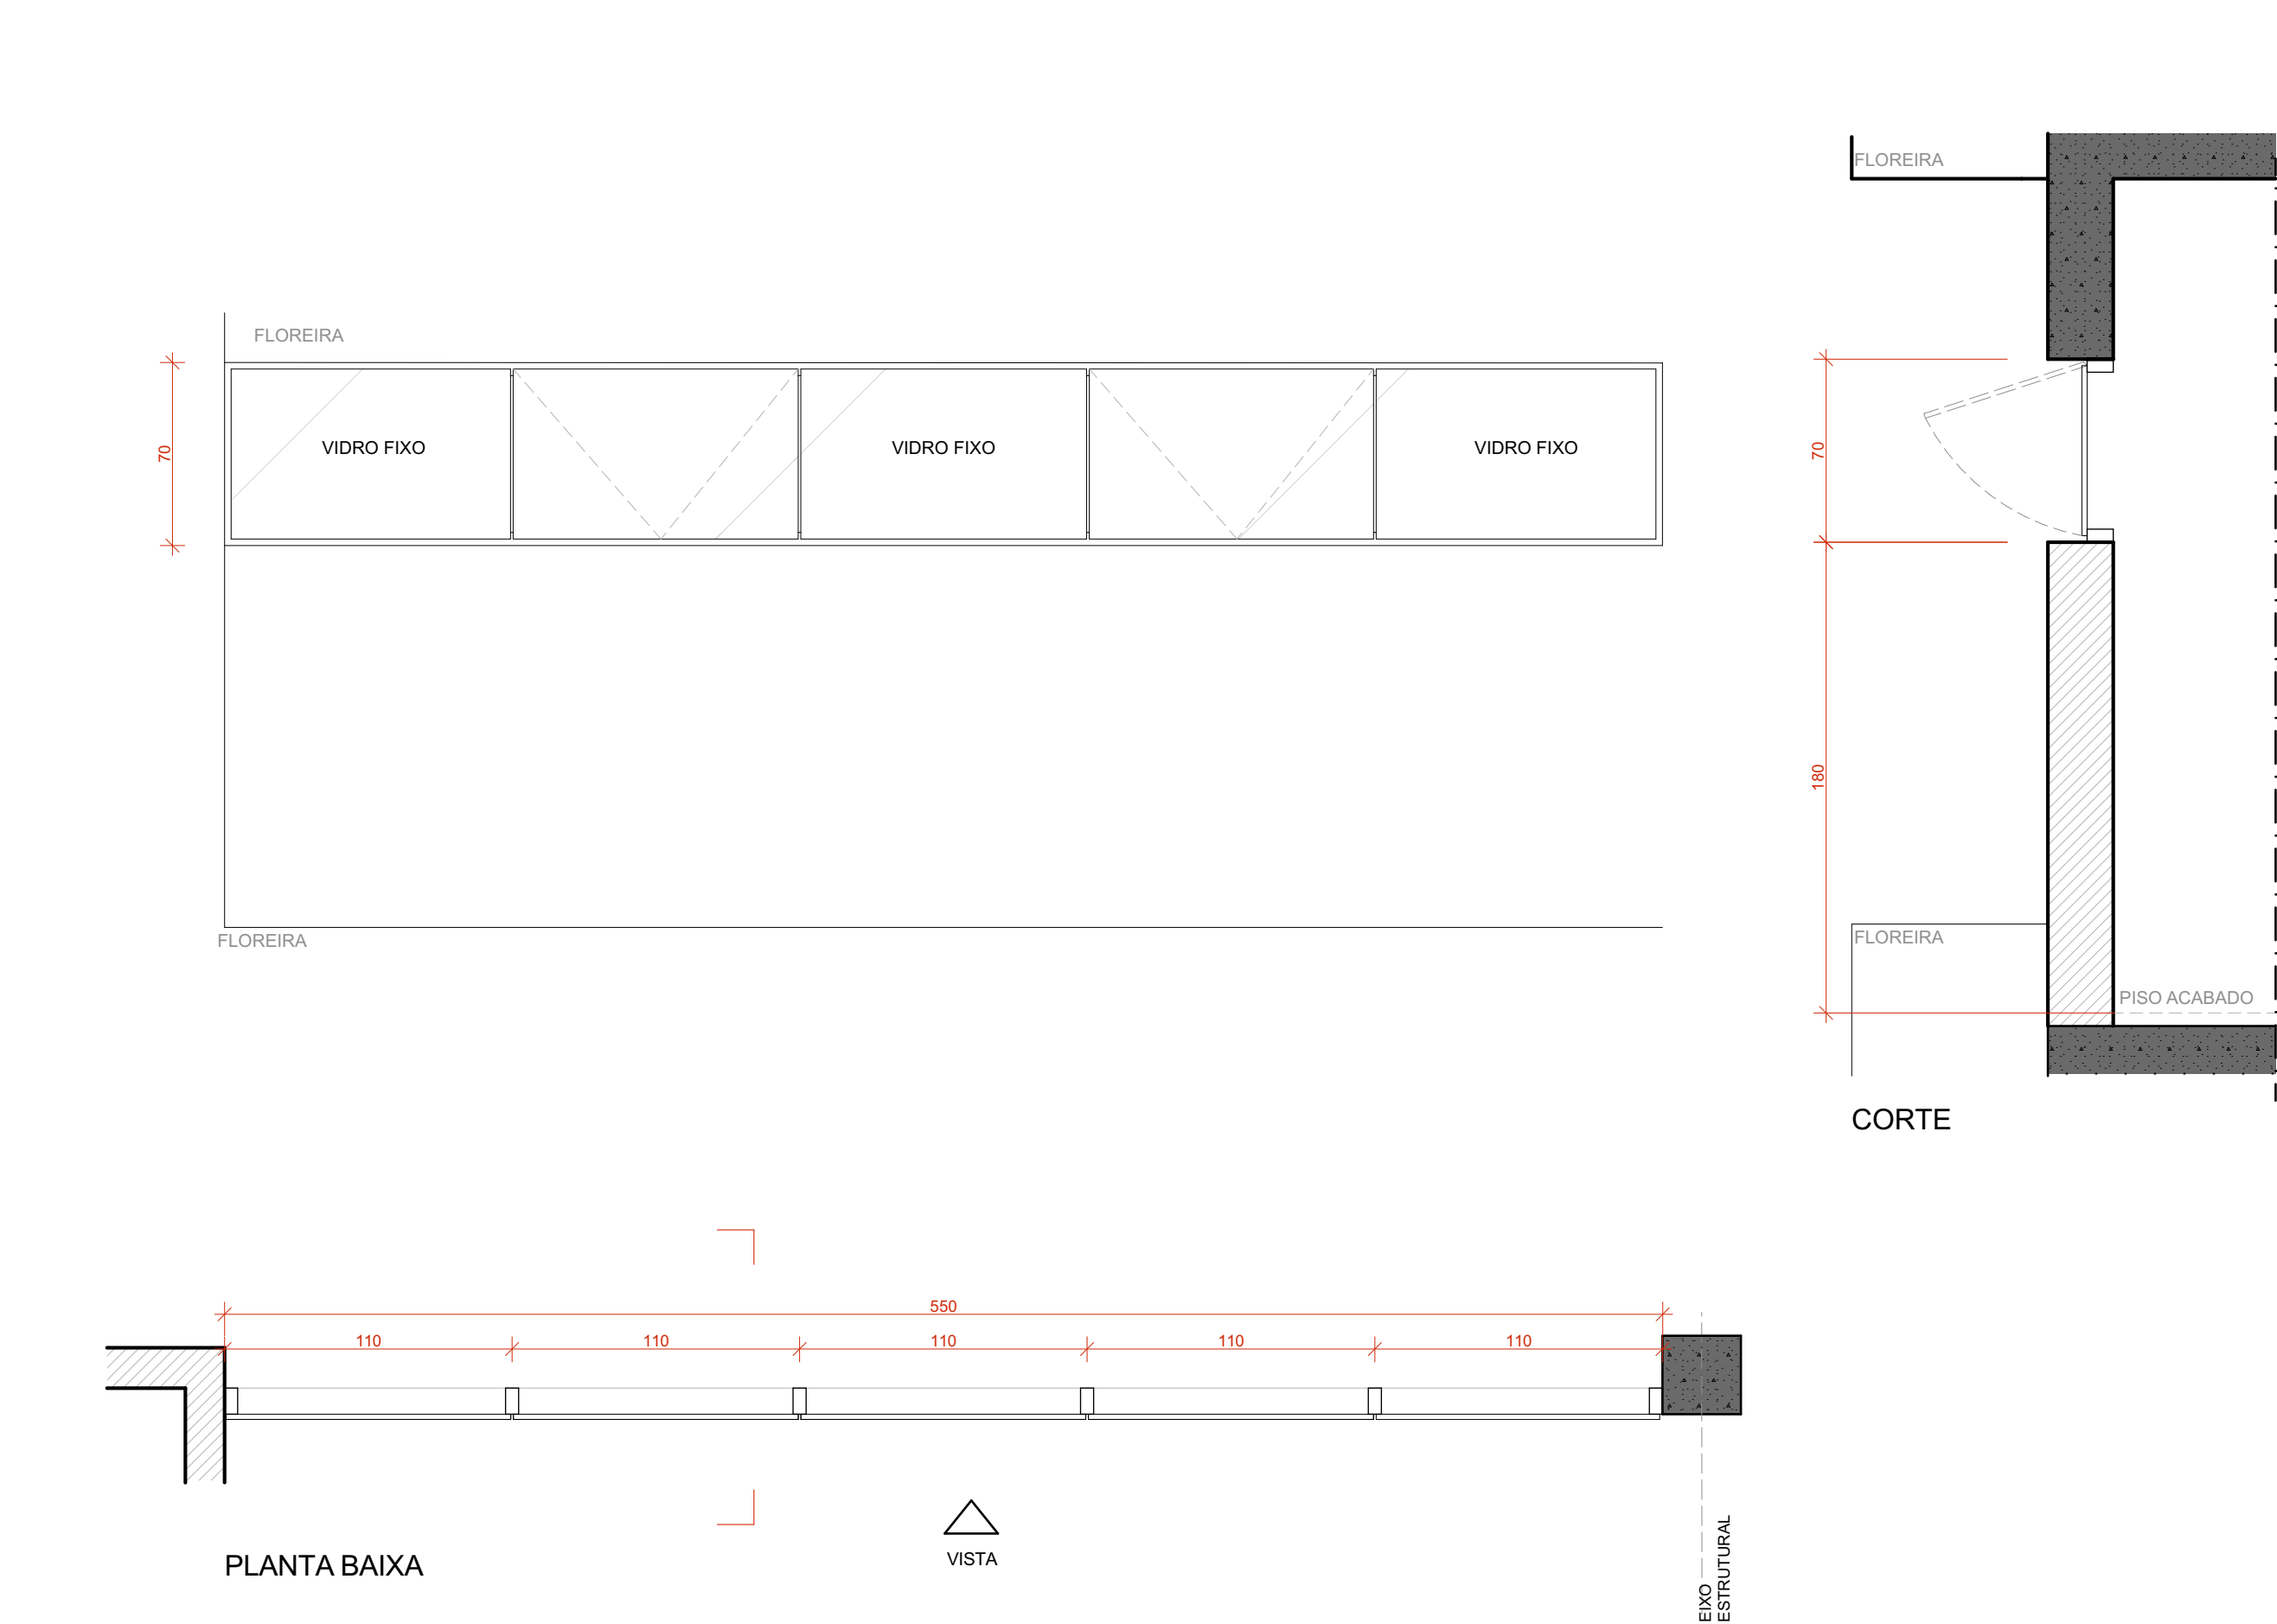

| | | | |
|---|----|---|--------------------------|
| REVISÃO | | | |
| REVISÃO | | | |
| REVISÃO | | | |
| REVISÃO | | | |
| REVISÃO | 01 | 15/08/2024 | ENTREGA |
| EMIÇÃO INICIAL | | 15/02/2024 | EMITIDO PARA COMENTÁRIOS |
| <div><div></div><div>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS DO SUL - RS E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br</div></div> | | | |
| <div><div><div><div>CONTRATADA</div><div></div></div><div>SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-6911 CNPJ: 90.157.553/0001-45</div></div></div> | | | |
| ESPECIALIDADE ARQUITETURA | | ETAPA PROJETO EXECUTIVO | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | | EQUIPE | |
| ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9 | | ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN - CAU A65670-4 ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55670-3 | |
| OBRA SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | | | |
| ENFERMEIRO RUA Vinte e Nove de Setembro, 200, Maracana - Centro de Saúde | | ESCALA 1:25 | |
| AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA PROJ. SAMAE DA PNE, ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9 | | FRANCHA | |
| CONTEÚDO PELES DE VIDRO | | ESQ-18 | |