




CÓD.:	PLV 14
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA D'ÁGUA FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	520x380cm
QUANTIDADE:	1
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

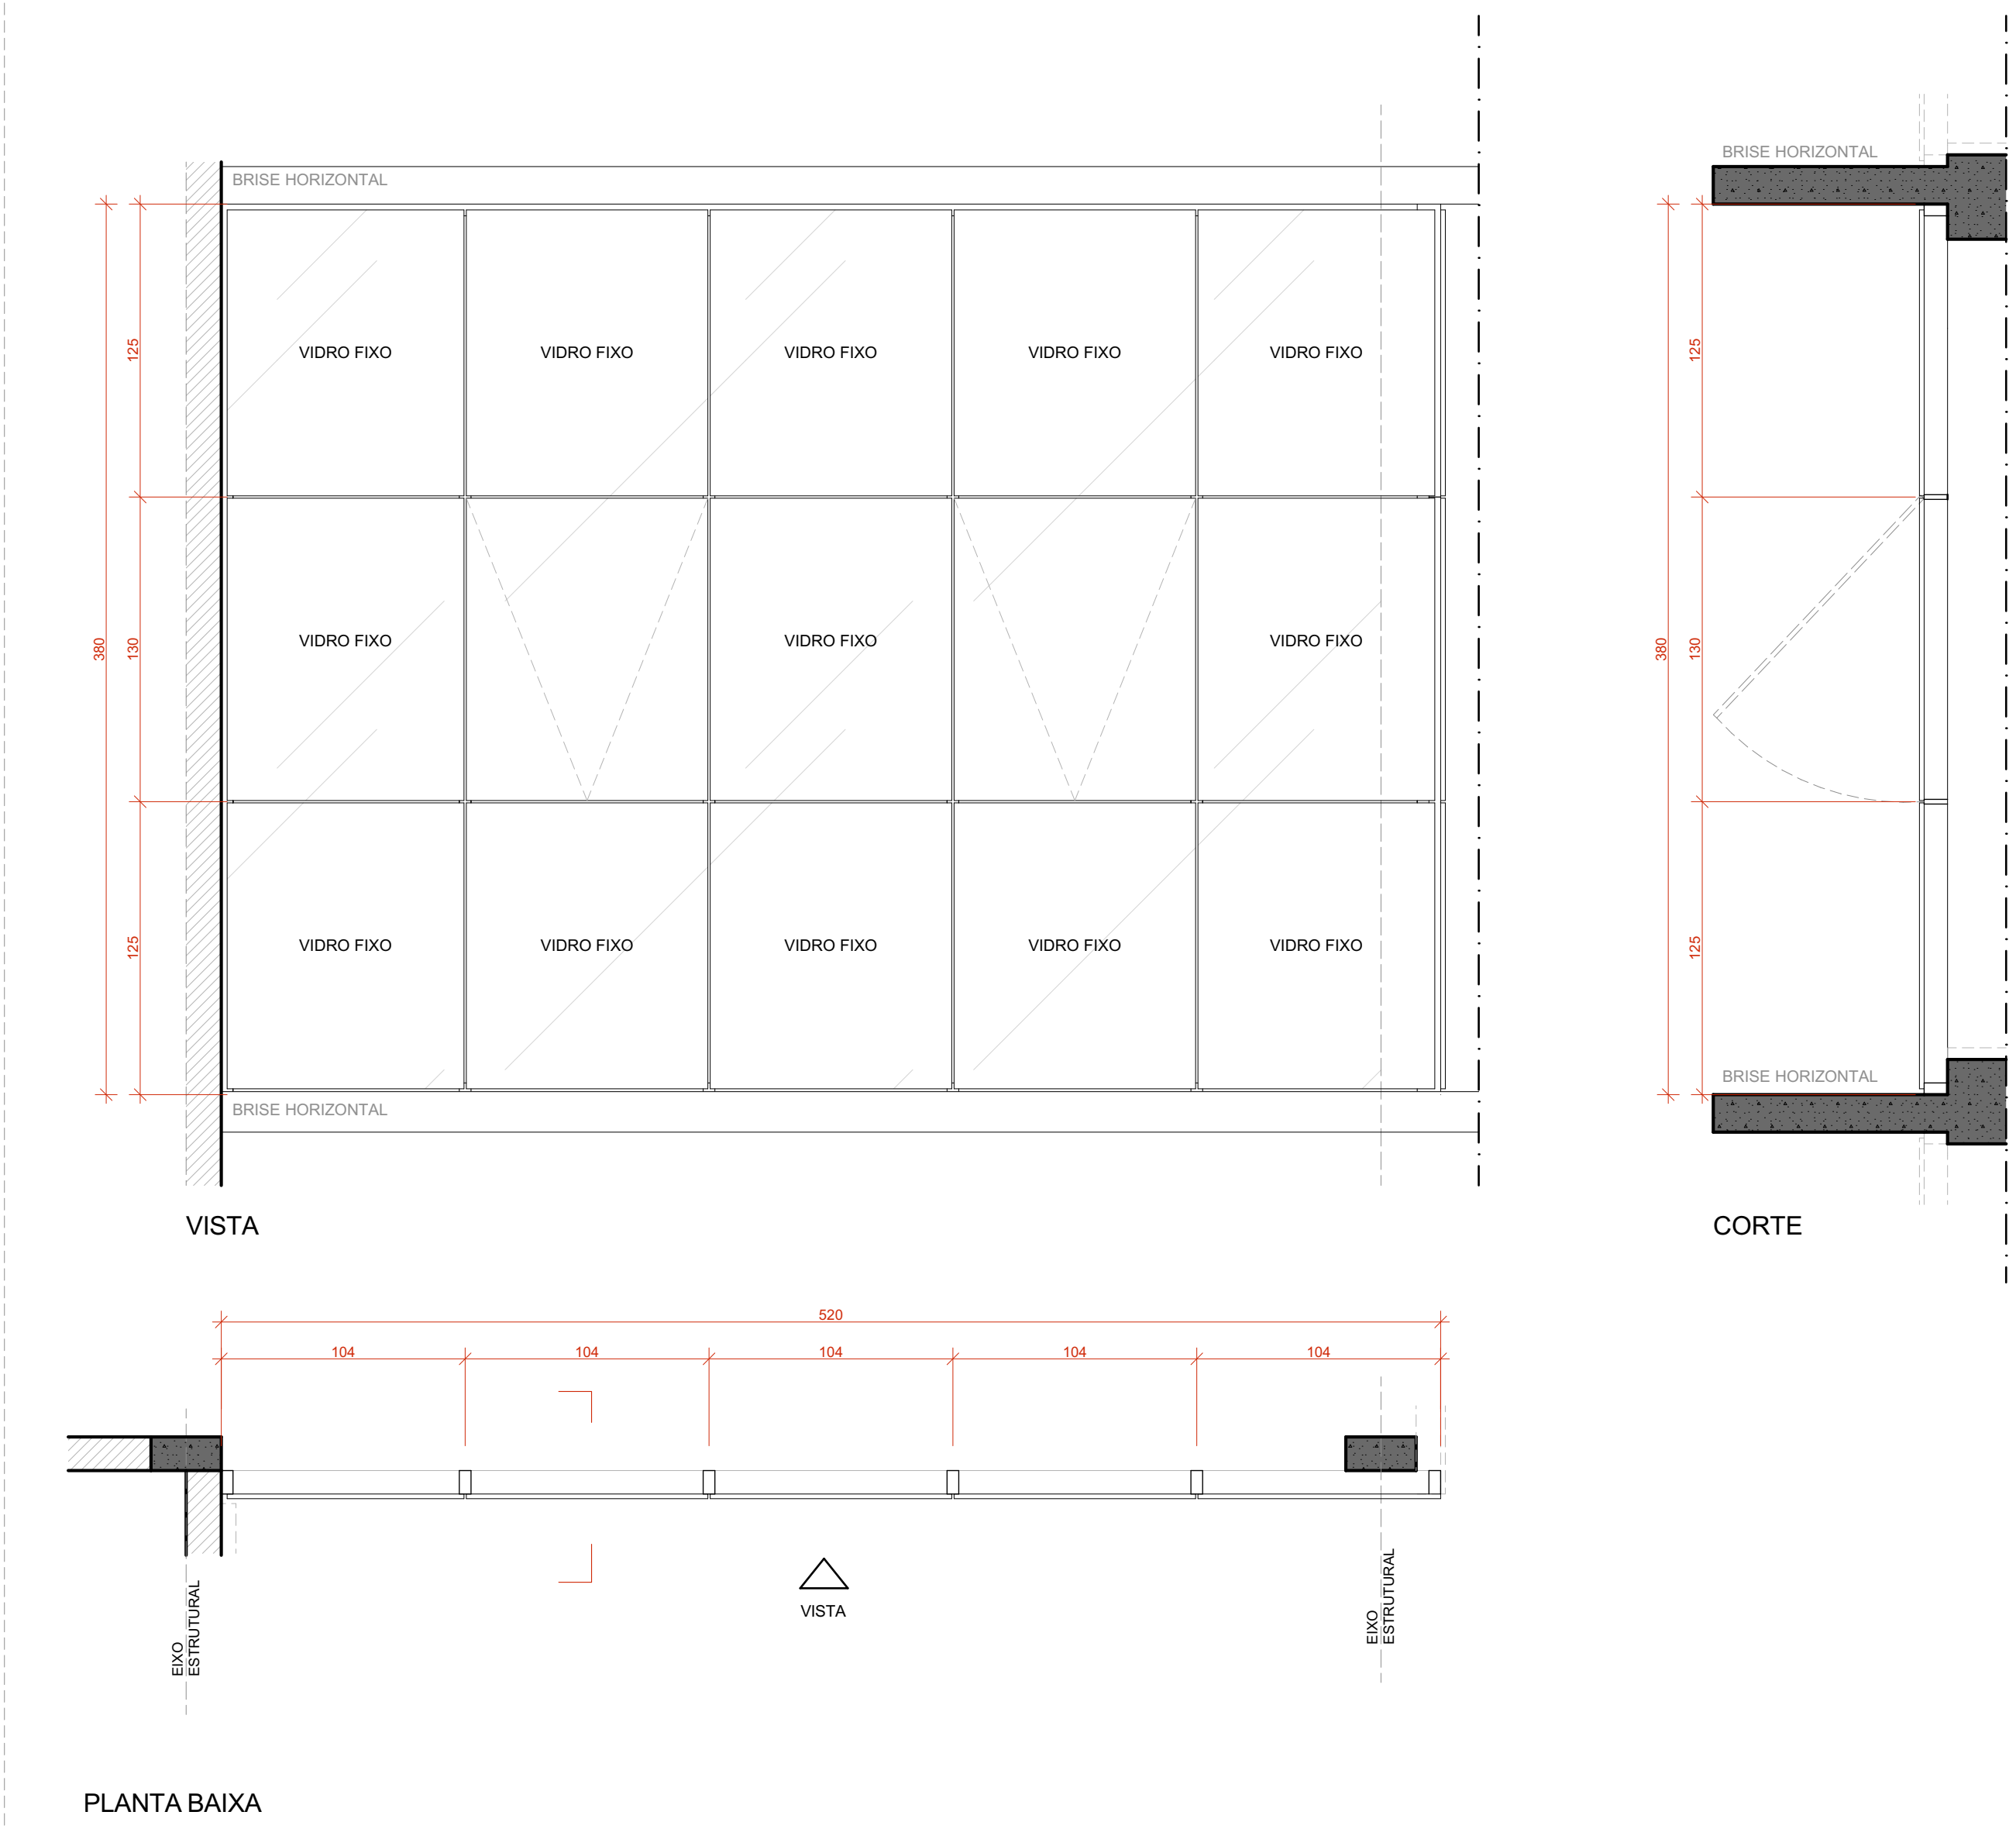


CÓD.:	PLV 15
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA D'ÁGUA FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	420x380cm
QUANTIDADE:	4
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

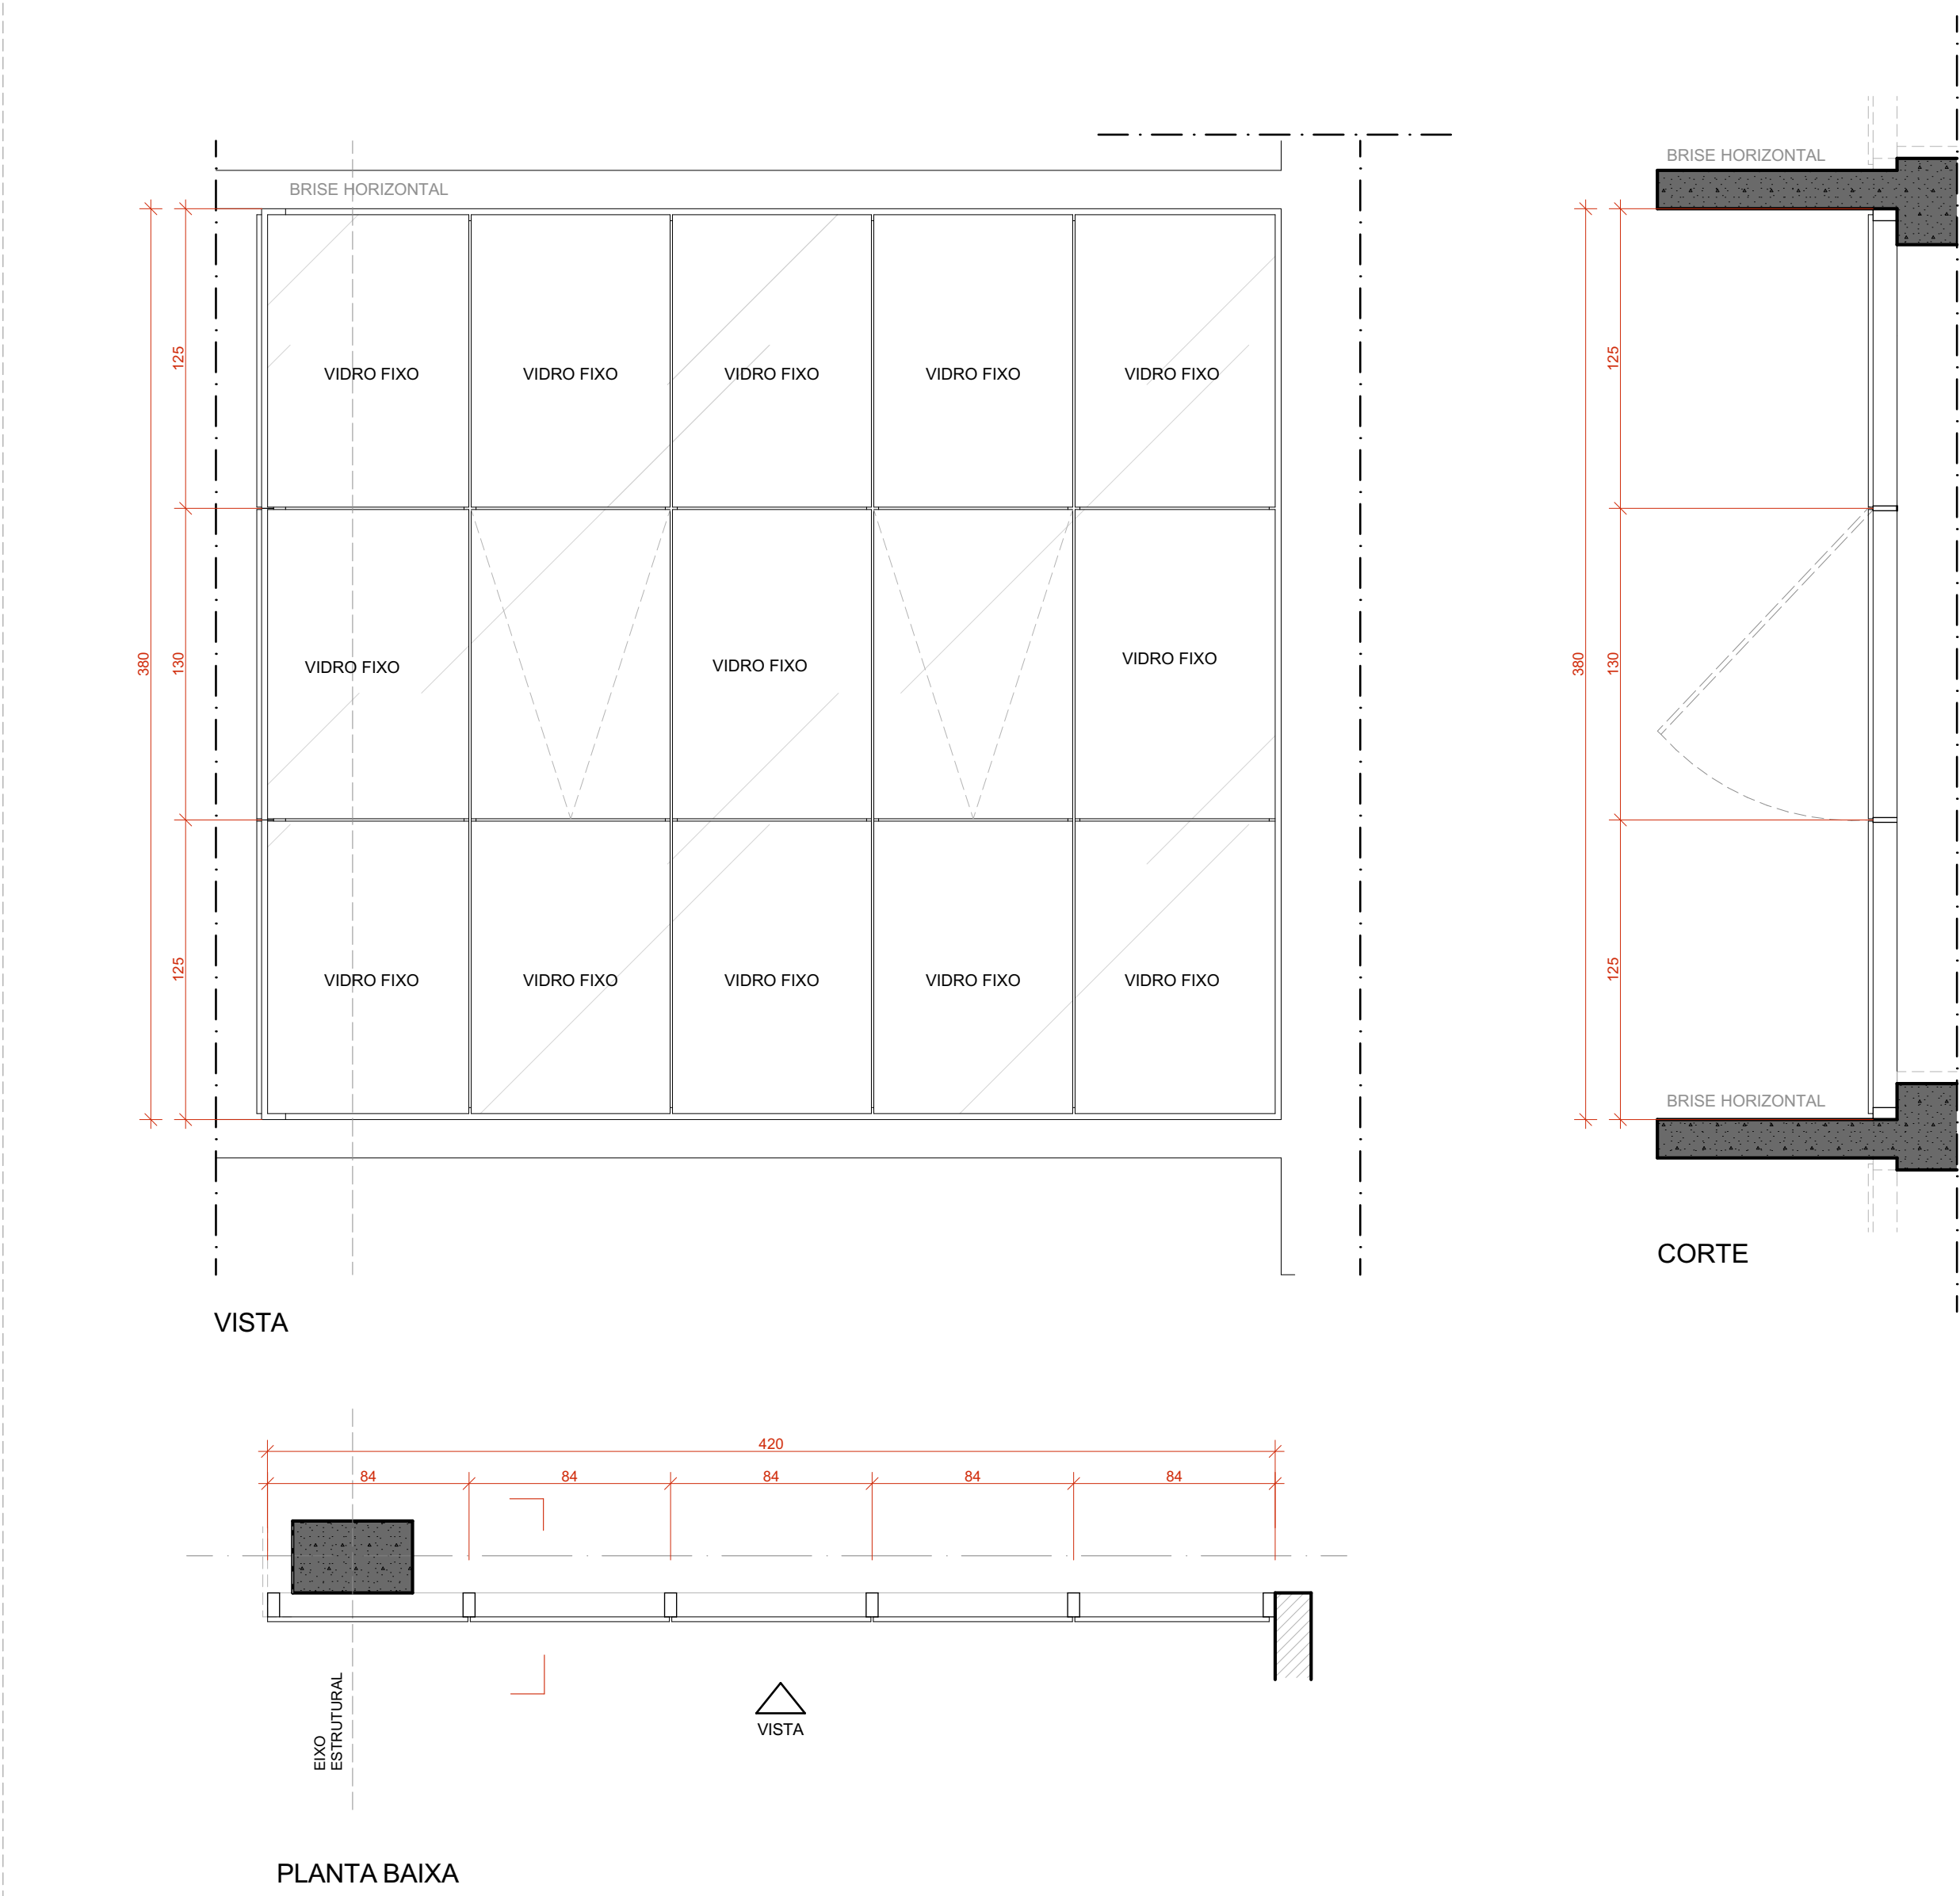

CÓD.:	PLV 16
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA D'ÁGUA FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	515x380cm
QUANTIDADE:	4
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

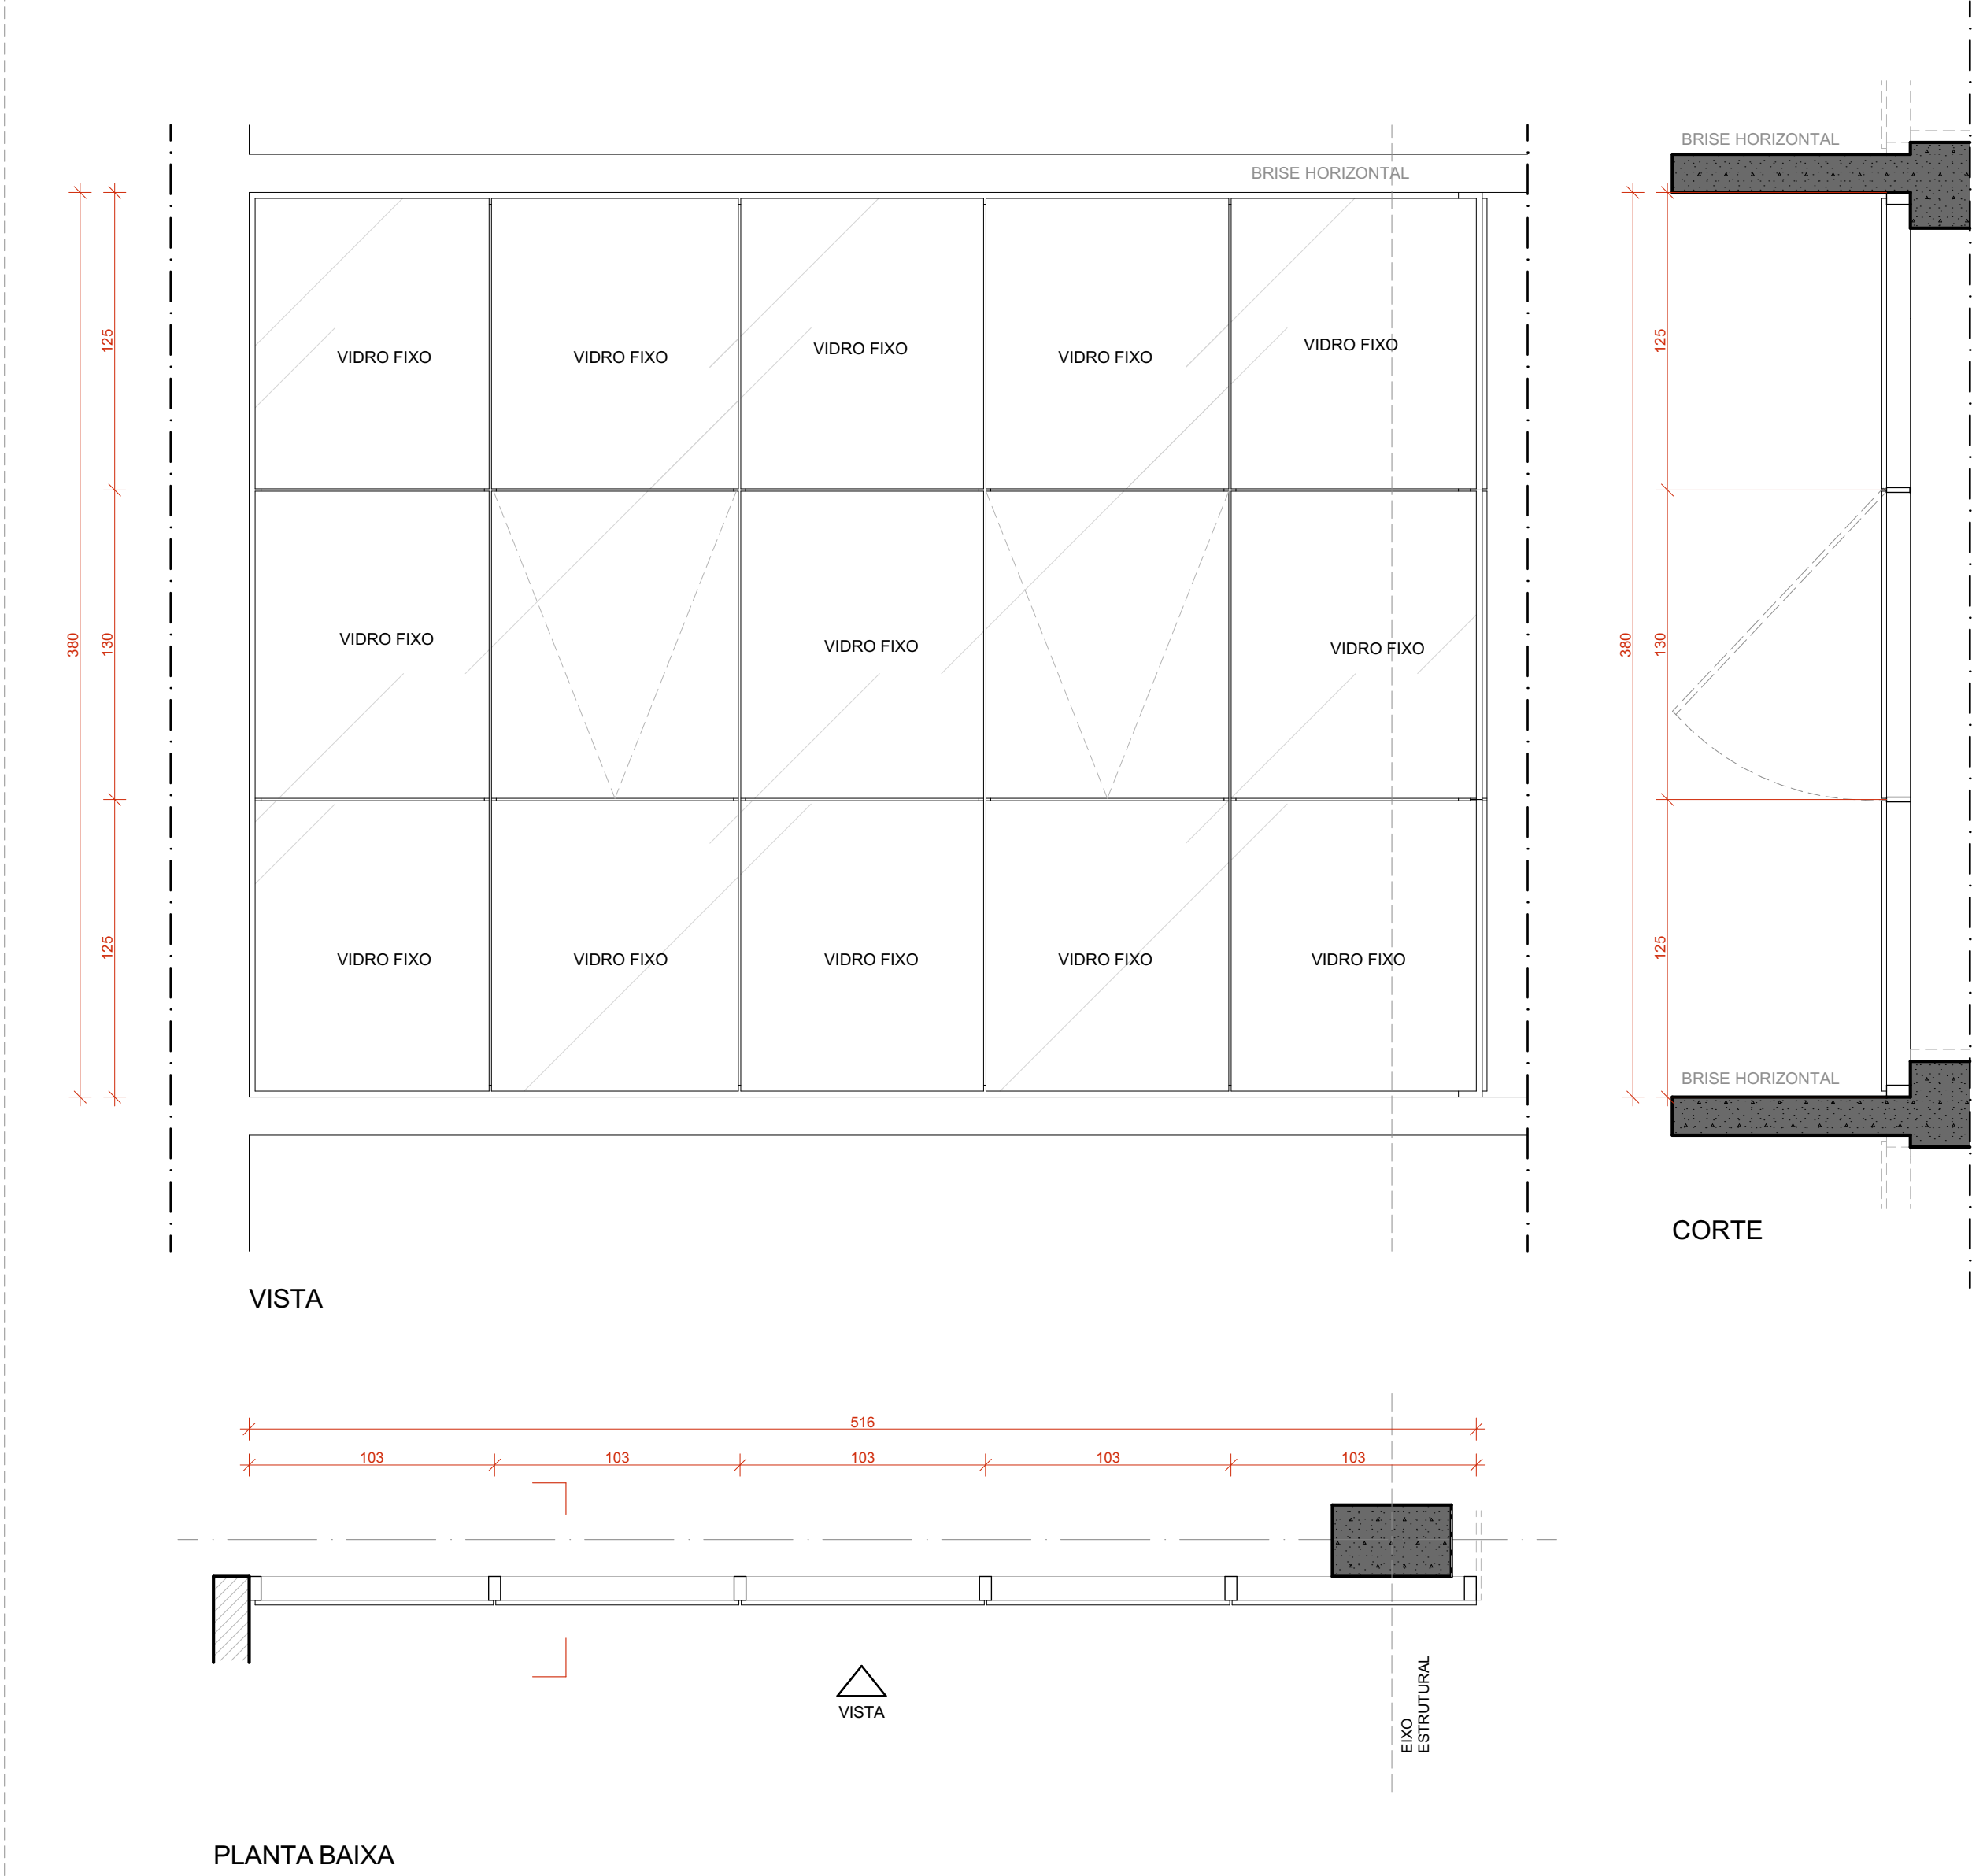

CÓD.:	PLV 17
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA D'ÁGUA FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	535x380cm
QUANTIDADE:	7
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

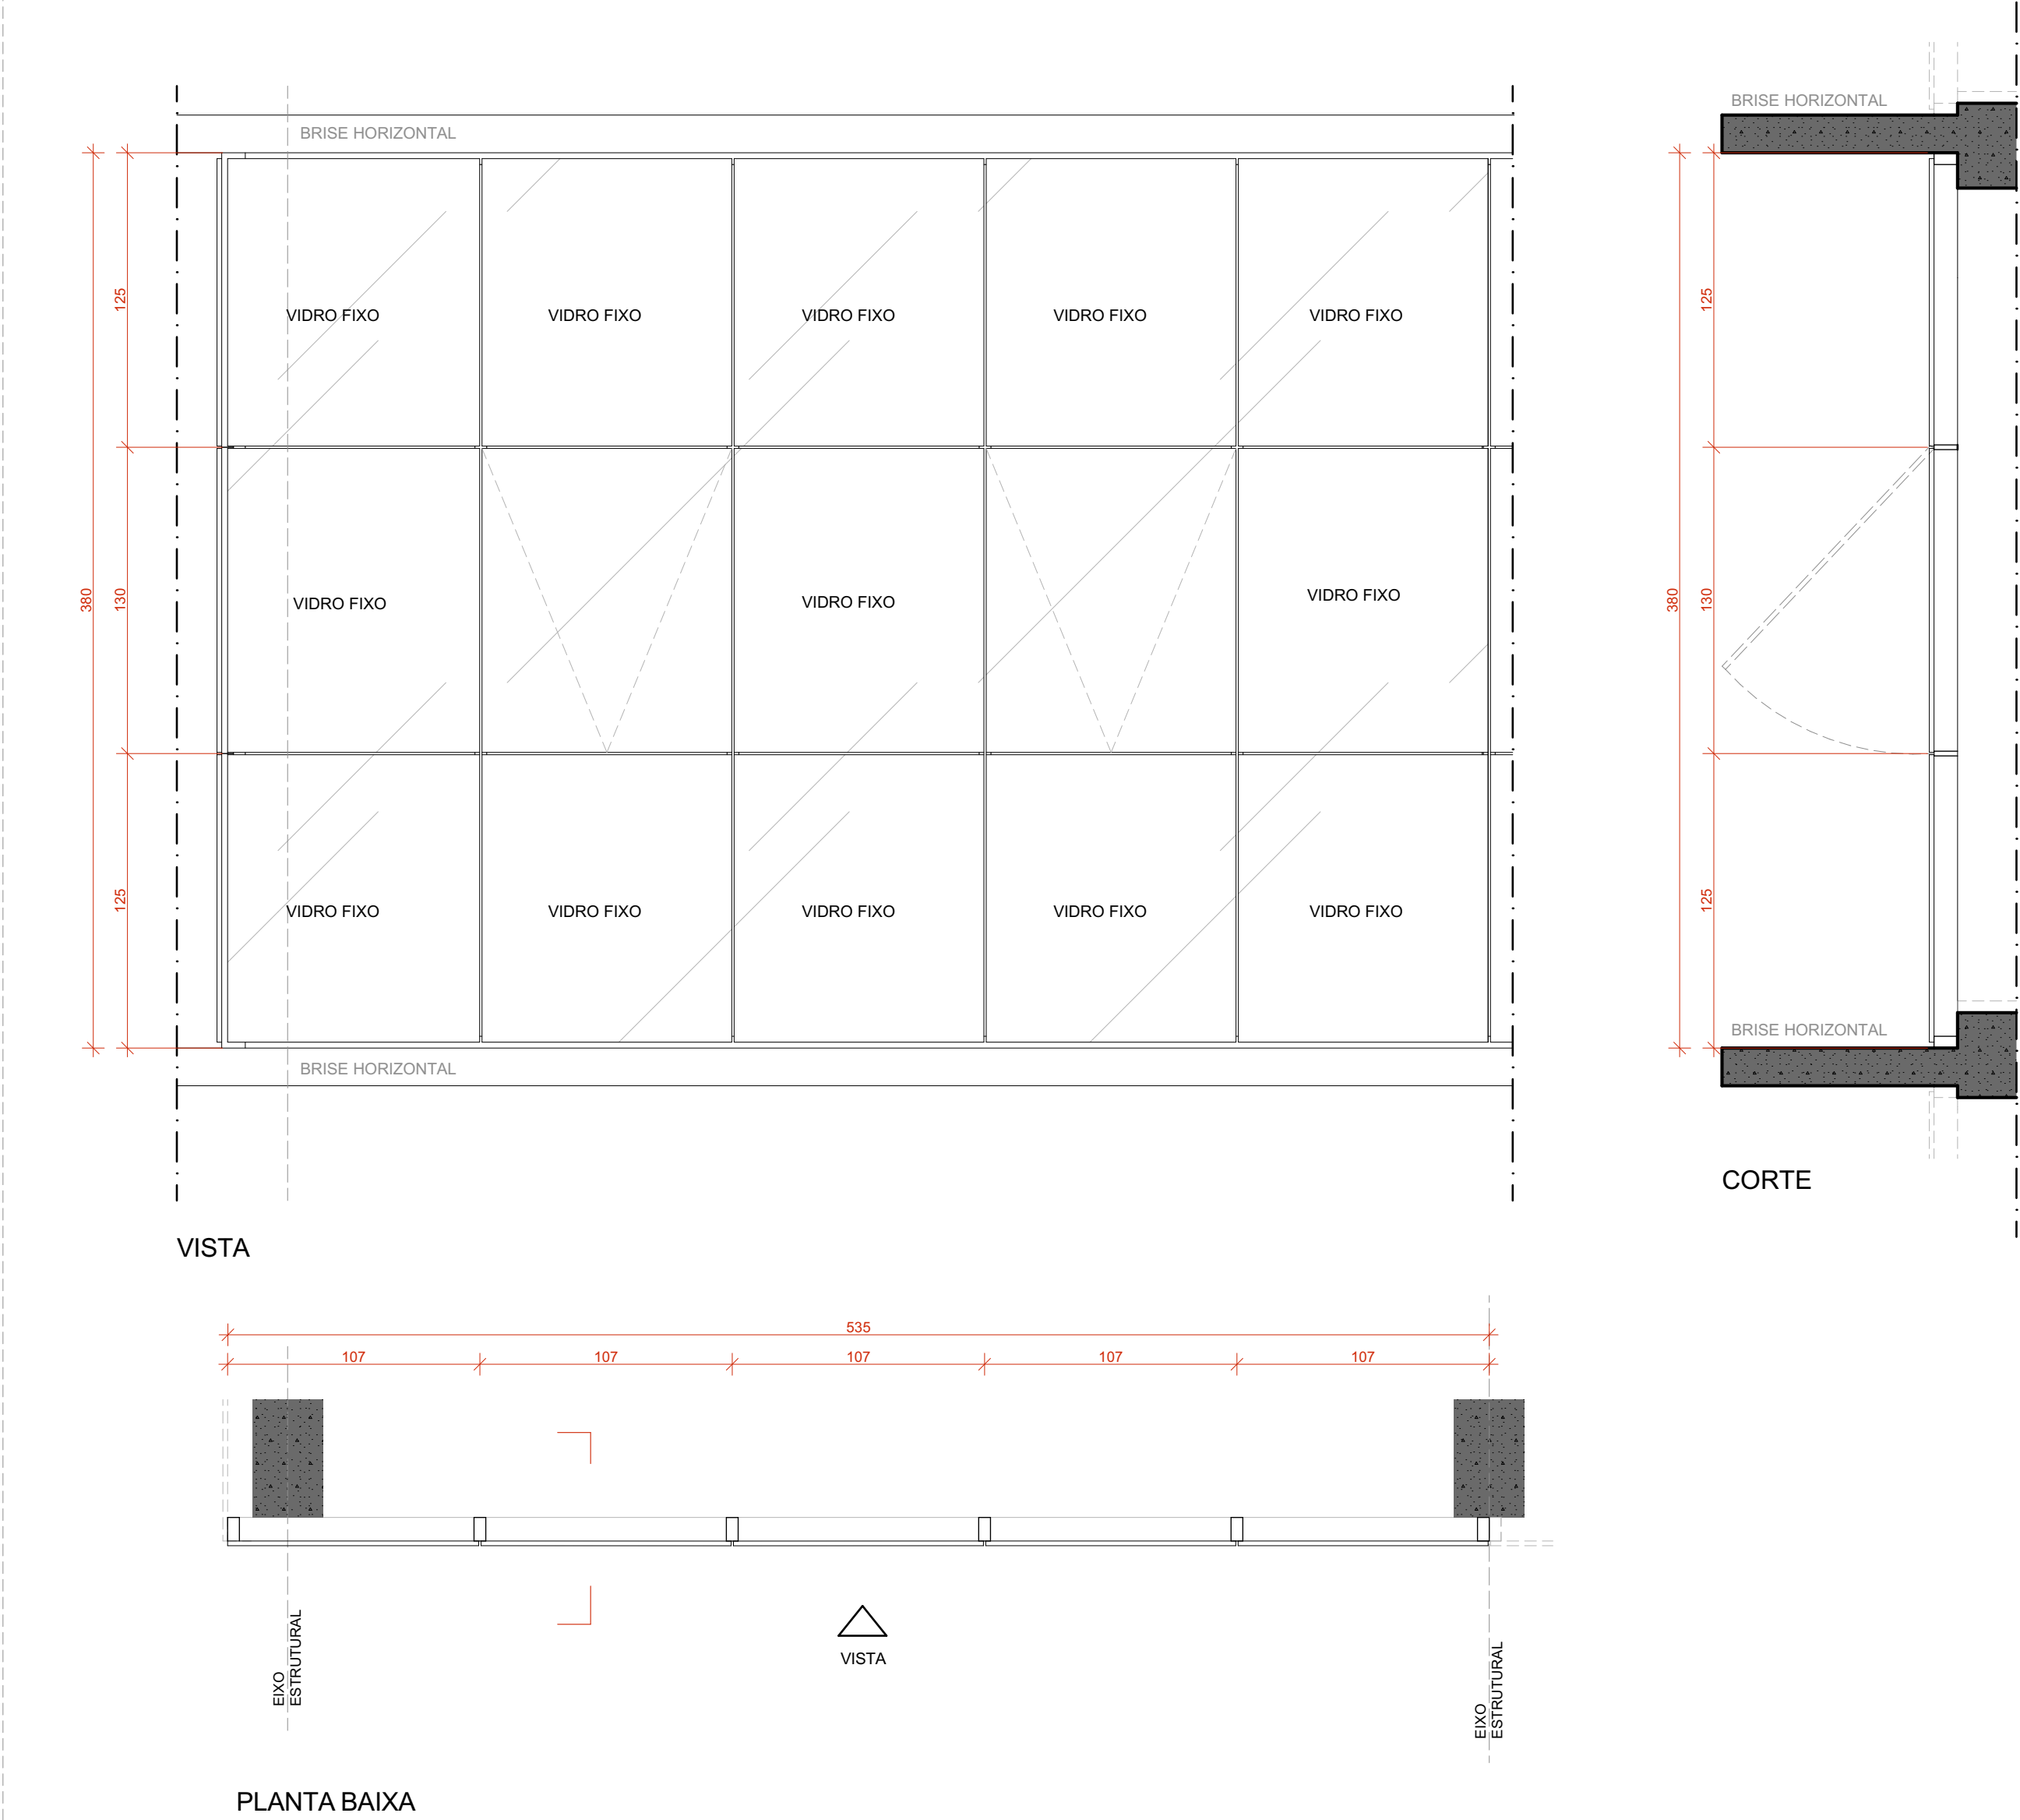

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	01	15/08/2024	ENTREGA
EMIÇÃO INICIAL		15/02/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS
<div><div>SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS DO SUL - RS E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br</div></div>			
CONTRATADA: SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE: 51 3333-4611 CNPJ: 00.157.553/0001-45			
ESPECIALIDADE: ARQUITETURA		ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ESCRE:	
<div>ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9</div>		<div>ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN - CAU A65670-4 ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55570-3</div>	
OBRA: SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
ENGENHEIRO		ESCALA: 1:25	
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA		FRONTEIRA: ESQ-15	
ARQ. SAMAE, LUIZ PAULO DA SILVA - DRE 10.000.000-1 - DRE 10.000.000-1			
CONTEÚDO: PELES DE VIDRO			