

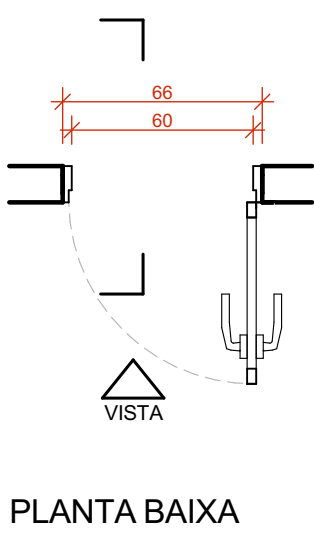
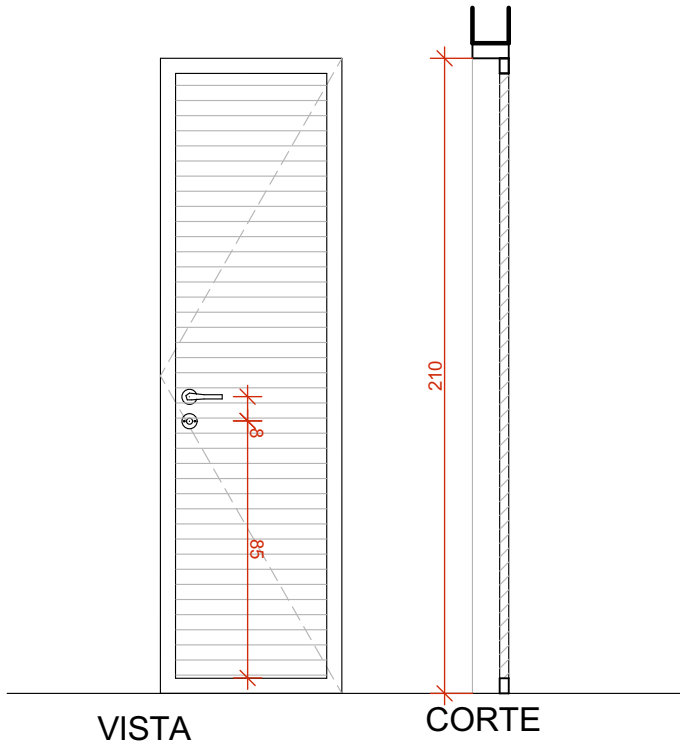




PA 60	
CÓD.:	PAV 60
MATERIAL	ALUMÍNIO
DESCRIÇÃO:	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VENEZIANADA COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
FERRAGENS:	FECHADURA CLINGUETA RETA 2 VOLTAS, CASTELO MONOBLOCO, TRINCO REVERSÍVEL REF. 460 PAPAIZ, MAÇANETA E ESPELHO EM ZAMAC, COR PRETO REF. CONJUNTO 2235 LINHA METALLIQUE LA FONTE
DIMENSÃO	60x210
QUANTIDADE	1
OBS.:	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

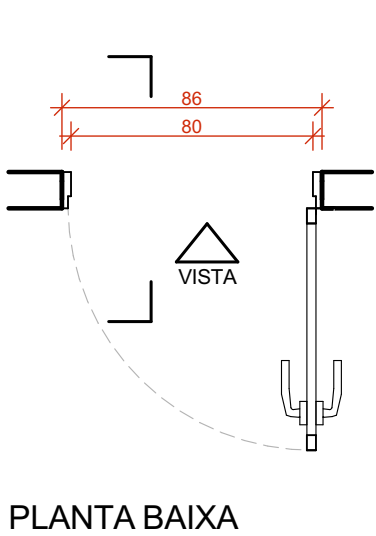



PAV 80	
CÓD.:	PAV 80
MATERIAL	ALUMÍNIO
DESCRIÇÃO:	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VENEZIANADA COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
FERRAGENS:	FECHADURA CLINGUETA RETA 2 VOLTAS, CASTELO MONOBLOCO, TRINCO REVERSÍVEL REF. 460 PAPAIZ, MAÇANETA E ESPELHO EM ZAMAC, COR PRETO REF. CONJUNTO 2235 LINHA METALLIQUE LA FONTE
DIMENSÃO	80x210
QUANTIDADE	1
OBS.:	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

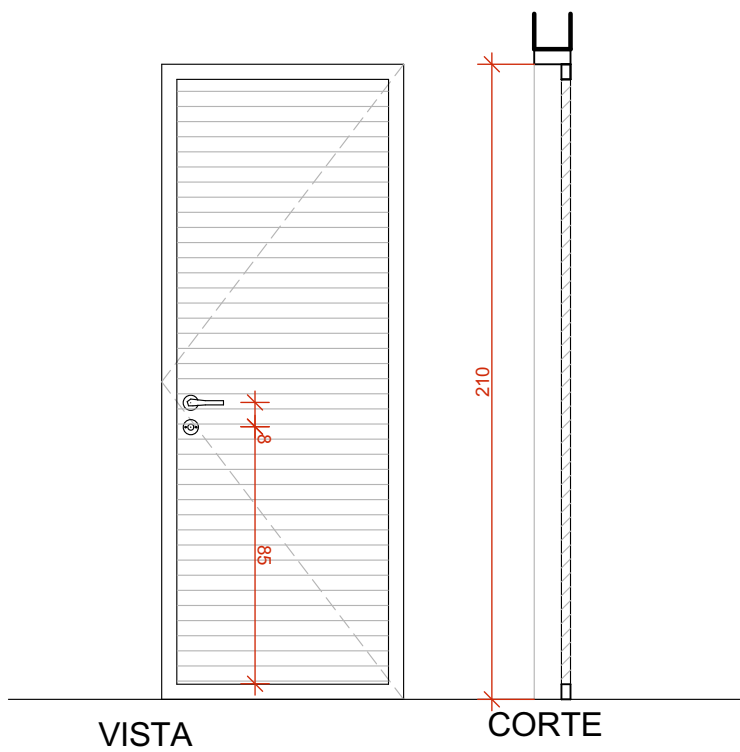


PAV 90	
CÓD.:	PAV 90
MATERIAL	ALUMÍNIO
DESCRIÇÃO:	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VENEZIANADA COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
FERRAGENS:	FECHADURA CLINGUETA RETA 2 VOLTAS, CASTELO MONOBLOCO, TRINCO REVERSÍVEL REF. 460 PAPAIZ, MAÇANETA E ESPELHO EM ZAMAC, COR PRETO REF. CONJUNTO 2235 LINHA METALLIQUE LA FONTE
DIMENSÃO	90x210
QUANTIDADE	4
OBS.:	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

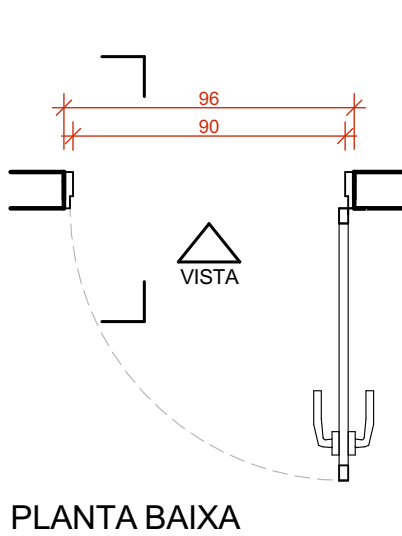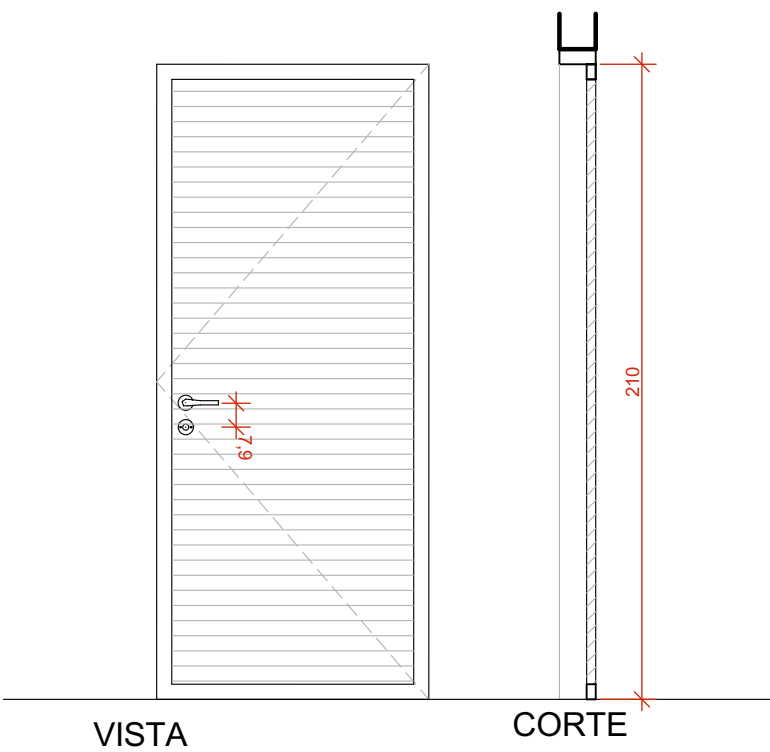

PAV 180	
CÓD.:	PAV 360
MATERIAL	ALUMÍNIO
DESCRIÇÃO:	PORTA DE ABRIR DUPLA COM LATERAIS FIXAS, ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
FERRAGENS:	FECHADURA CLINGUETA RETA 2 VOLTAS, CASTELO MONOBLOCO, TRINCO REVERSÍVEL REF. 460 PAPAIZ, MAÇANETA E ESPELHO EM ZAMAC, COR PRETO REF. CONJUNTO 2235 LINHA METALLIQUE LA FONTE - TRINCO FECHO UNHA EM UMA DAS FOLHAS
DIMENSÃO	180x210
QUANTIDADE	7
OBS.:	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

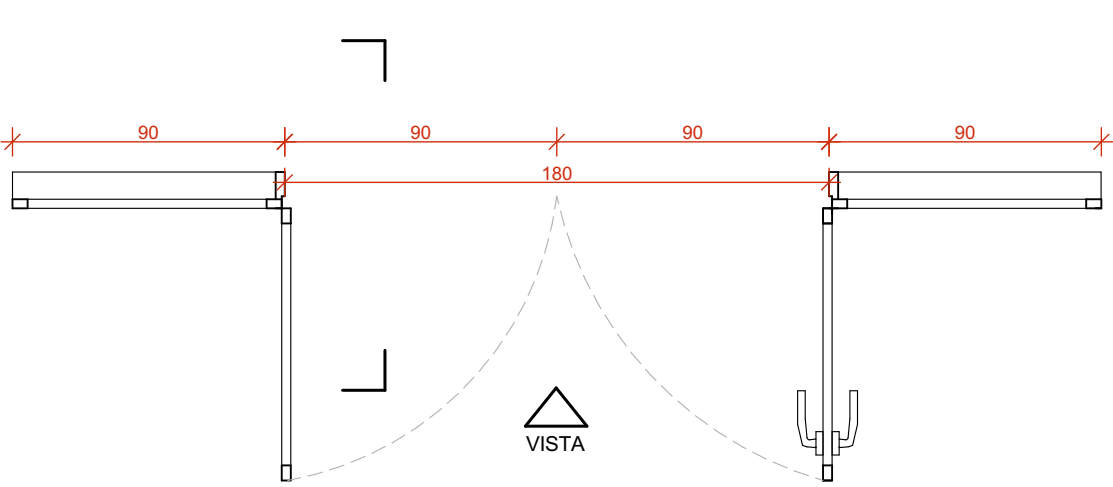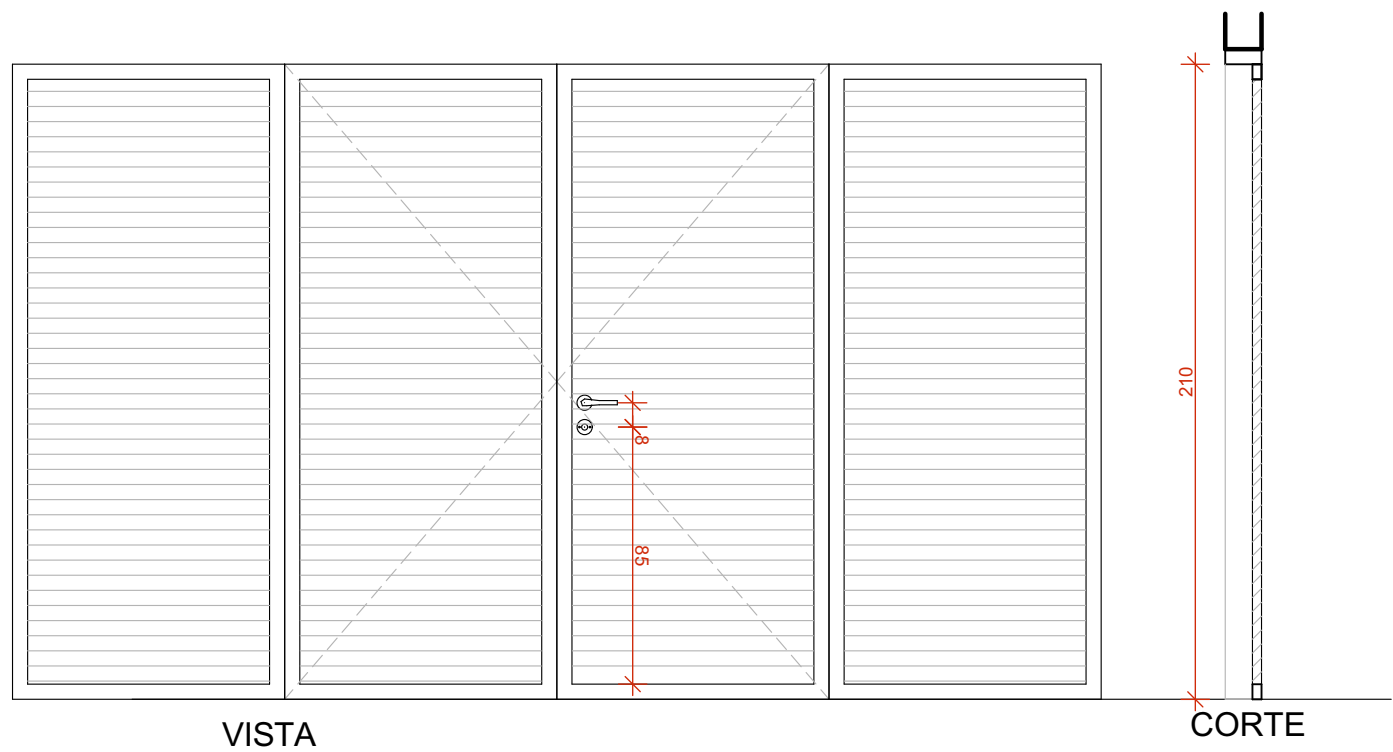

PAV 740	
CÓD.:	PAV 740
MATERIAL	ALUMÍNIO
DESCRIÇÃO:	PORTAS DE CORRER, 6 FOLHAS, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO (LINHA 30). ESTRUTURADA POR QUADRO DE TUBOS 40x40x1,20MM COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO, O FECHAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO COM VENEZIANAS COM ALETAS EM FORMA DE "Y" INVERTIDO (CHAPEU CHINÊS). AS FOLHAS DEVEM SER CORRER EM TRILHO AÉREO, EM SUA BASE INSTALAR TRILHO BALIZADOR FIXO NO PISO.
FERRAGENS:	FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, E DOBRADIÇAS NA COR PRETA
DIMENSÃO	740x220
QUANTIDADE	1
OBS.:	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

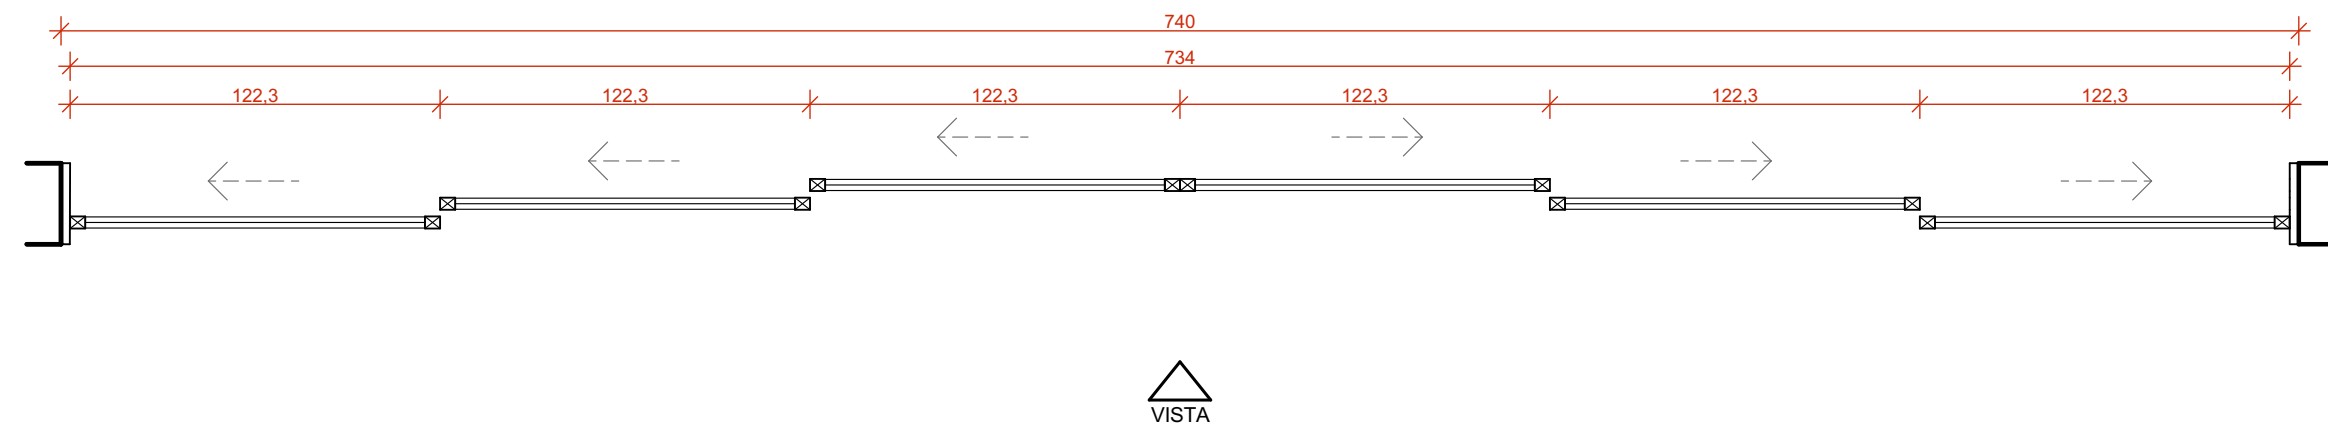

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	01	15/08/2024	ENTREGA
EMIÇÃO INICIAL		08/06/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br

CONTRATADA	SANTINI E ROCHA ARQUITETOS RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-6911 CNPJ: 90.157.553/0001-45
------------	---

ESPECIALIDADE: ARQUITETURA	ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	EQUIPE
ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9	ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN - CAU A65670-4 ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55670-3

OBRAS	SEDE ADMINISTRATIVA SAMAEE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
ENDEREÇO	ESCALA 1:25
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA	FRANCHA
CONTEÚDO	ESQ-05
PORTAS DE ALUMÍNIO VENEZIANADA	