




CÓD.:	PLV 42
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINEIS FIXOS
DIMENSÃO:	210x373cm
QUANTIDADE:	1
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

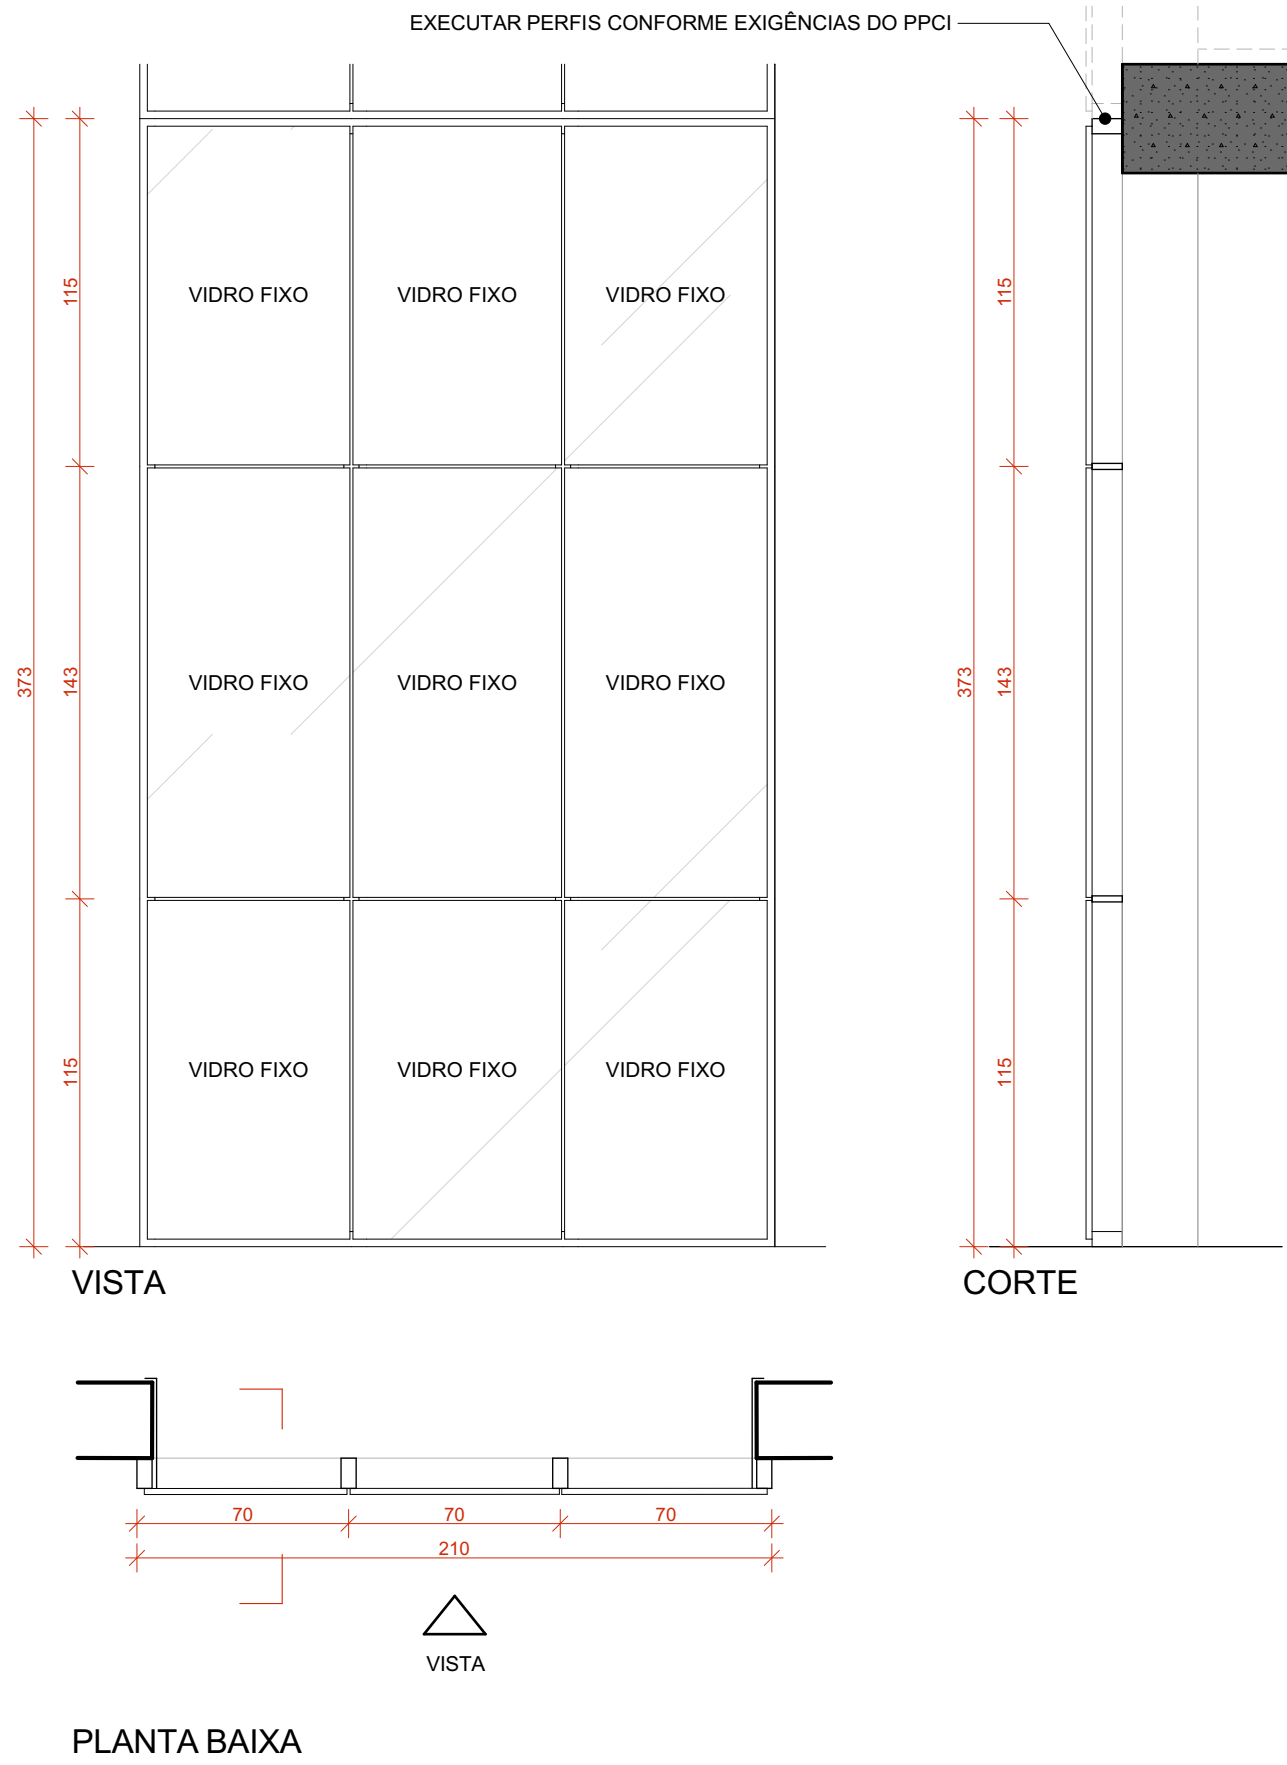

CÓD.:	PLV 43
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINEIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	260x373cm
QUANTIDADE:	1
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

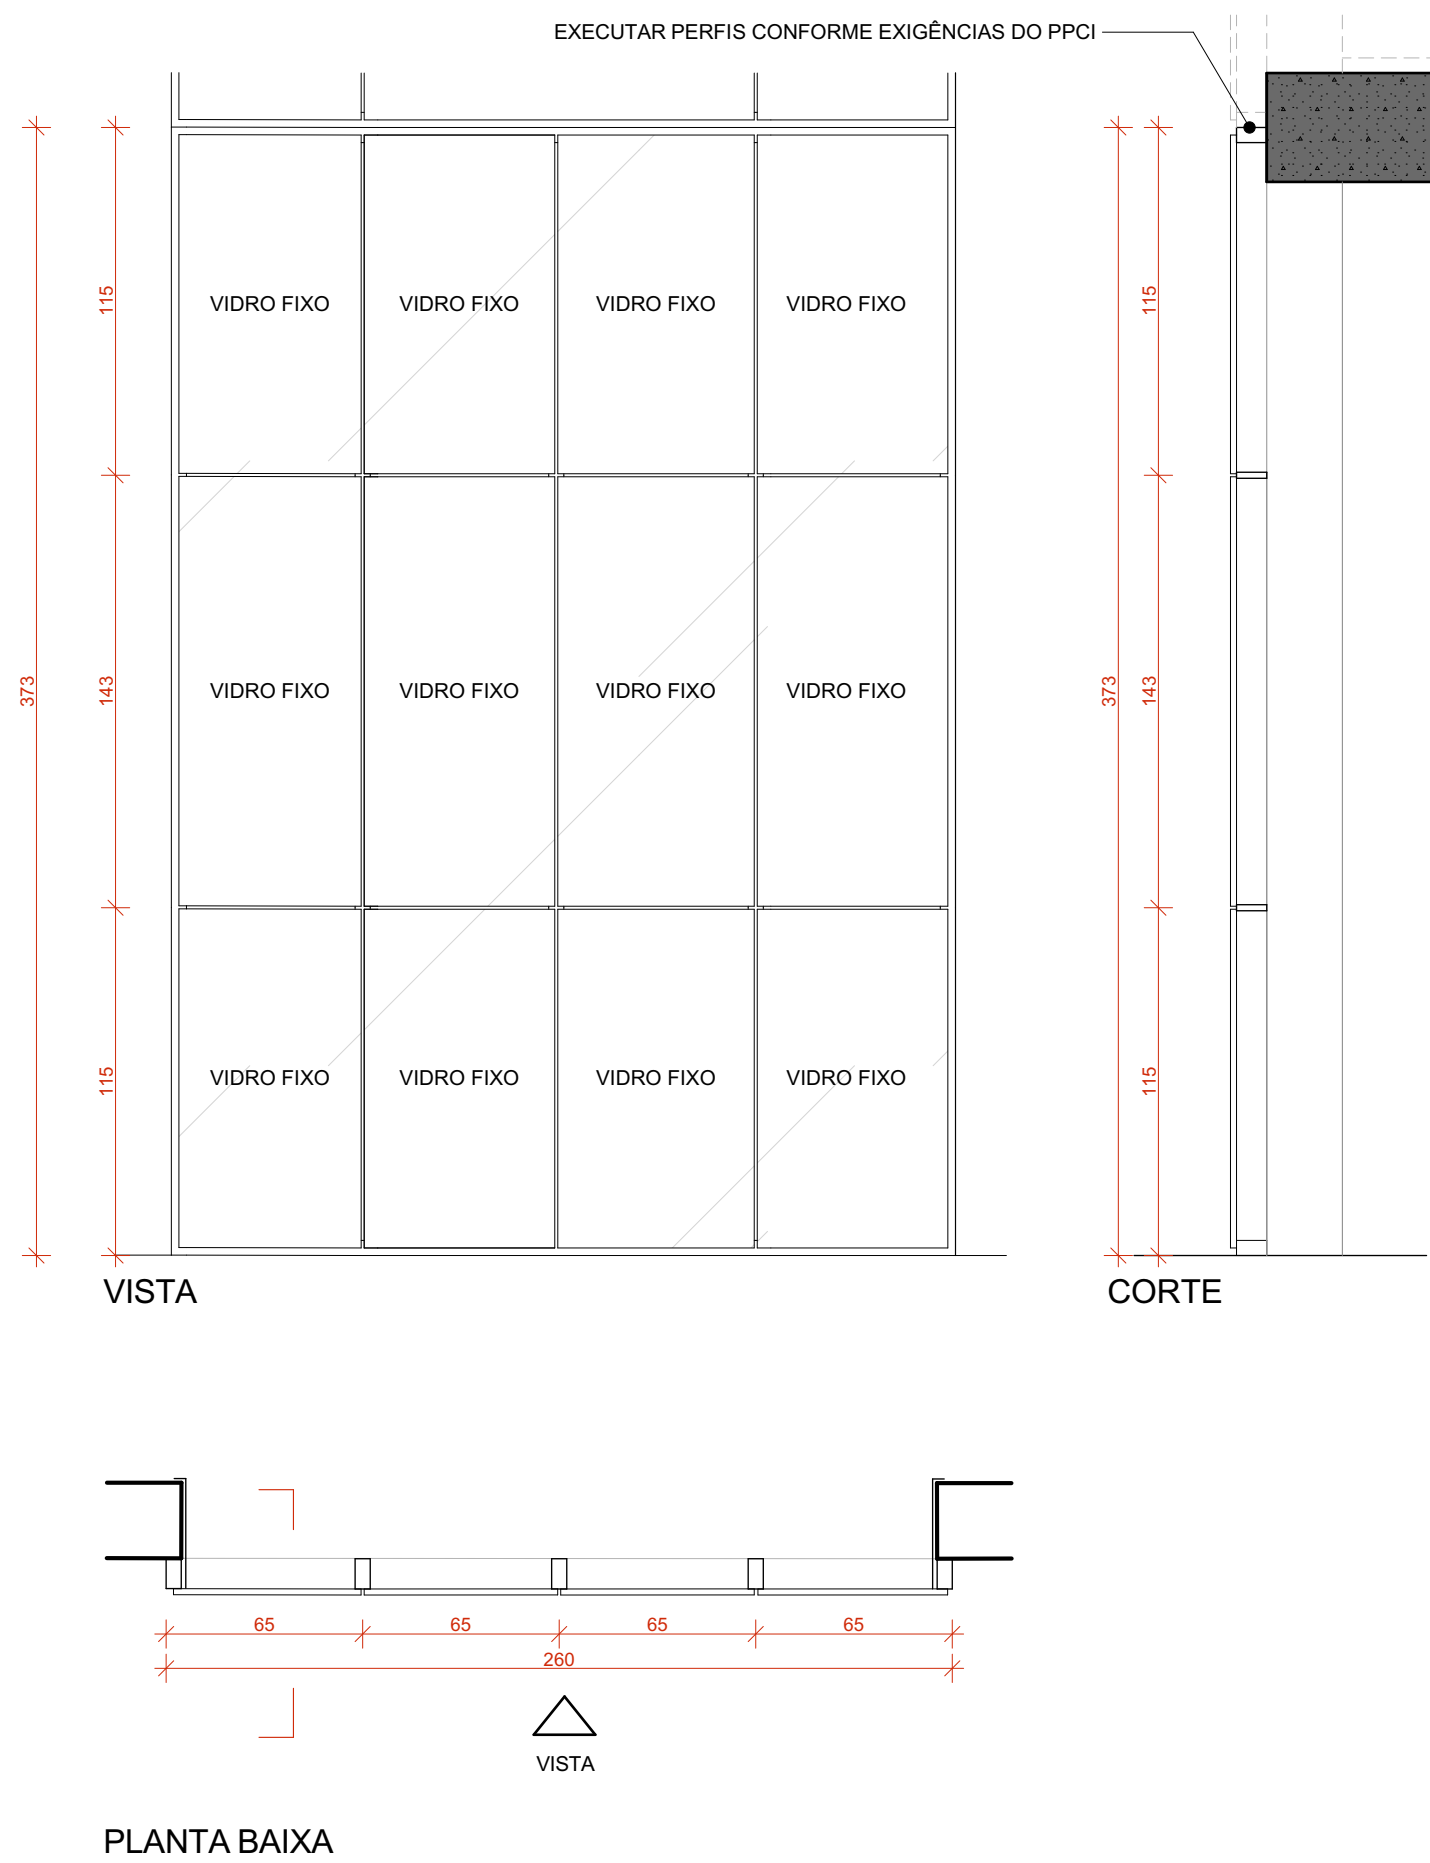

CÓD.:	PLV 44
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINEIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	210x360cm
QUANTIDADE:	4
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

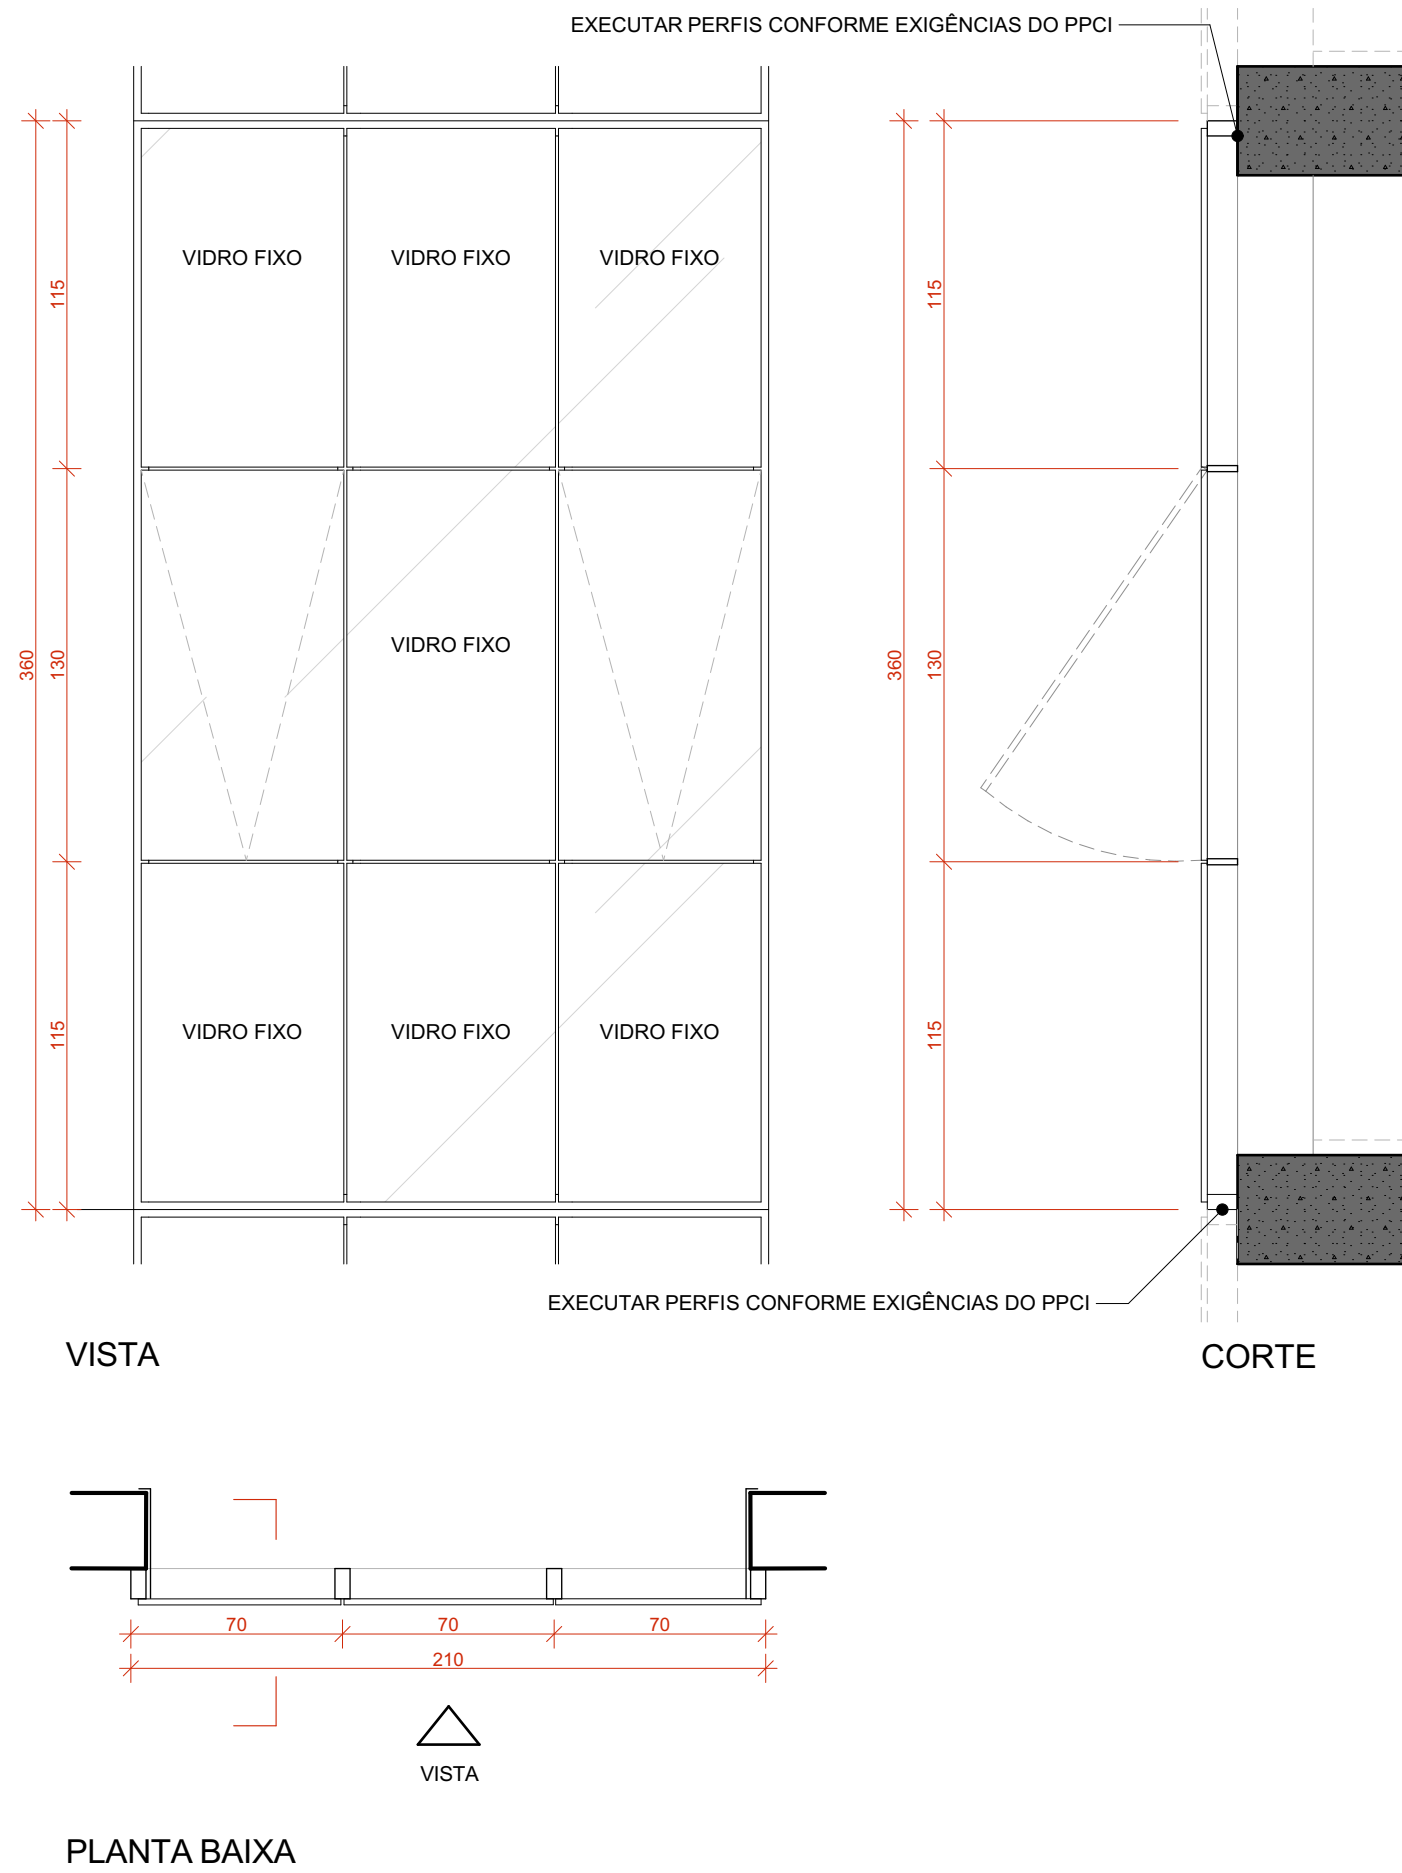

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	01	15/08/2024	ENTREGA
EMISSION INICIAL		15/02/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS
<div><div><div>Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto</div></div><div><div>SANTINI ROCHA ARQUITETOS</div><div>SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGREIRS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-6911 CNPJ: 90.157.553/0001-45</div></div></div>			
ESPECIALIDADE	ARQUITETURA	ETAPA	PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO		EQUIPE	
	ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9		ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN - CAU A65670-4 ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55670-3
OBRA			
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
ENFERMEÇO			ESCALA
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA			1:25
CONTEÚDO			FRANCHA
PELES DE VIDRO			ESQ-22