





CÓD.:	PLV 45
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	260x360cm
QUANTIDADE:	3
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

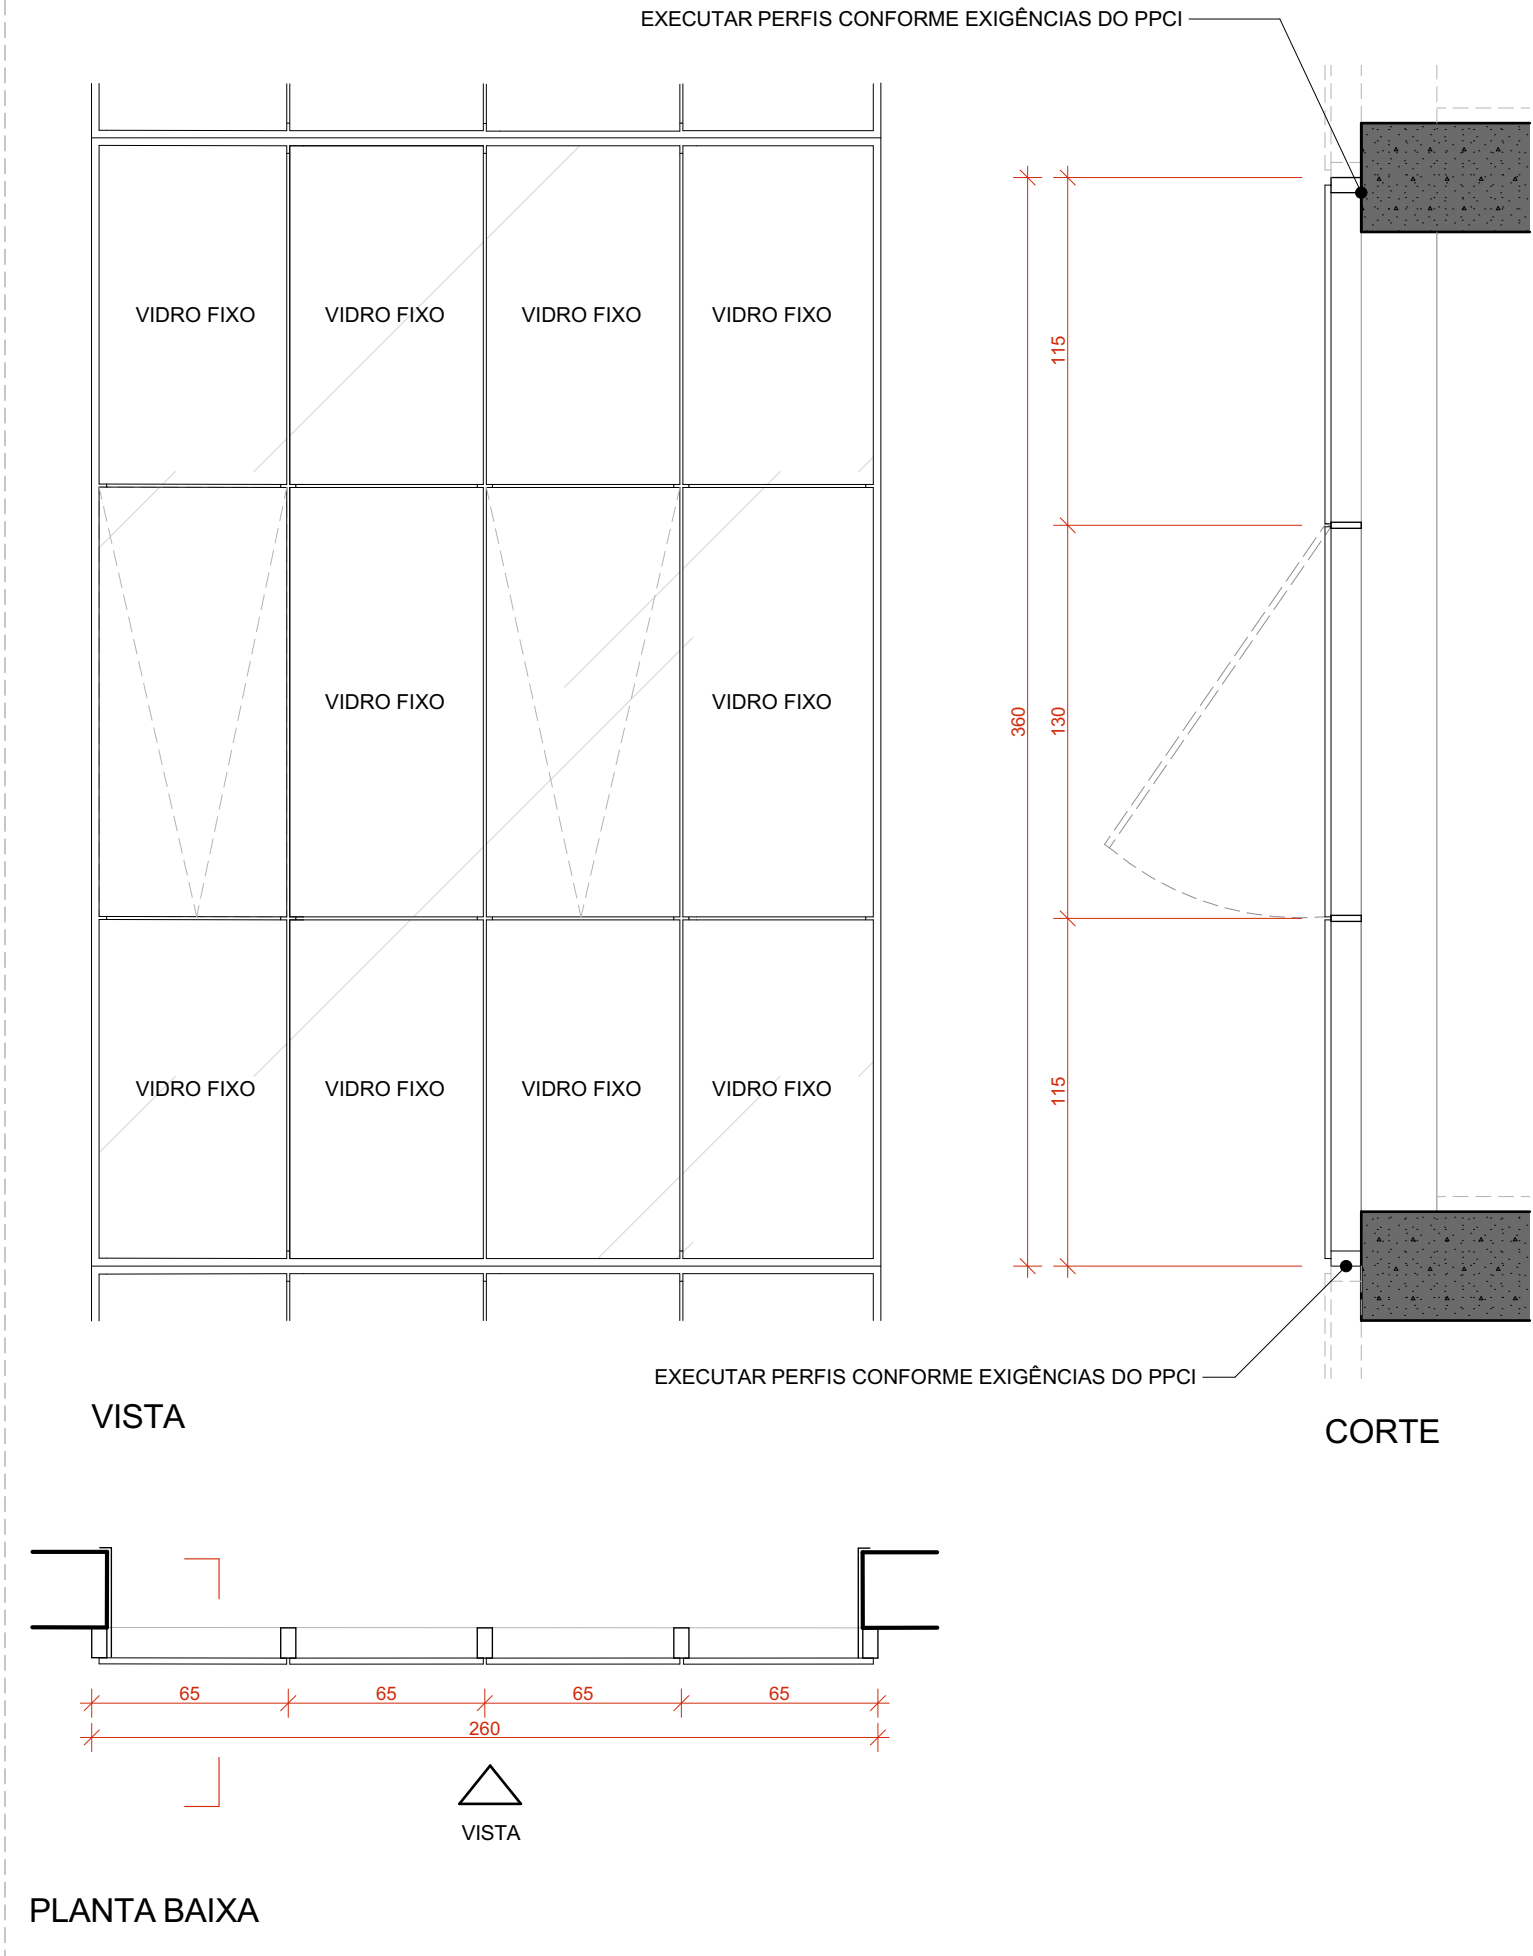

CÓD.:	PLV 46
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	260x305cm
QUANTIDADE:	1
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

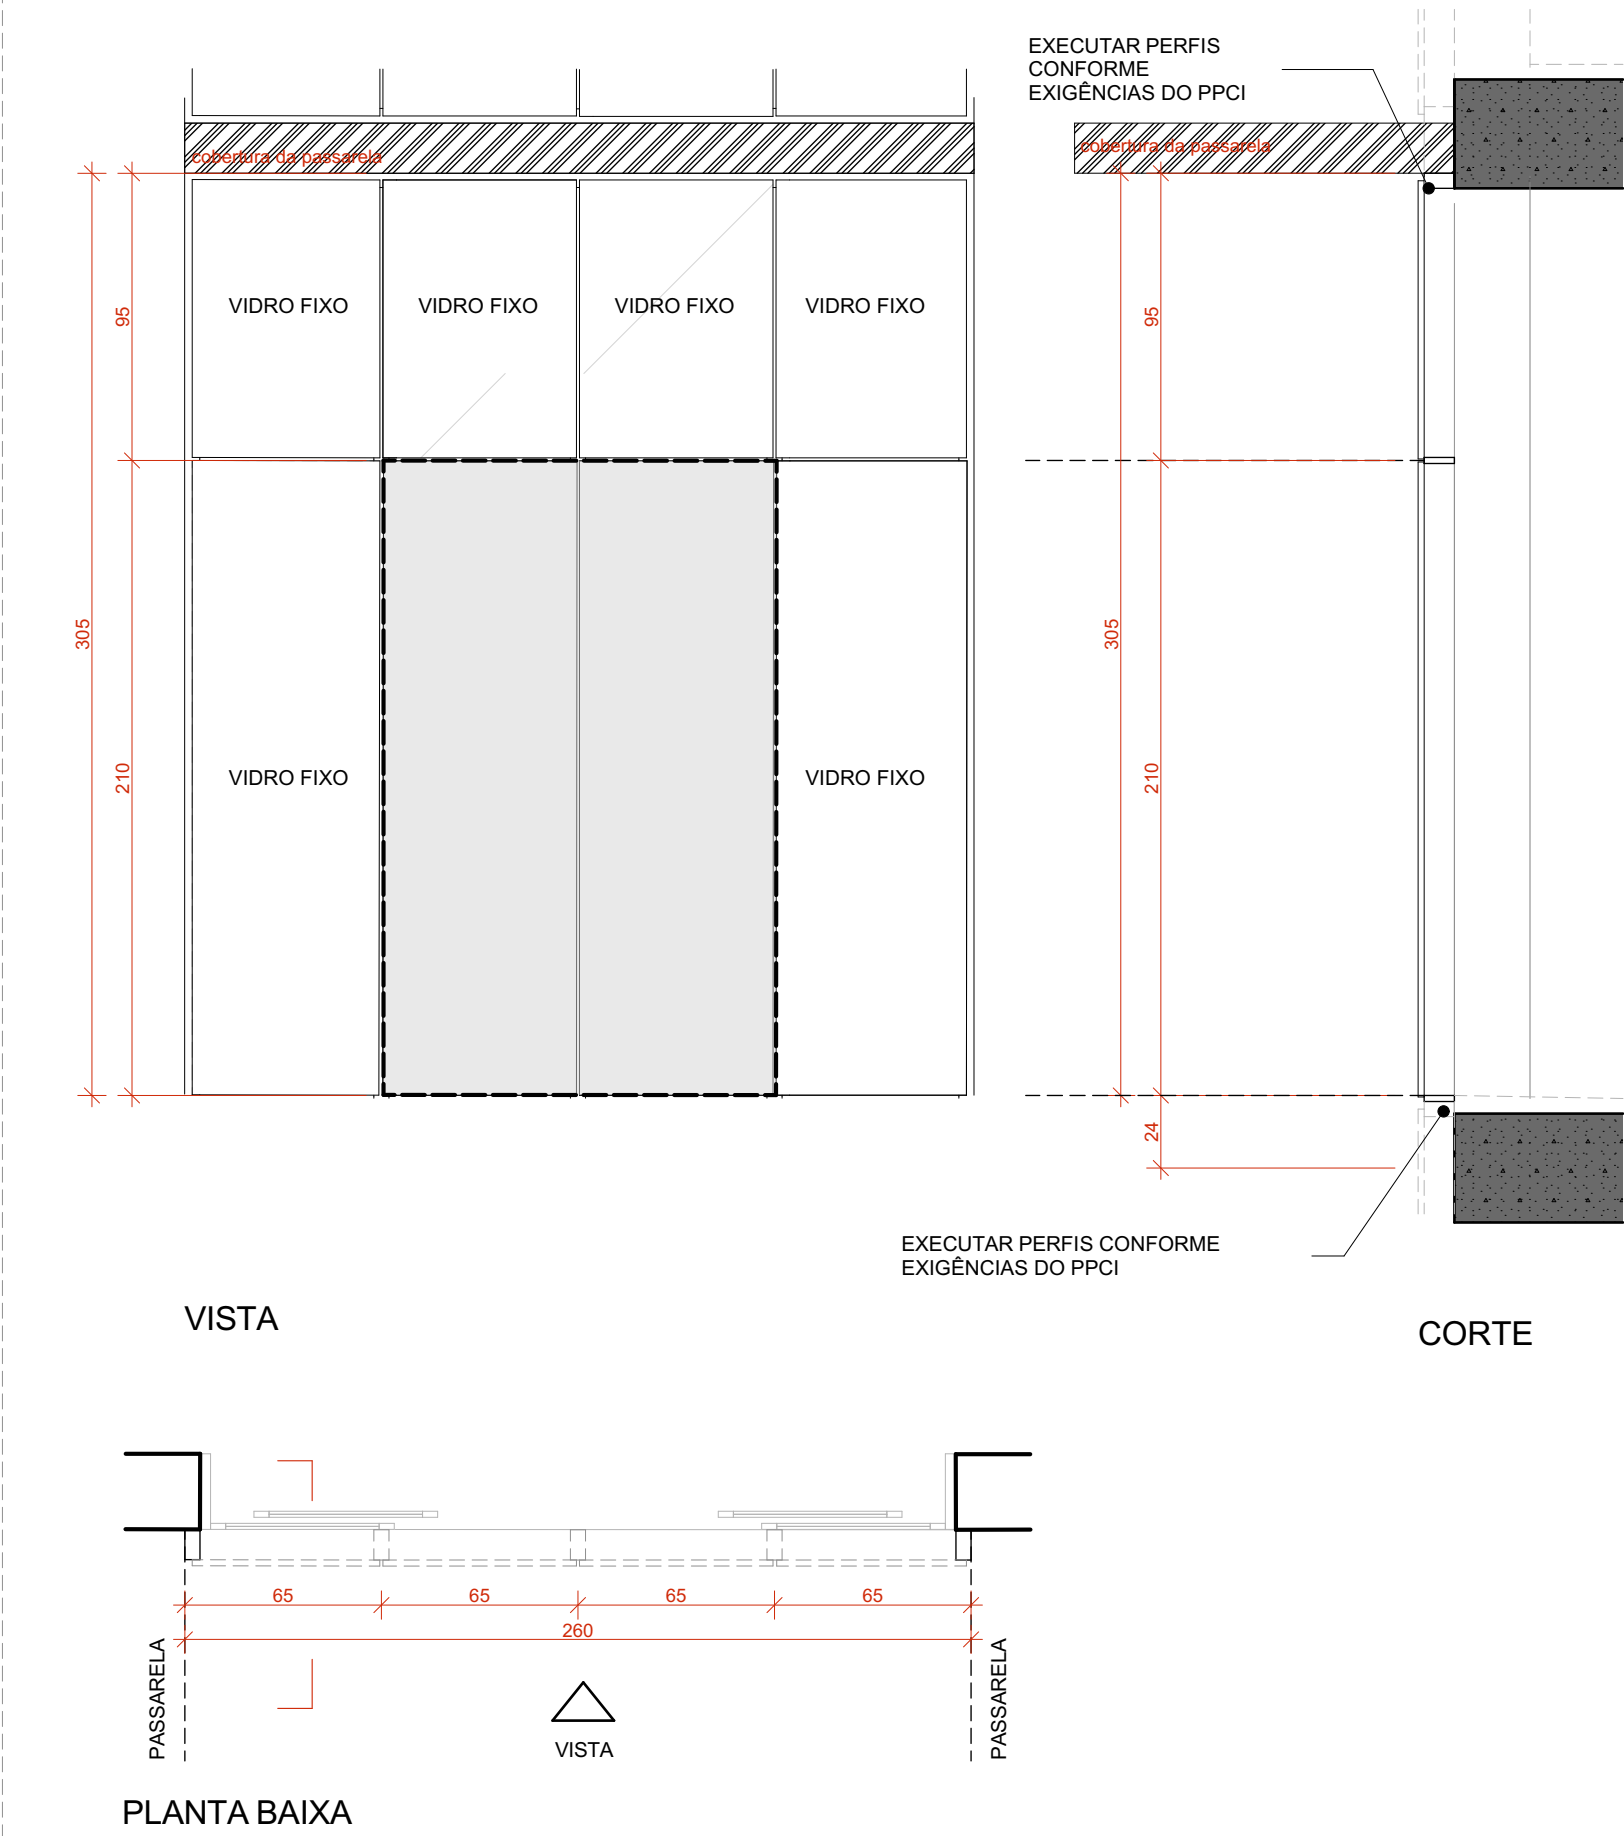

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	01	06/08/2024	ENTREGA
EMIÇÃO INICIAL		15/02/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS DO SUL - RS E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br	
CONTRATADA  SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-6911 CNPJ: 90.157.553/0001-45	
ESPECIALIDADE ARQUITETURA	ETAPA PROJETO EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9	EQUIPE ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN - CAU A65670-4 ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55570-3
OBRA SEDE ADMINISTRATIVA SAMA E ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	
ENDEREÇO Rua Visconde de Pelotas, 2206, Madureira - Caxias do Sul/RS	
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA ARQ. SAMUEL DAL PAZ JACONI CAU-A101838-1 ENG. LEONERIO DE CASTILHOS CREIA 112087-D	
CONTEÚDO PELES DE VIDRO	ESCALA 1:25 PRANCHA ESQ-23