

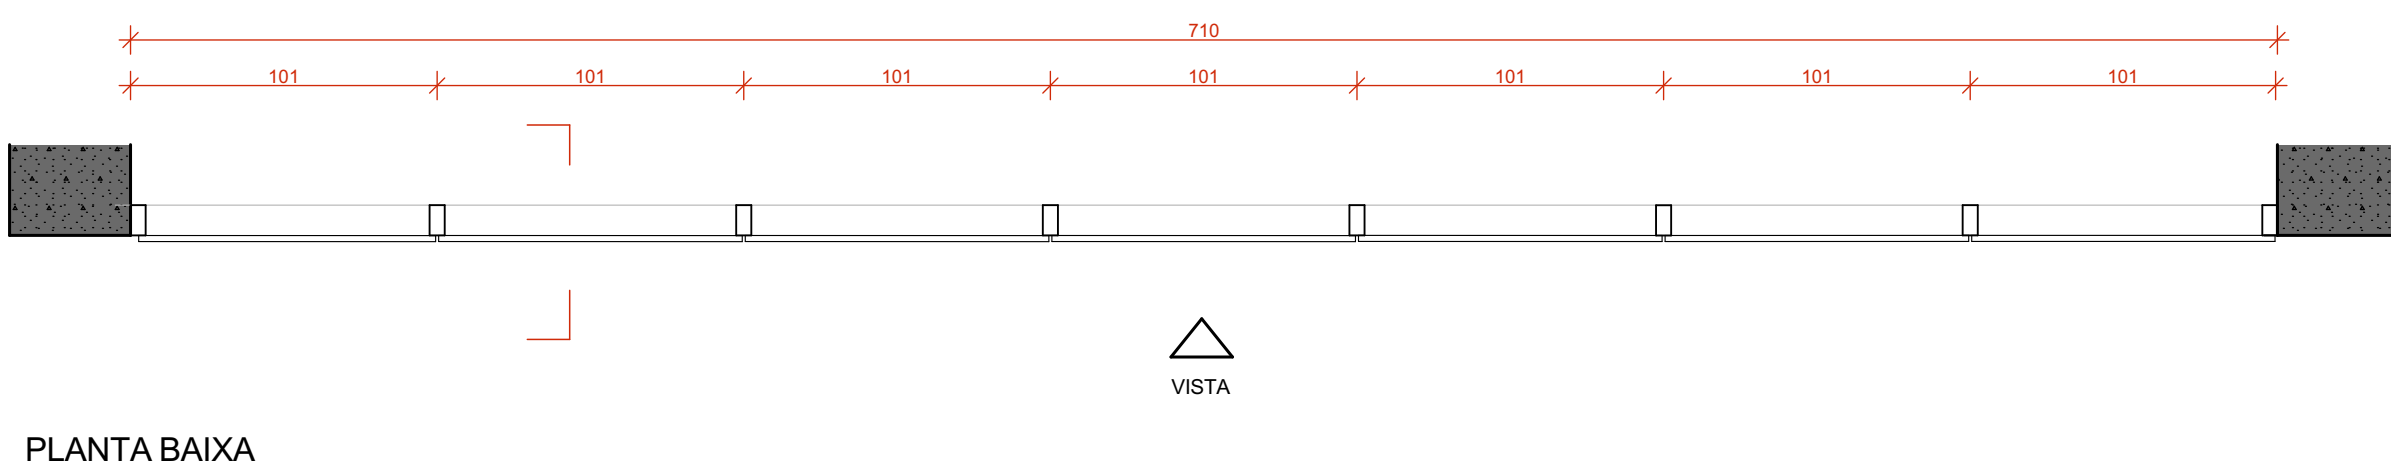
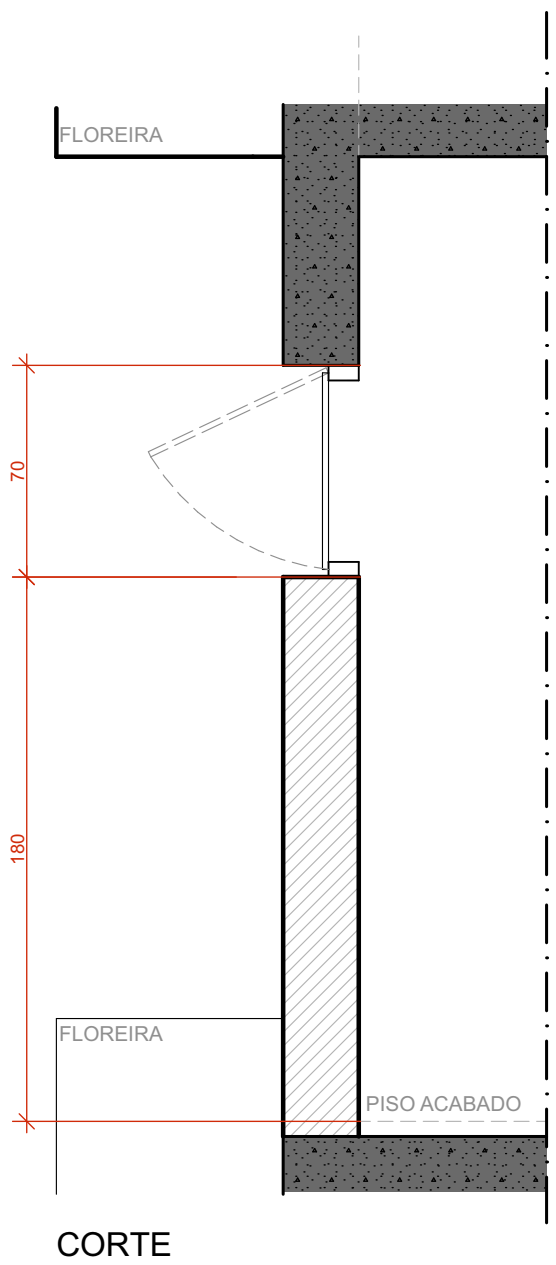
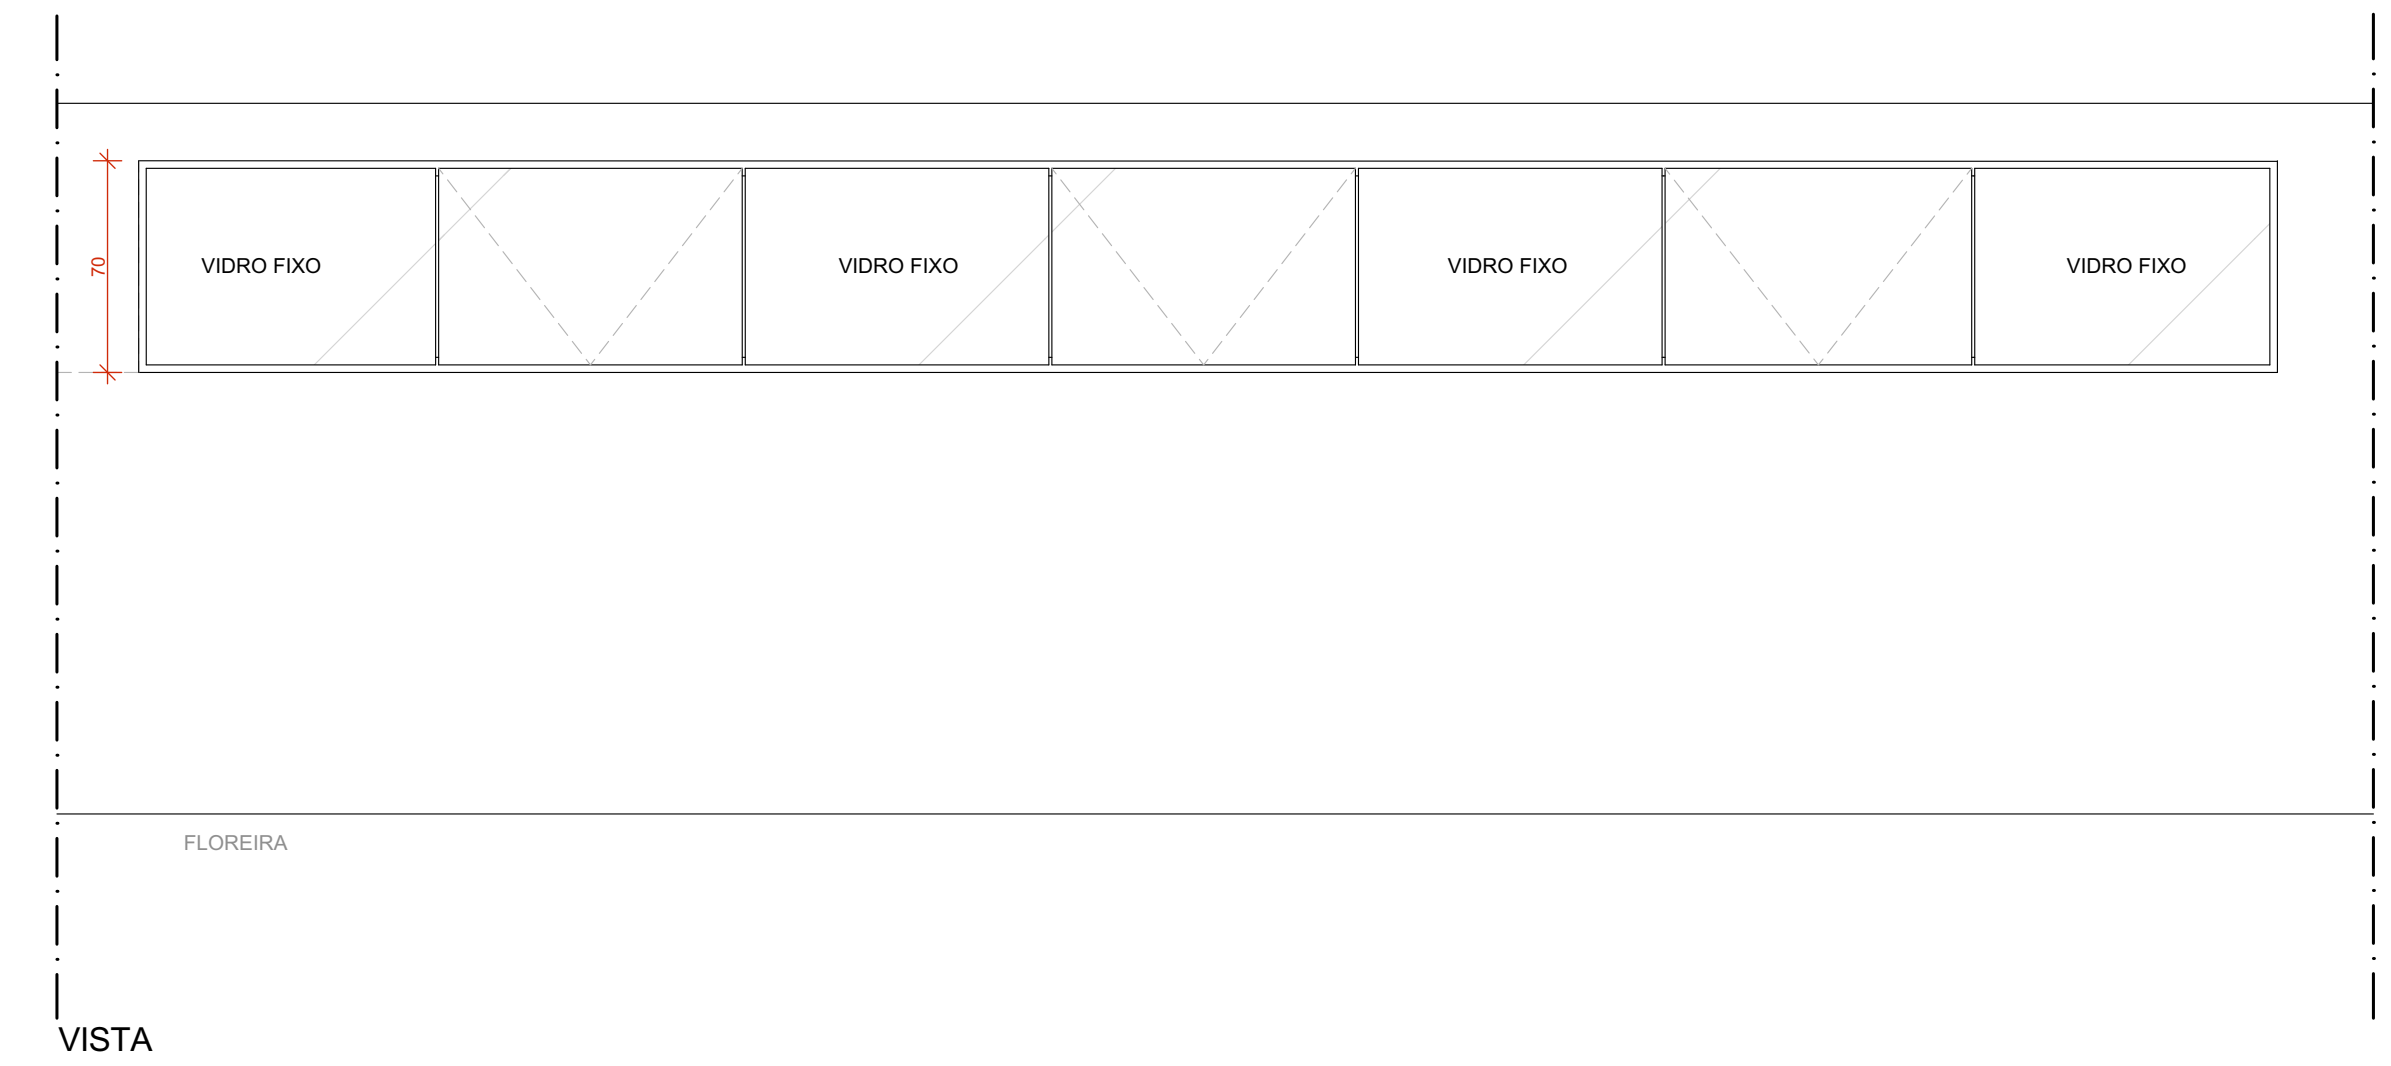
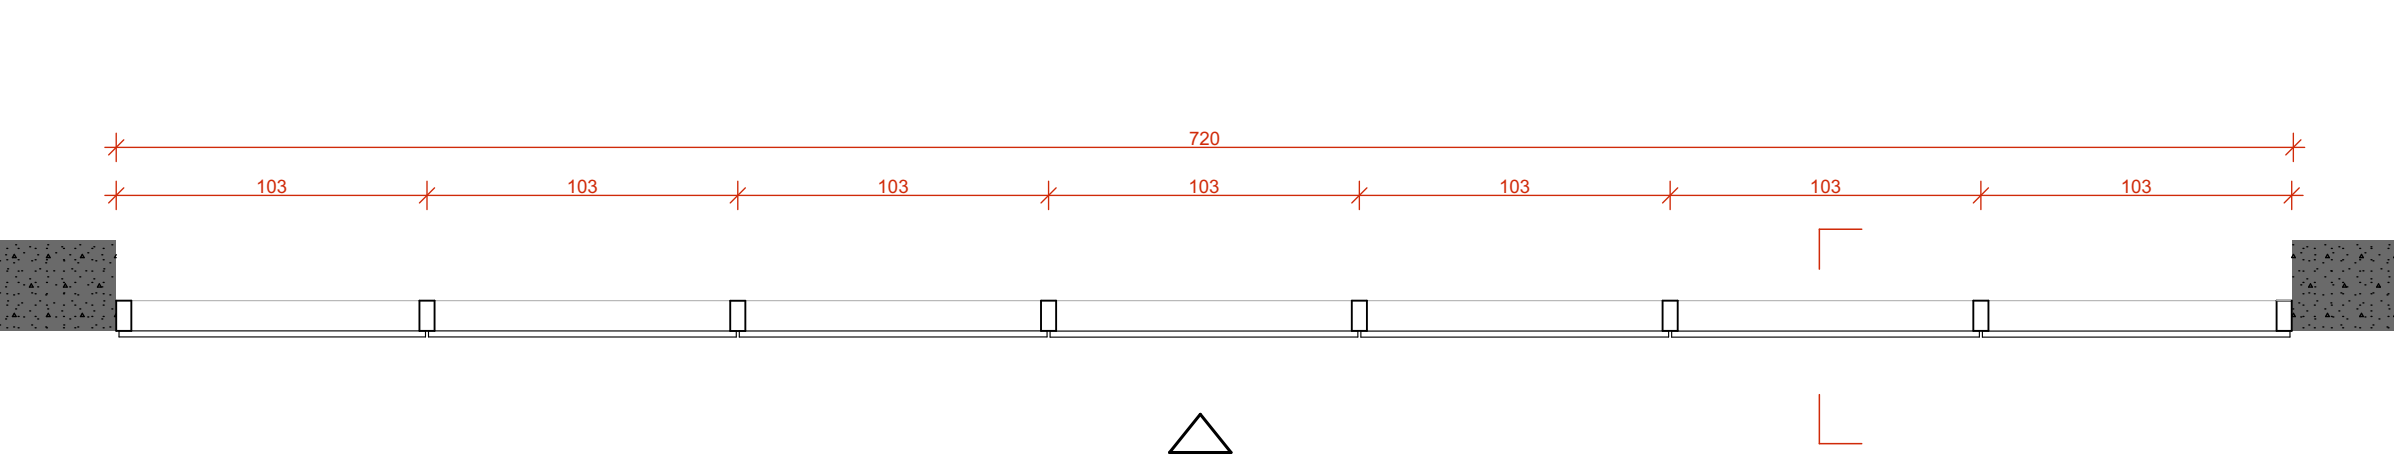





CÓD.:	PLV 30
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E TRÊS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	710x70cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL

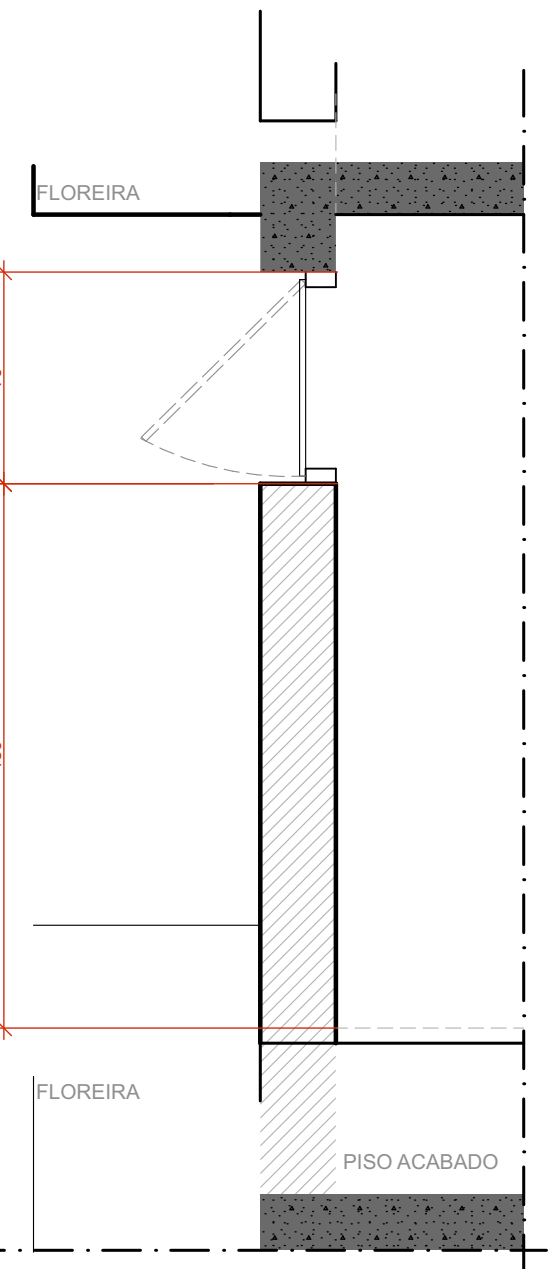




CÓD.:	PLV 31
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E TRÊS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	720x70cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL

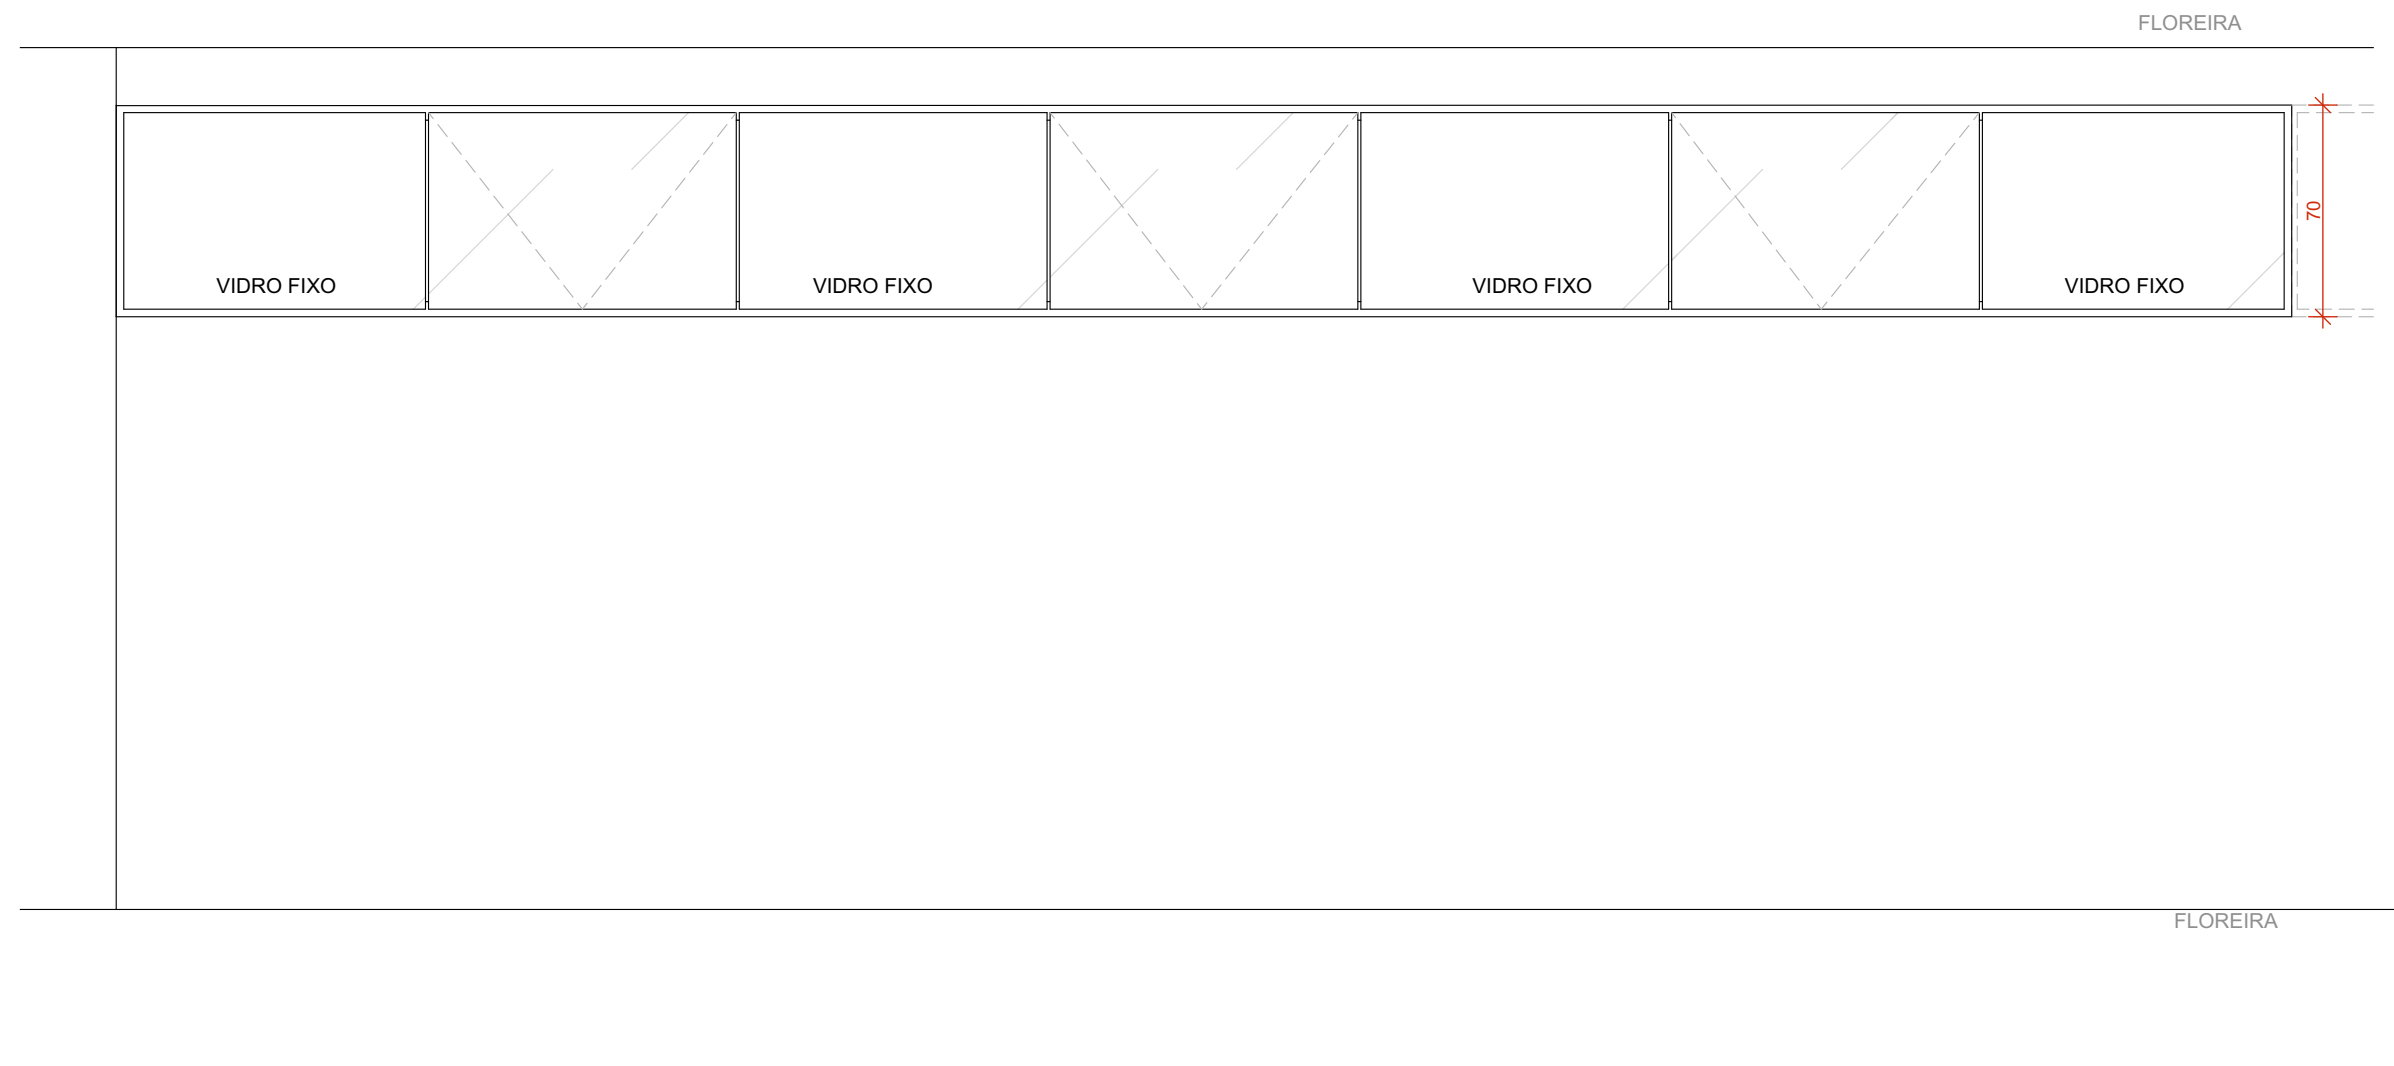

CÓD.:	PLV 32
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	570x230cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL

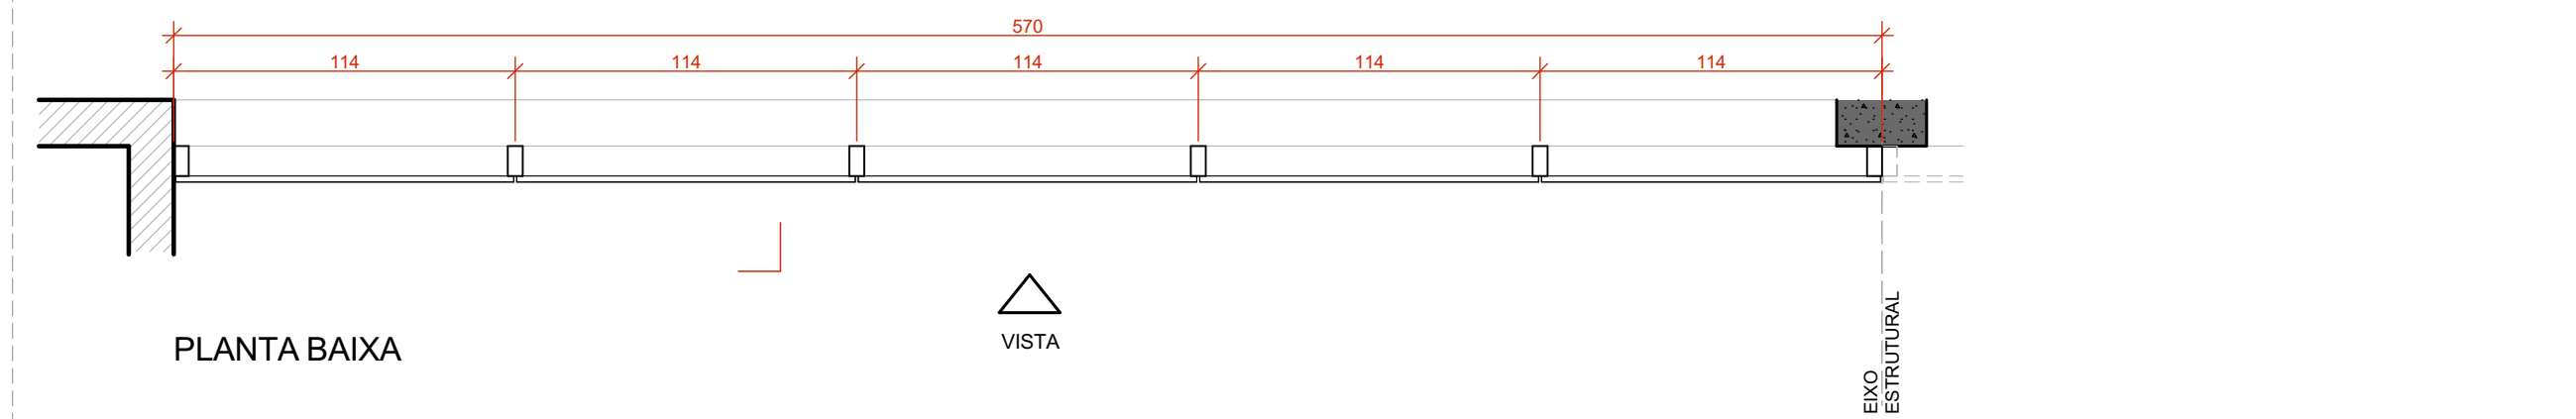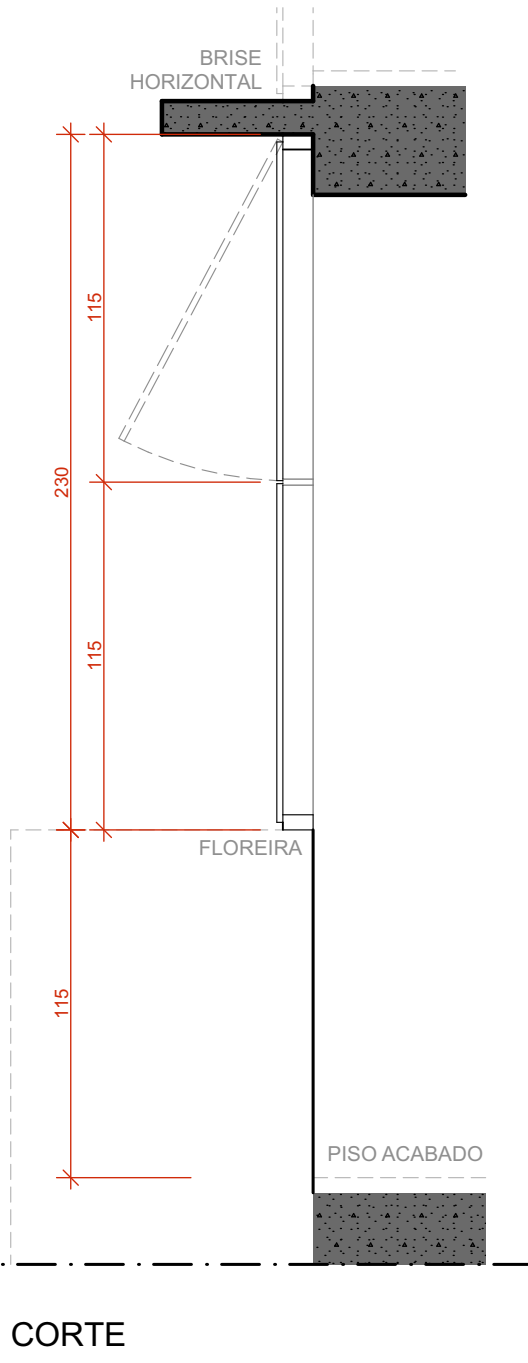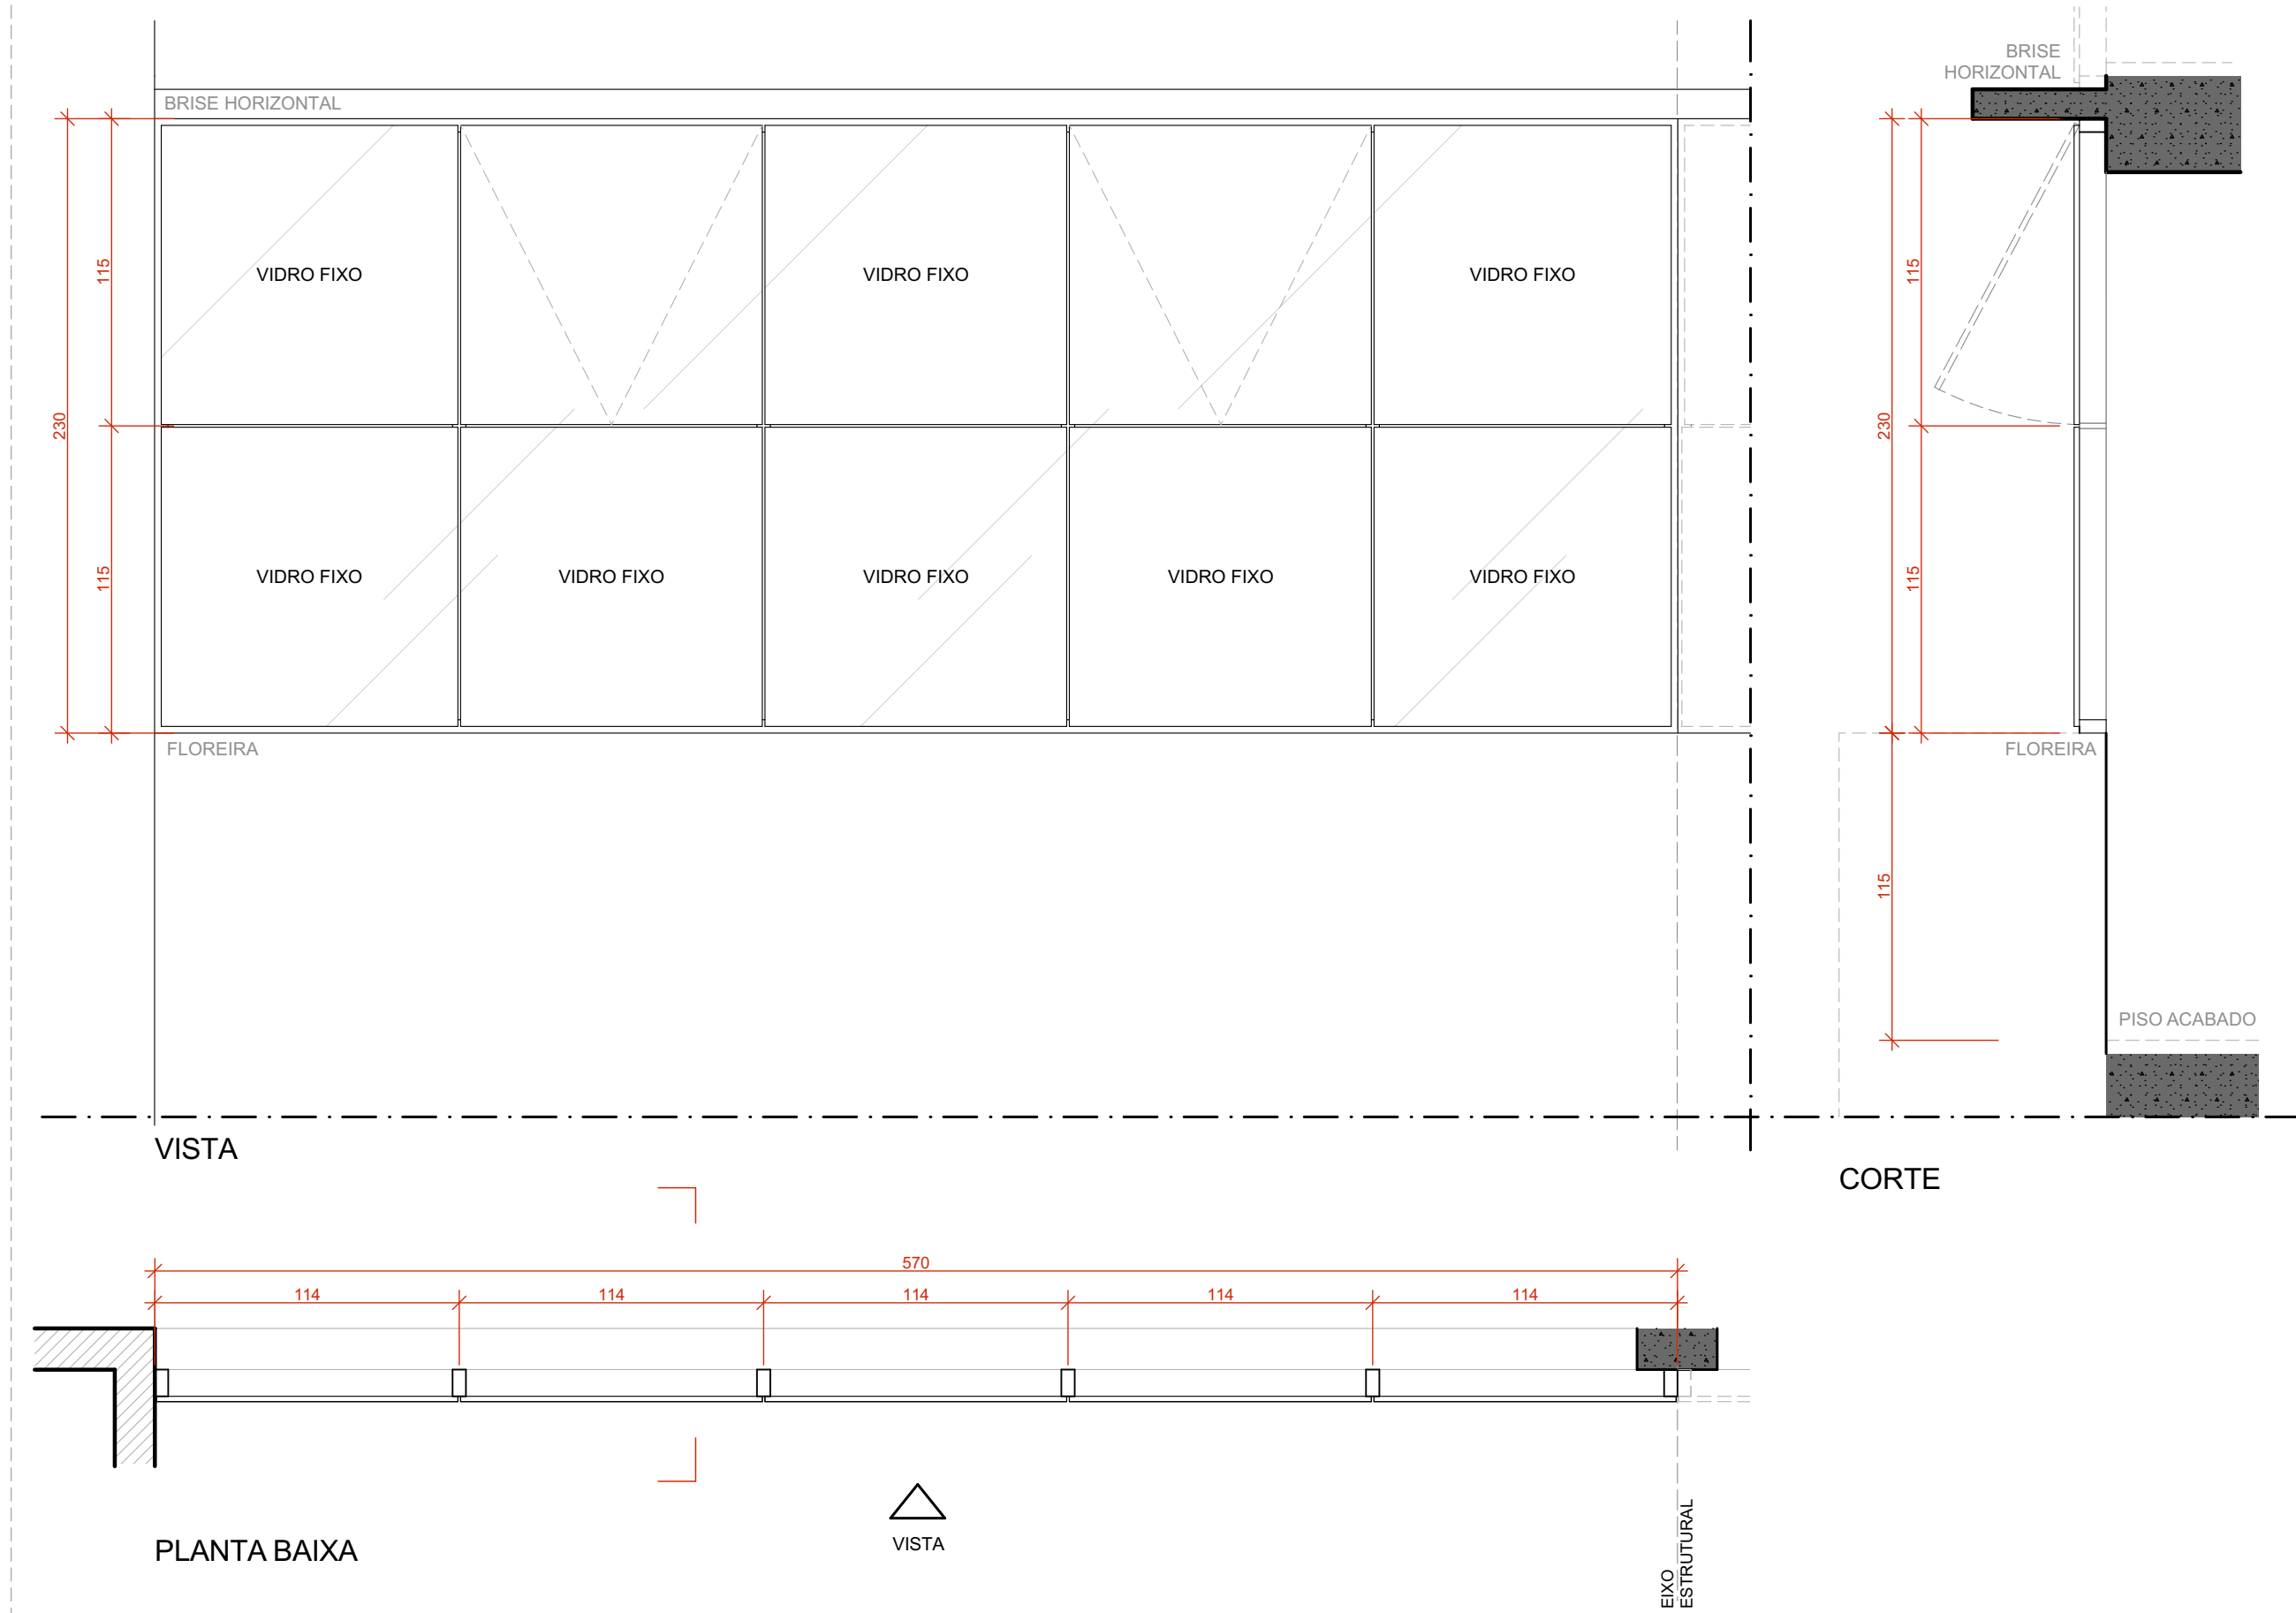

CÓD.:	PLV 33
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E TRÊS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	780x230cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL

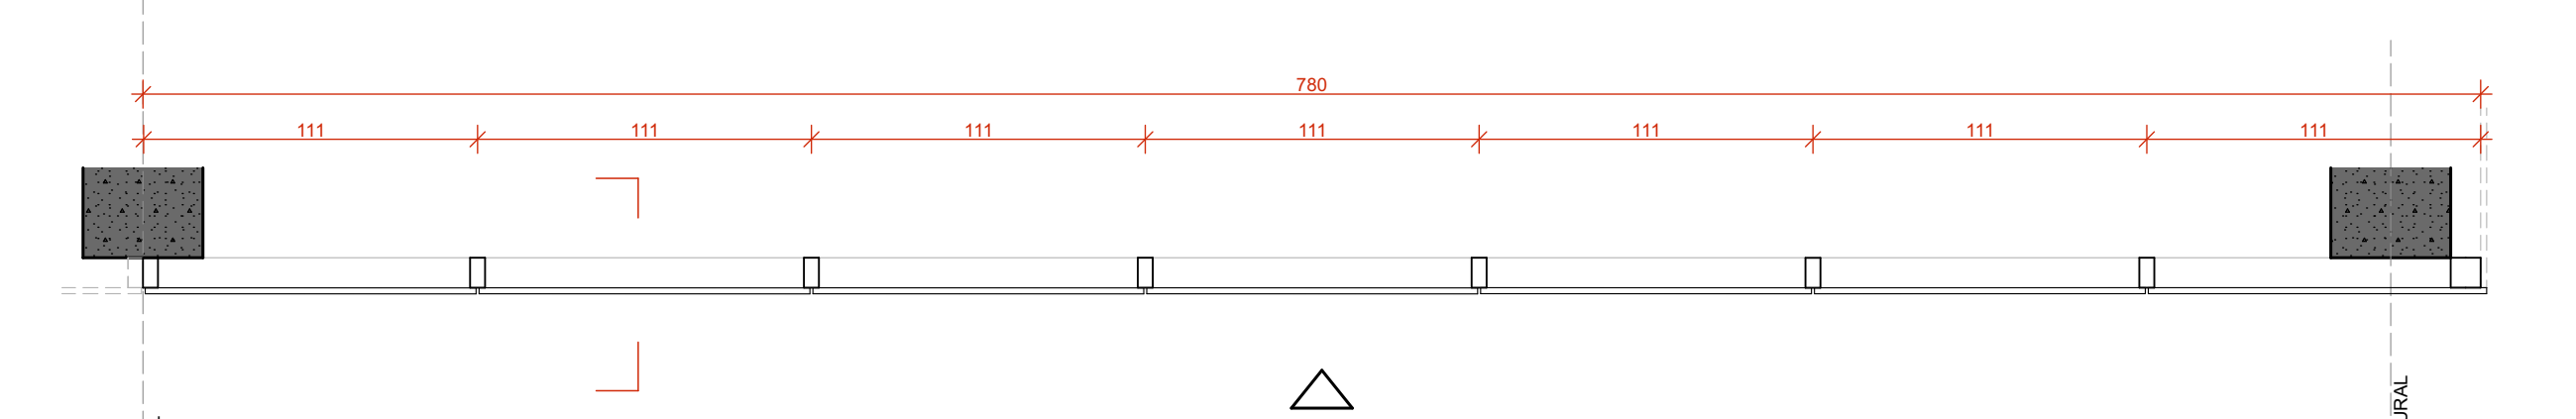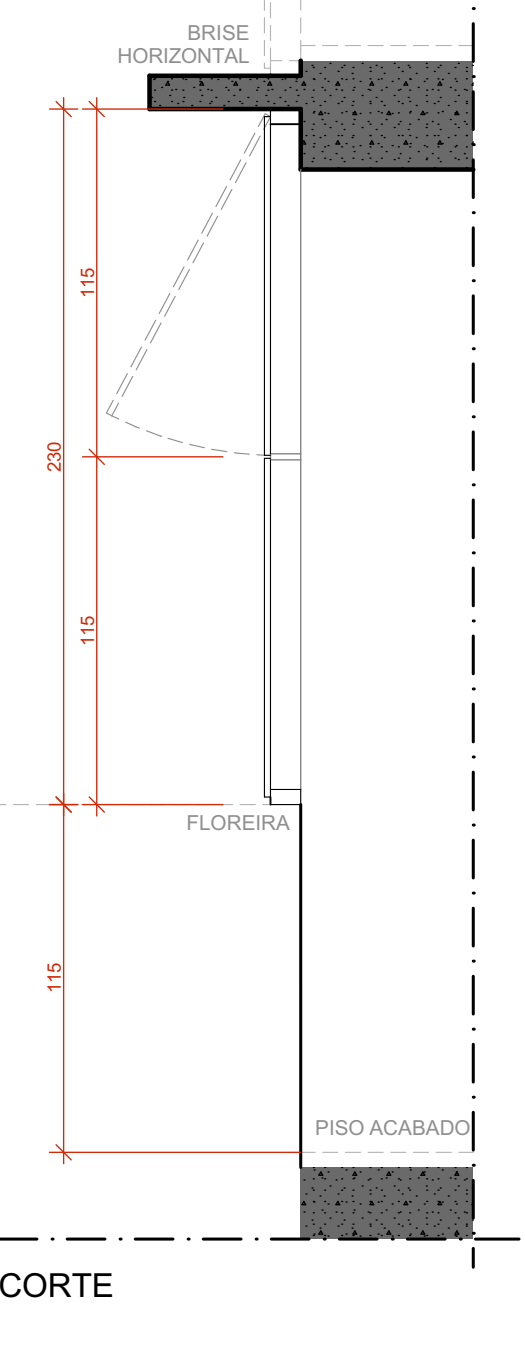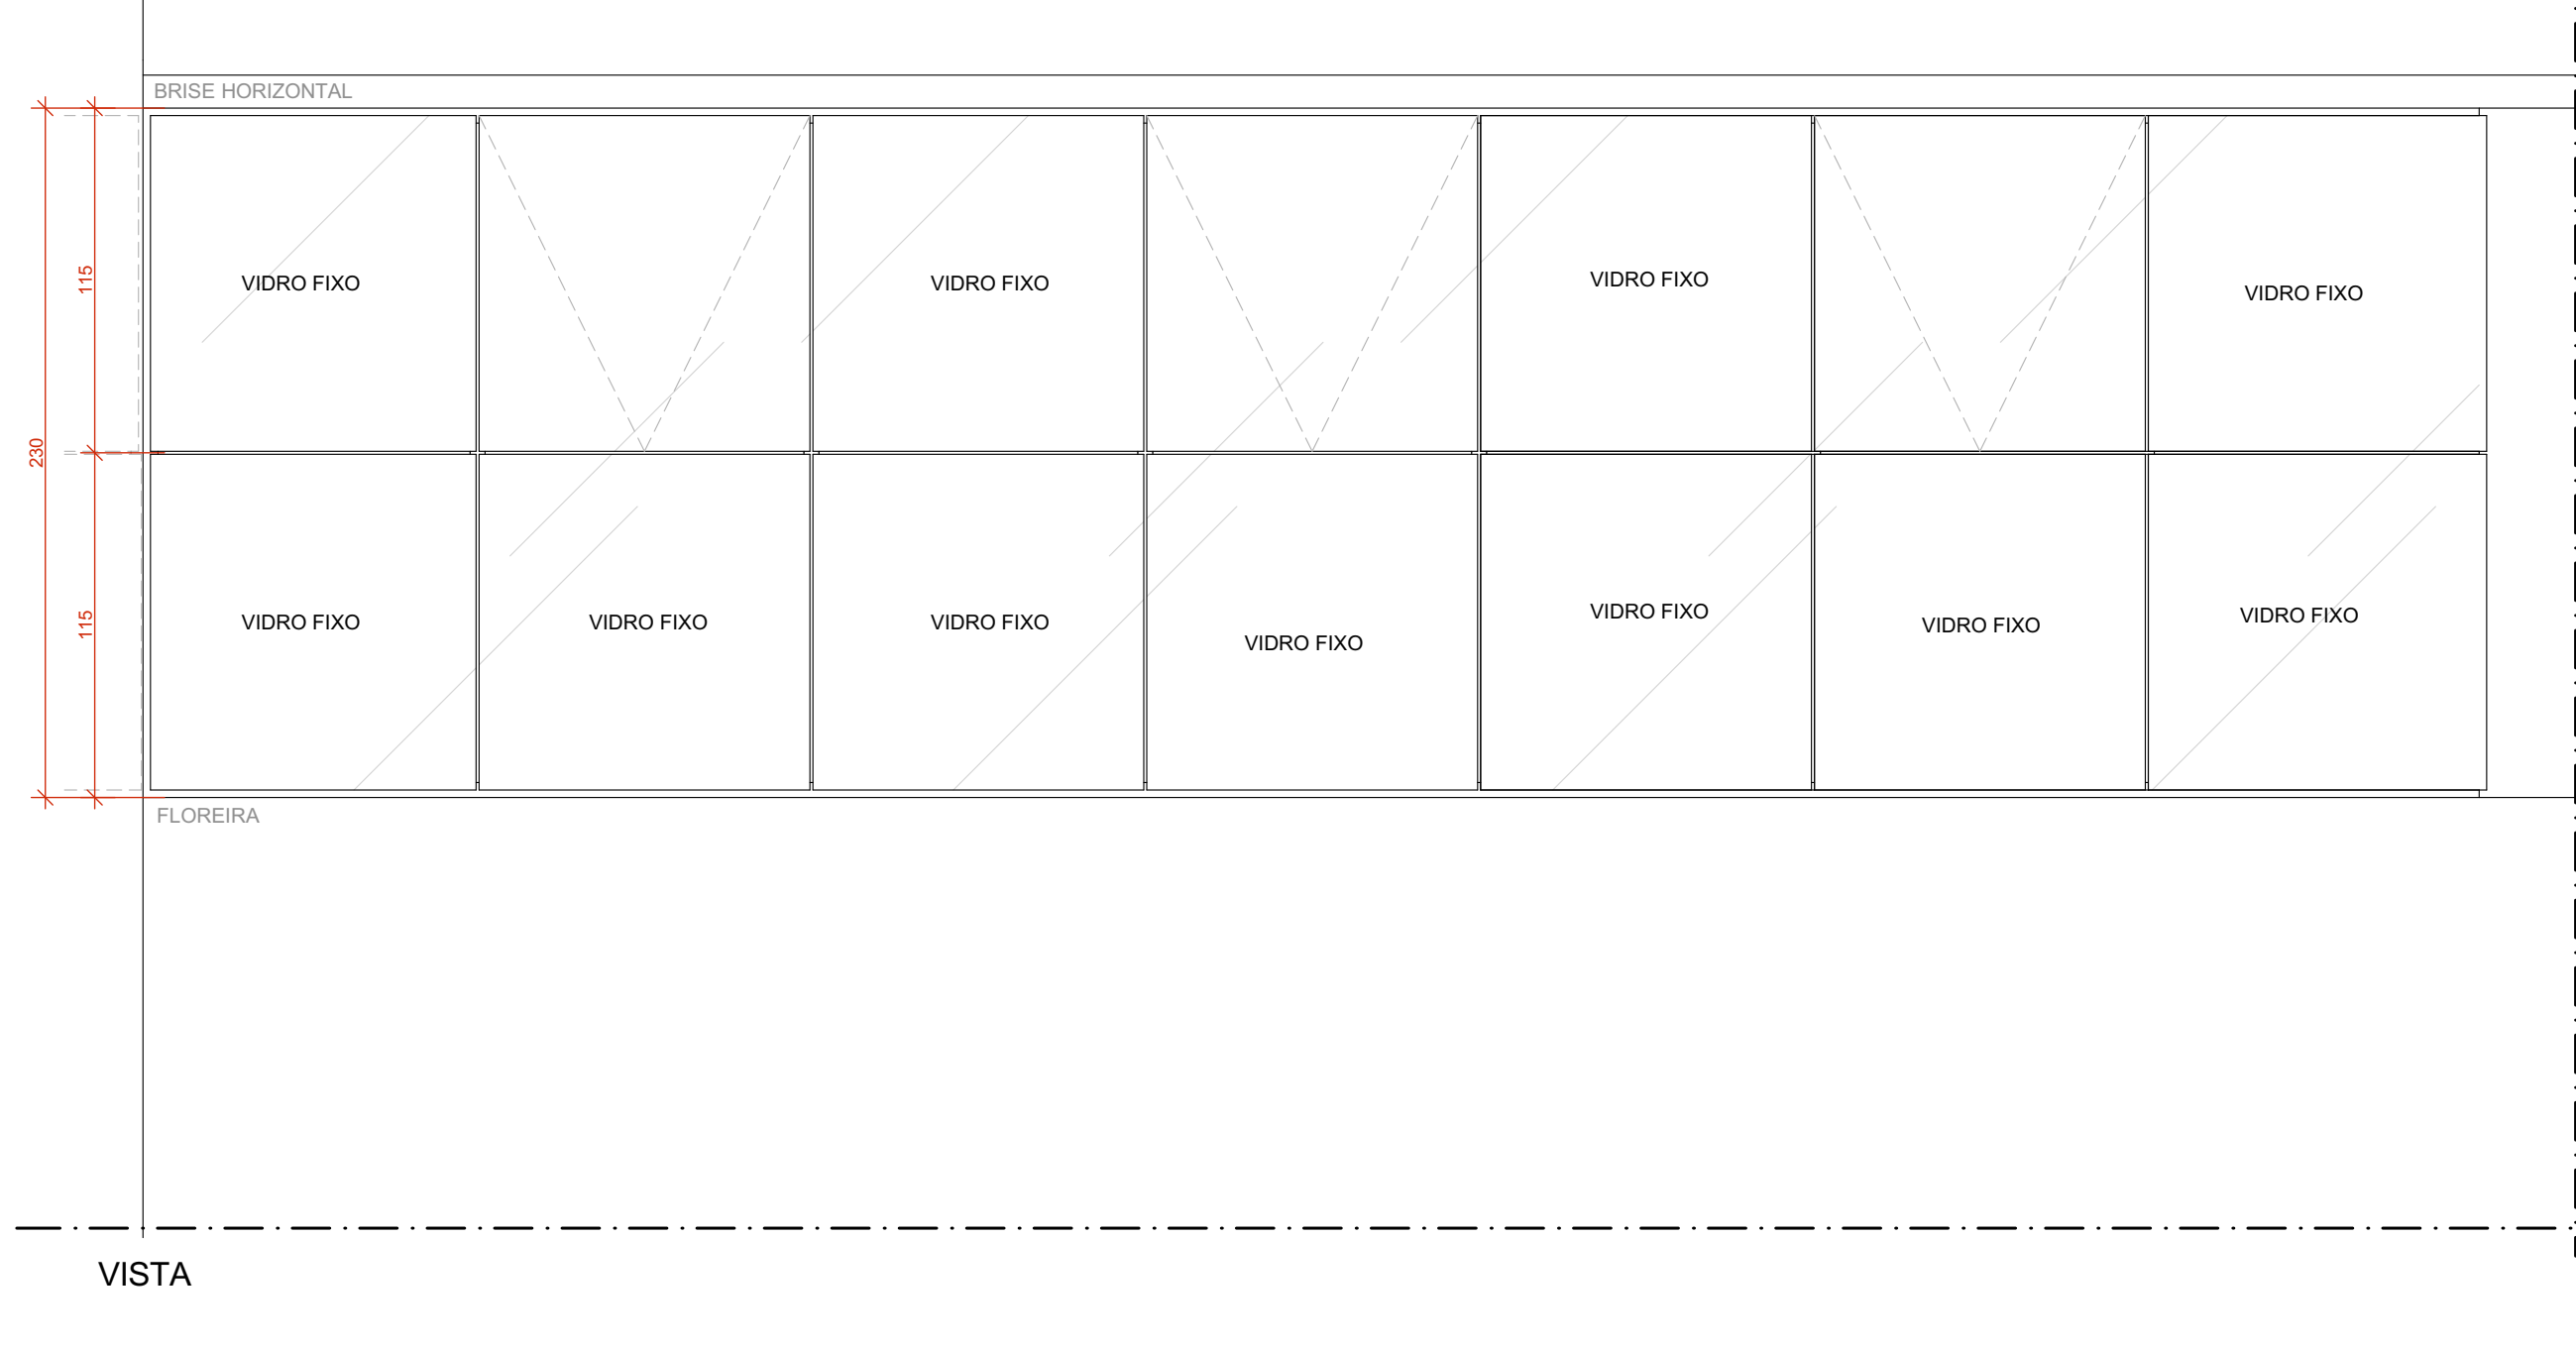

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	01	15/08/2024	ENTREGA
EMISSÃO INICIAL		15/02/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

<b>SERVÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</b> CAXIAS DO SUL - RS E-MAIL: <a href="mailto:santini@samae-caxias.com.br">santini@samae-caxias.com.br</a>			
<b>SANTINI E ROCHA ARQUITETOS</b> RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE: 51 3333-4811 CNPJ: 00.157.553/0001-45			
ESPECIALIDADE: ARQUITETURA	RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9	ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	ESCALA: 1:25
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL		FRANZIA: ESQ-19	