




CÓD.:	PLV 03
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS
DIMENSÃO:	500x690cm
QUANTIDADE:	1
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

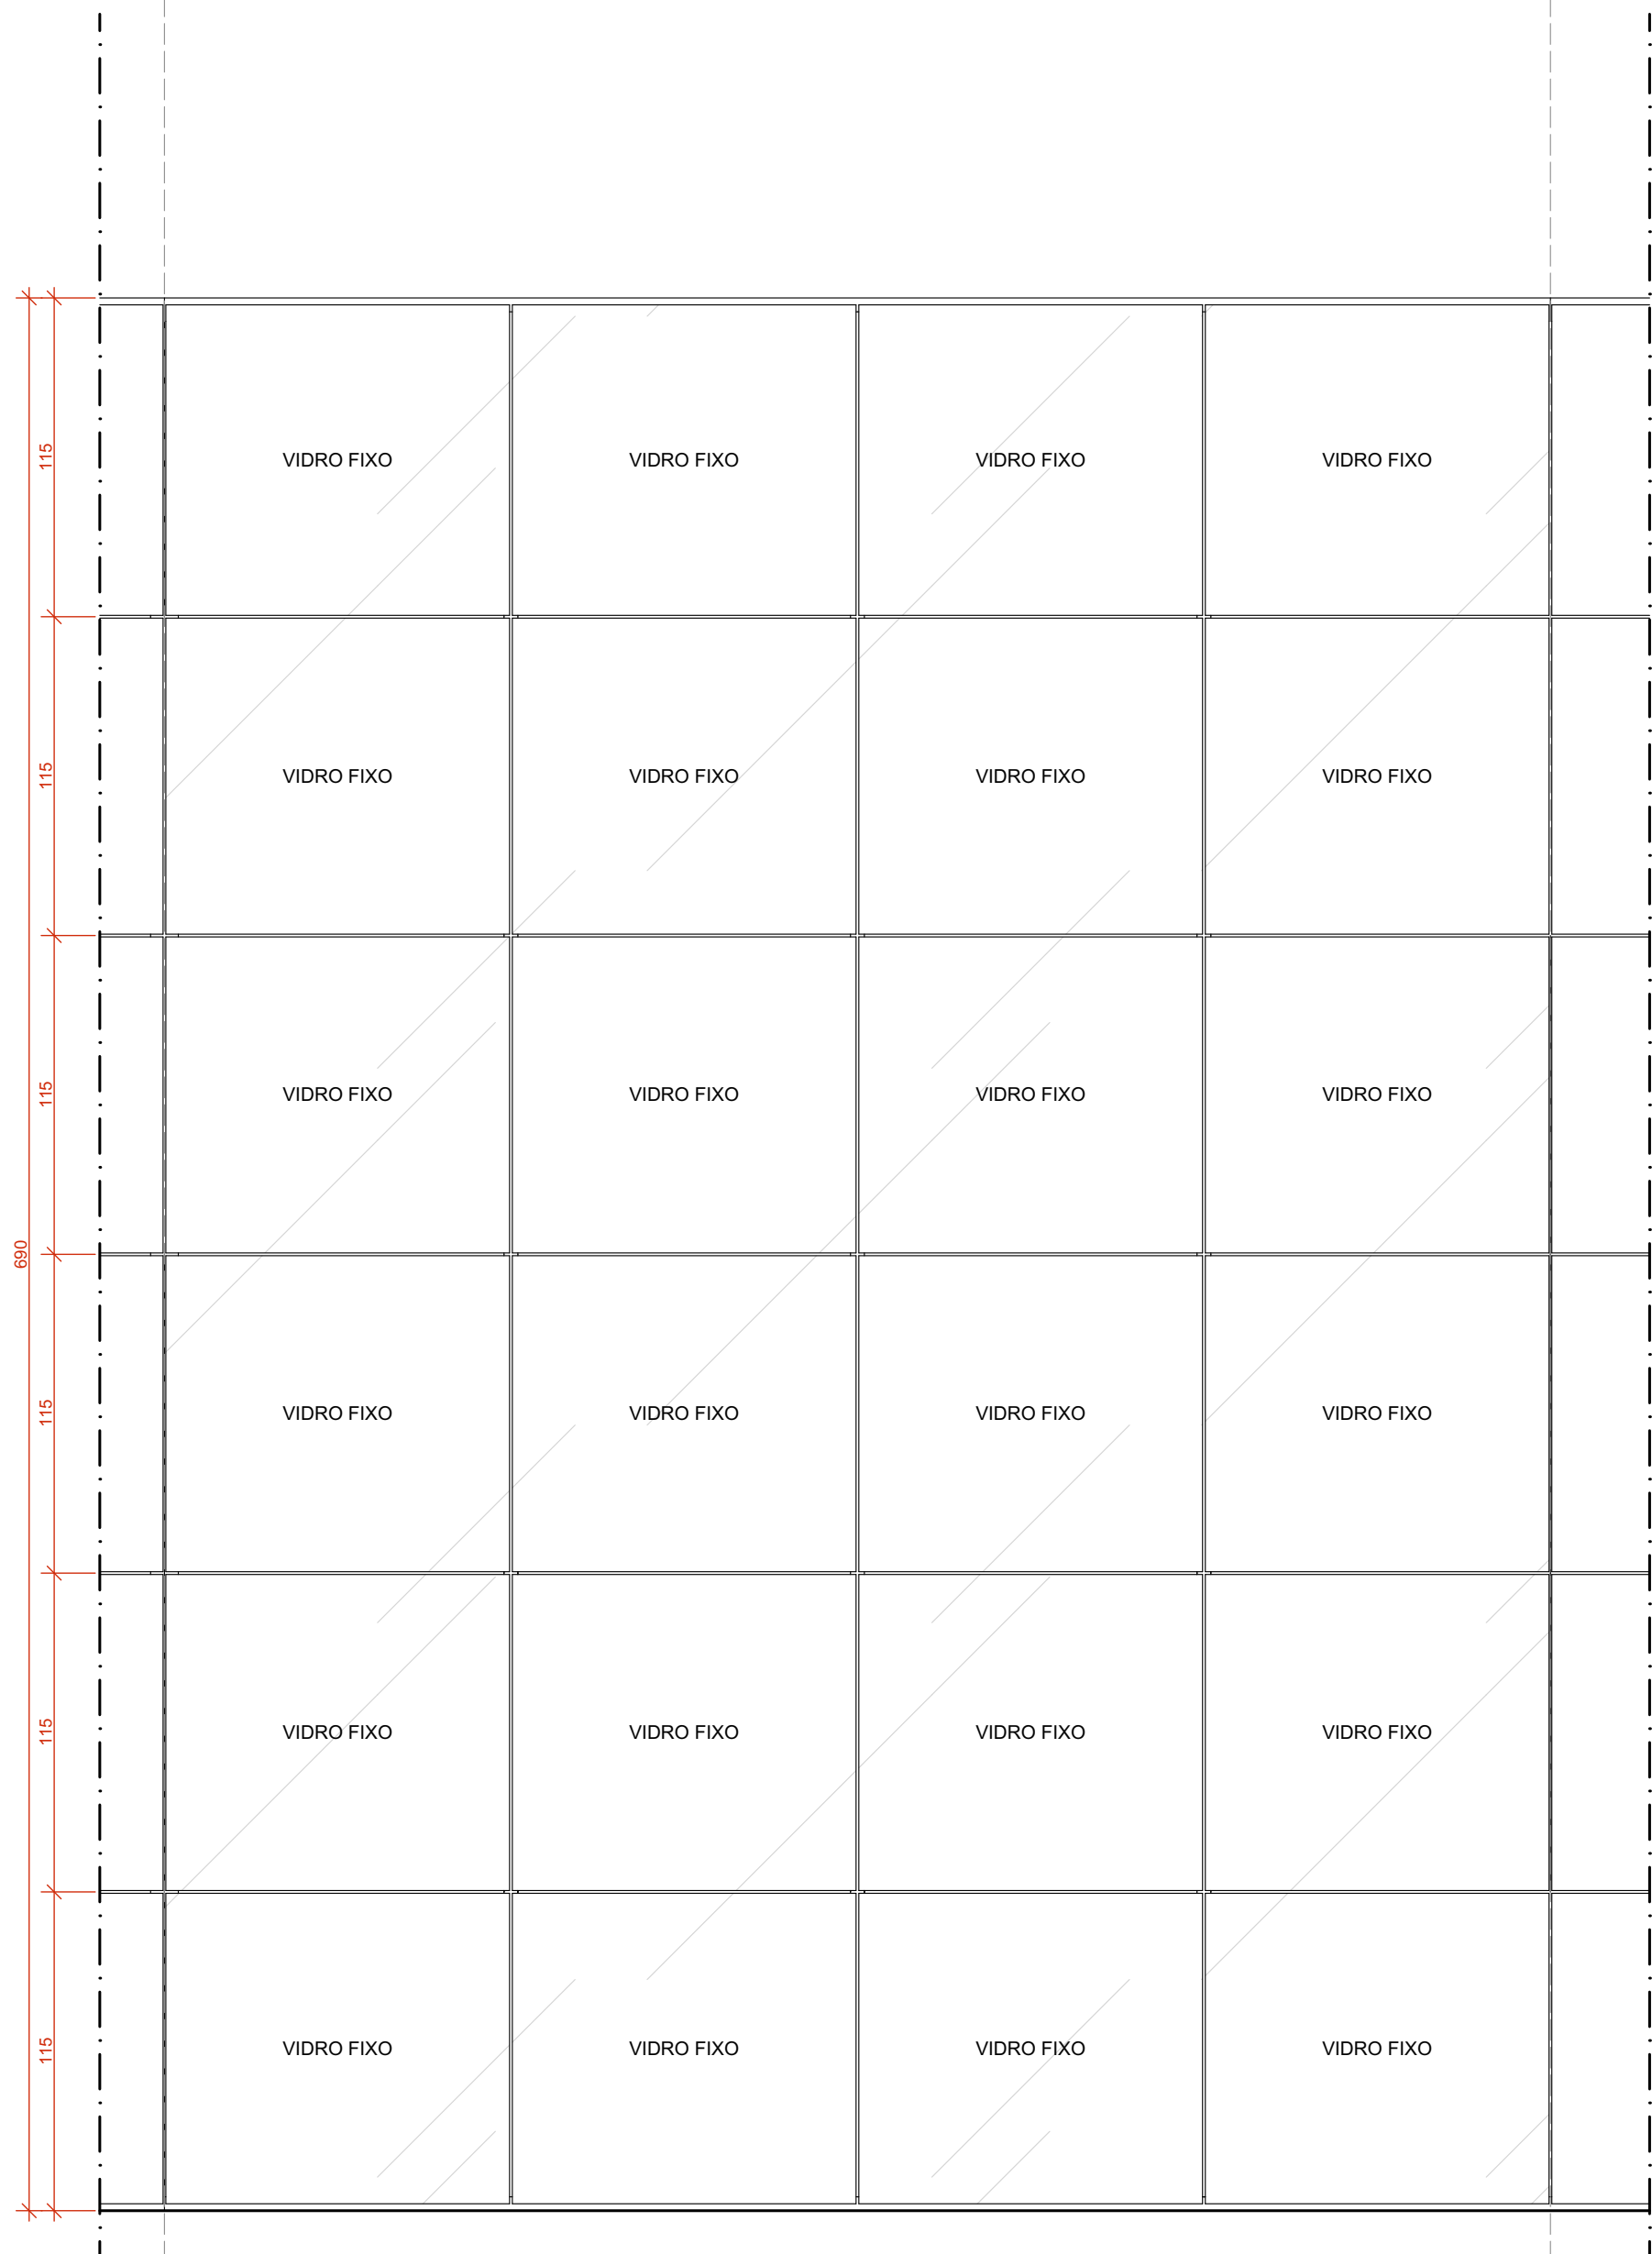

VISTA

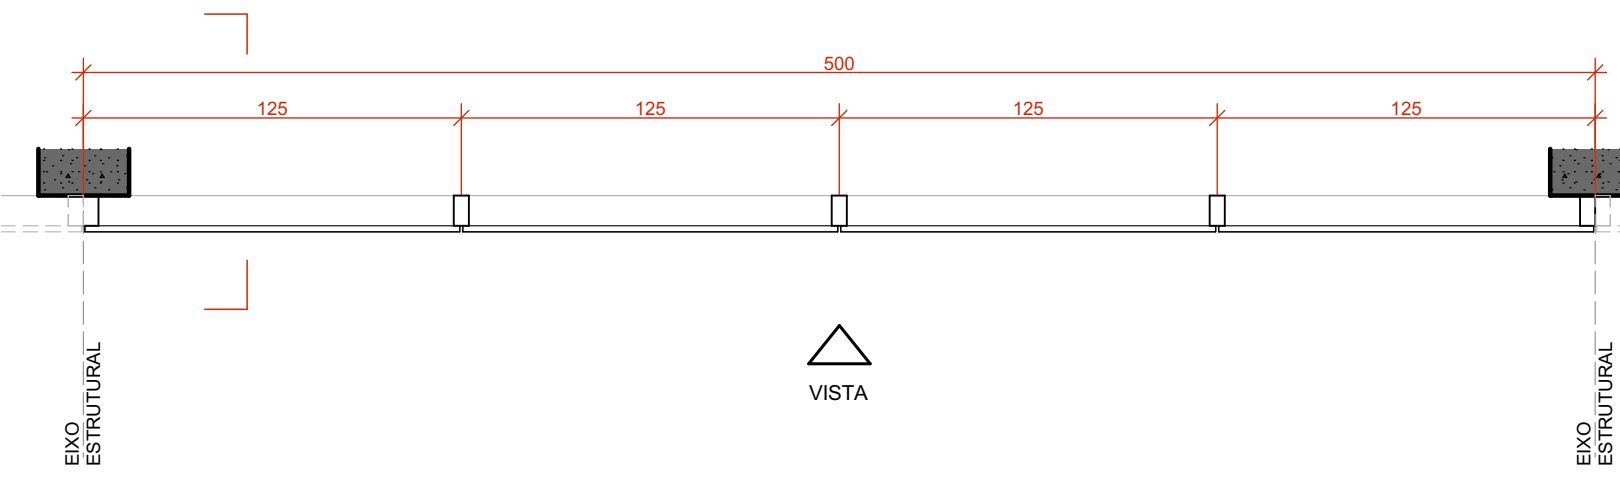


PLANTA BAIXA

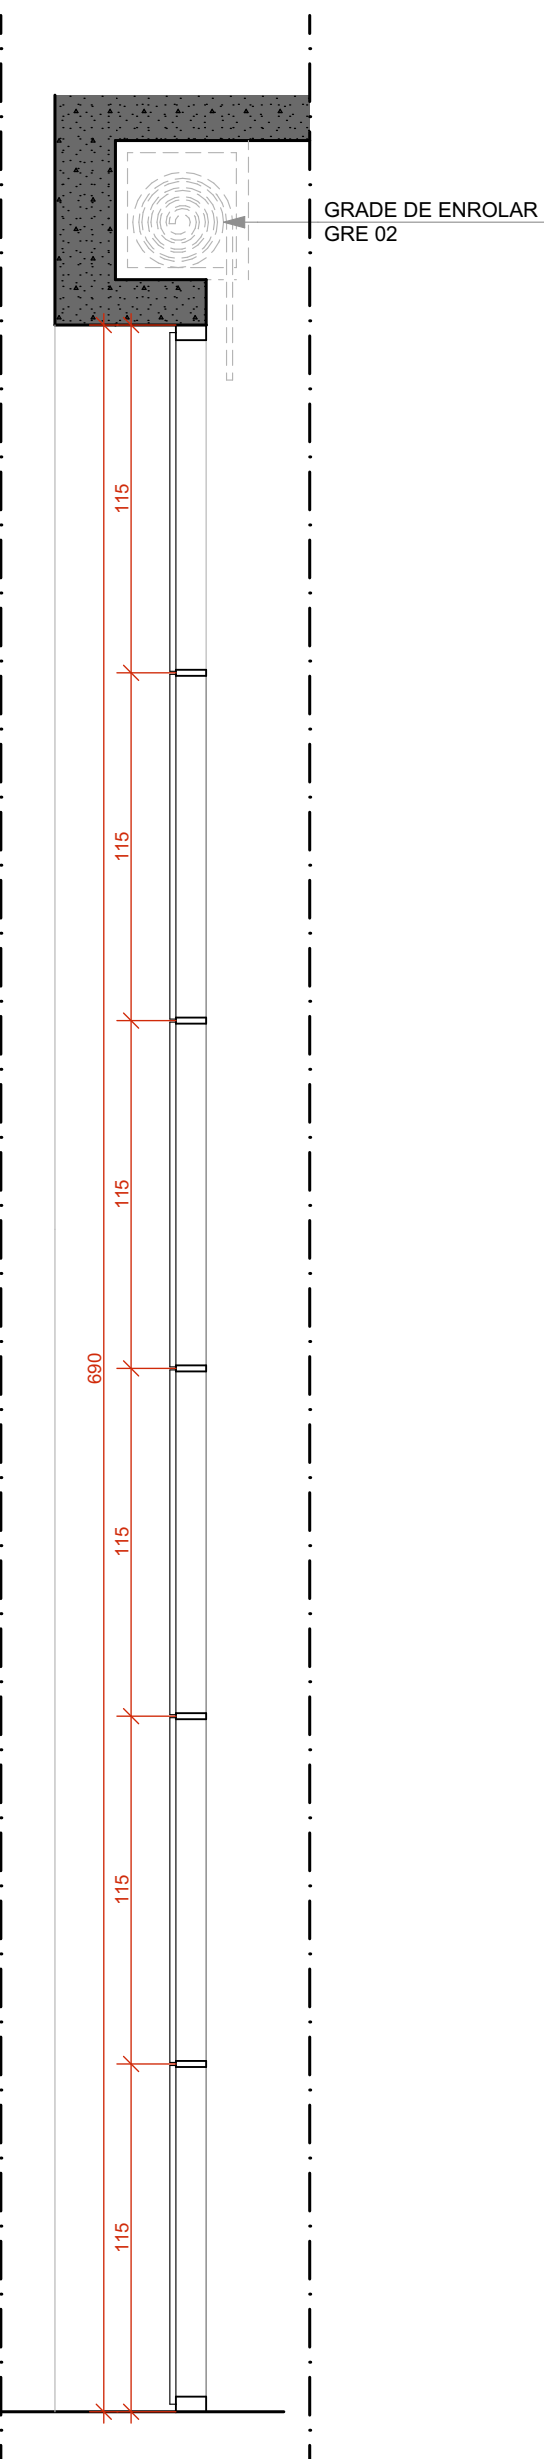


CORTE


CÓD.:	PLV 04
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS
DIMENSÃO:	525x690cm
QUANTIDADE:	1
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

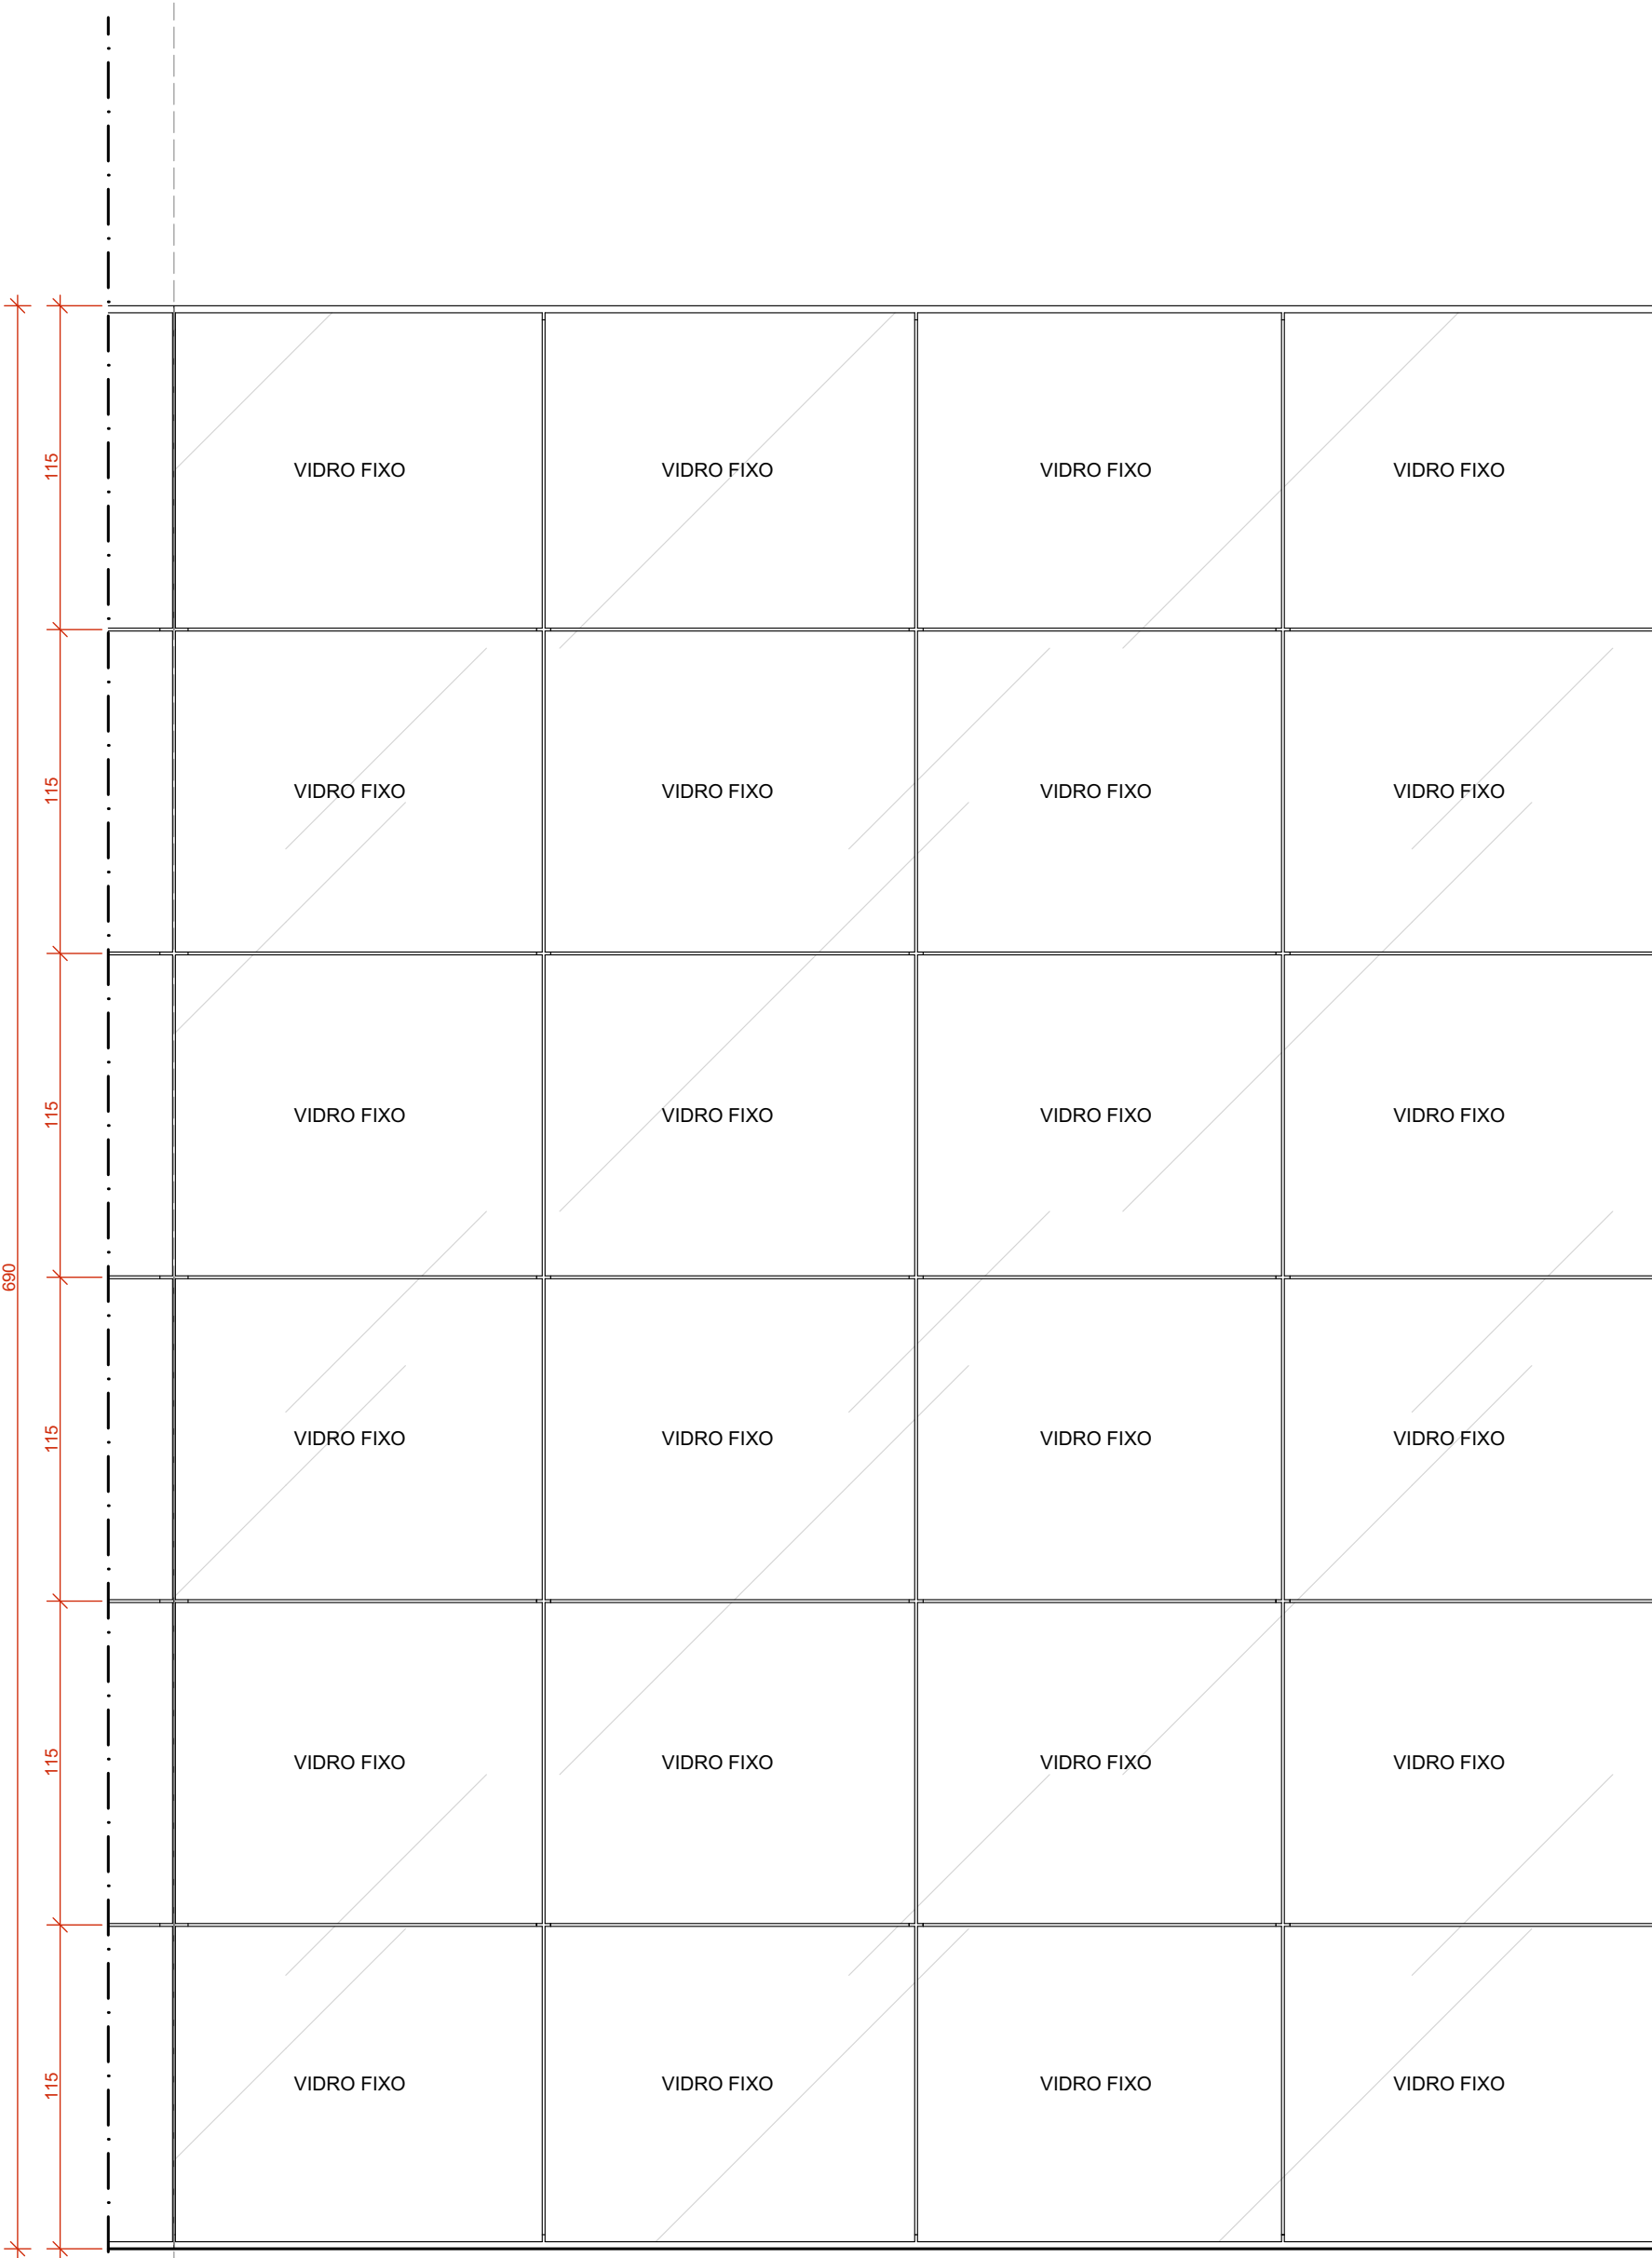

VISTA

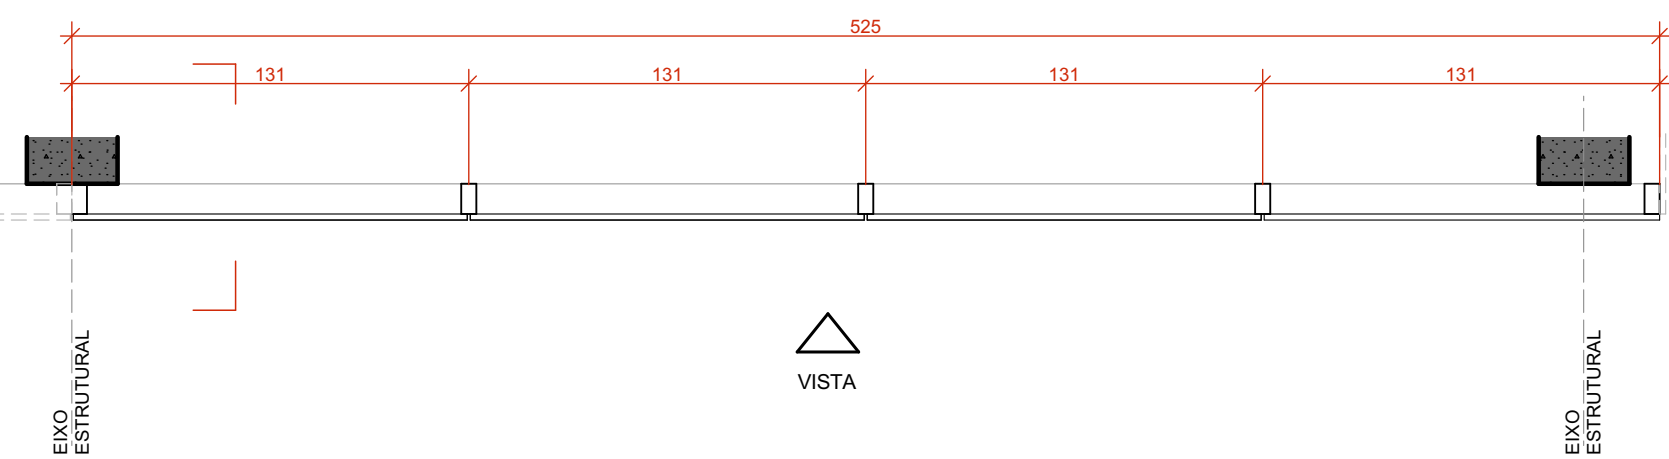


PLANTA BAIXA

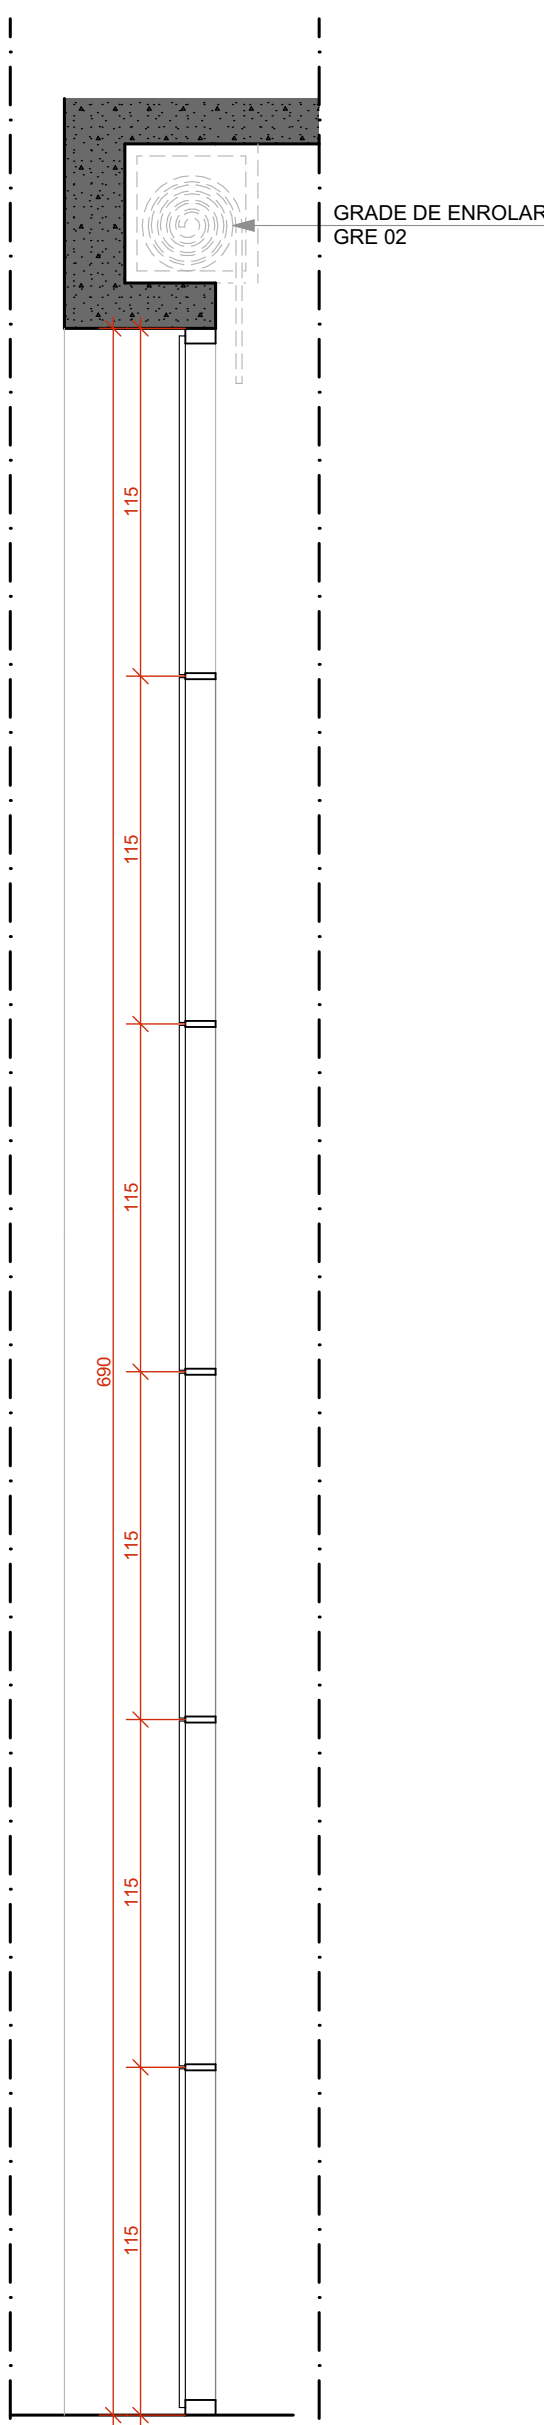


CORTE


CÓD.:	PLV 05
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR, 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUPLA-FACE 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS
DIMENSÃO:	210x690cm
QUANTIDADE:	1
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

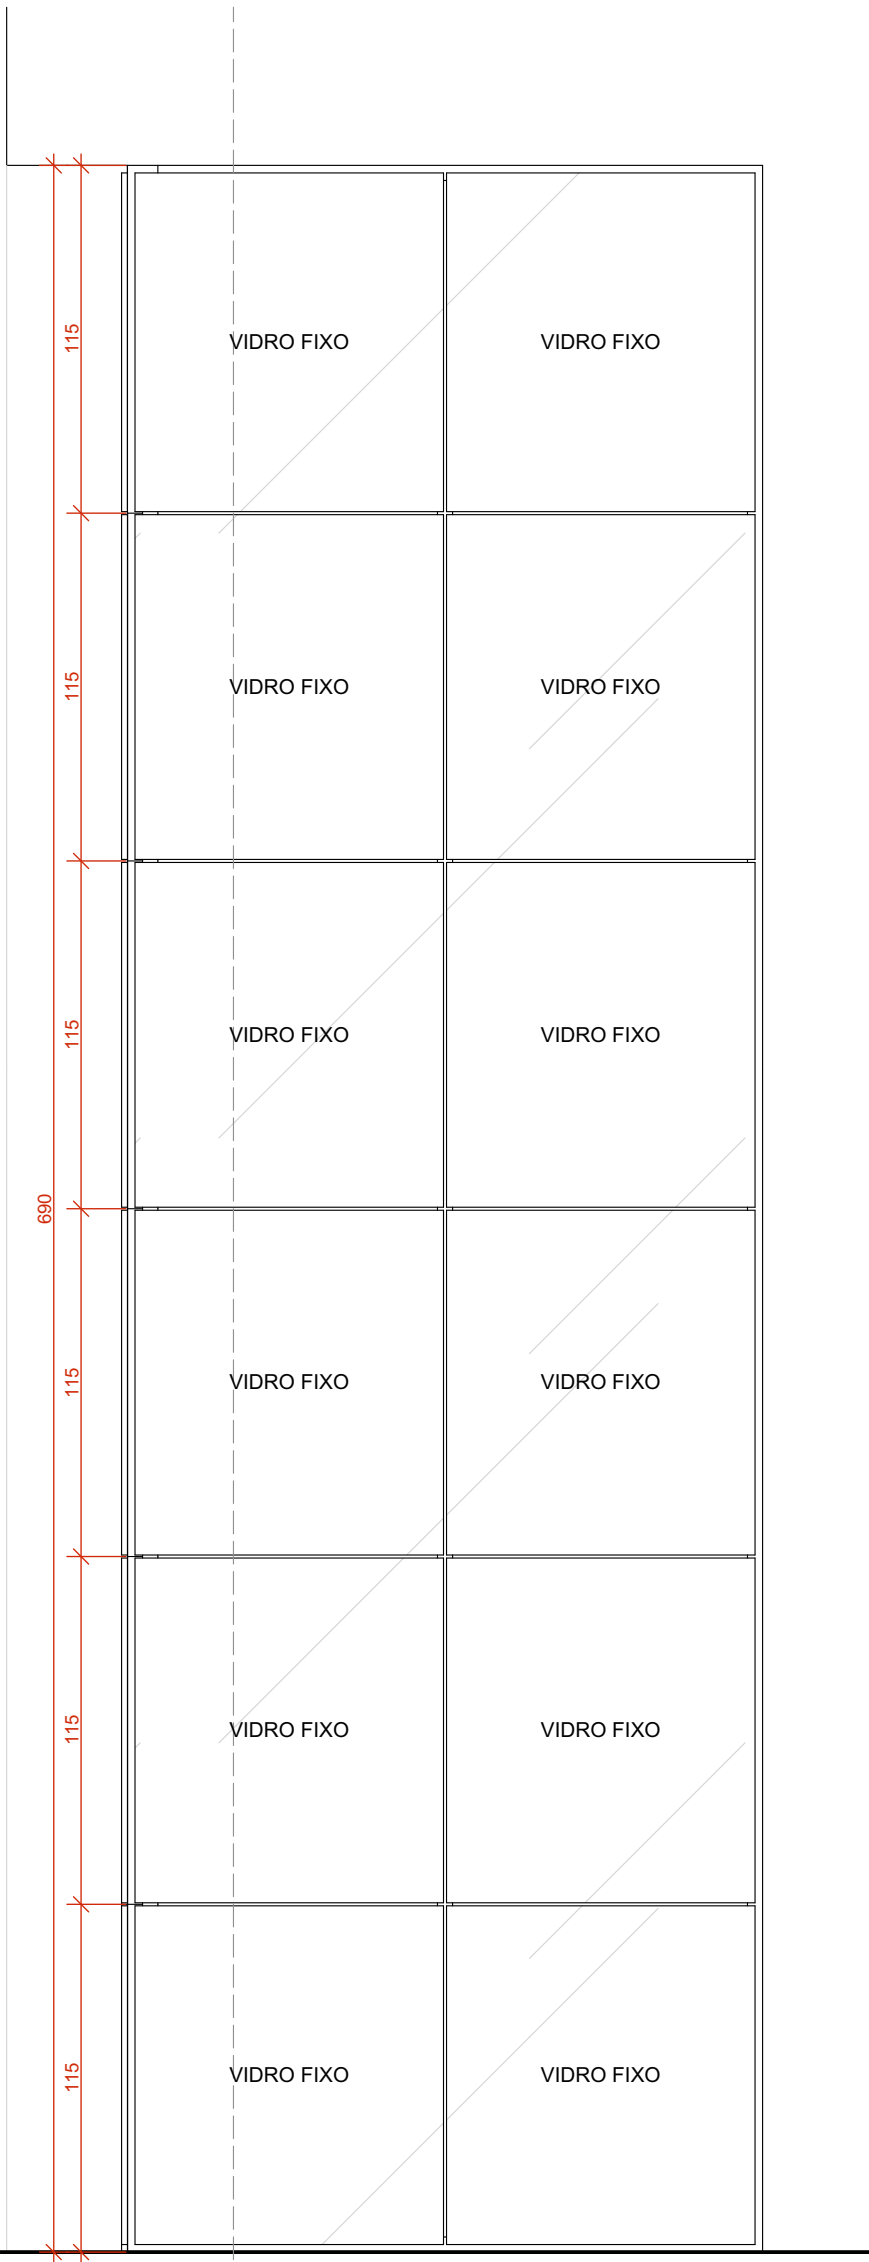

VISTA

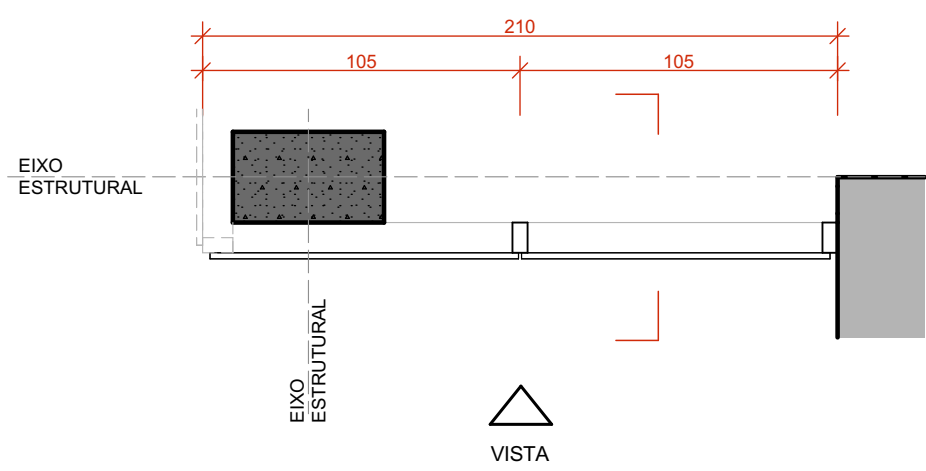

PLANTA BAIXA

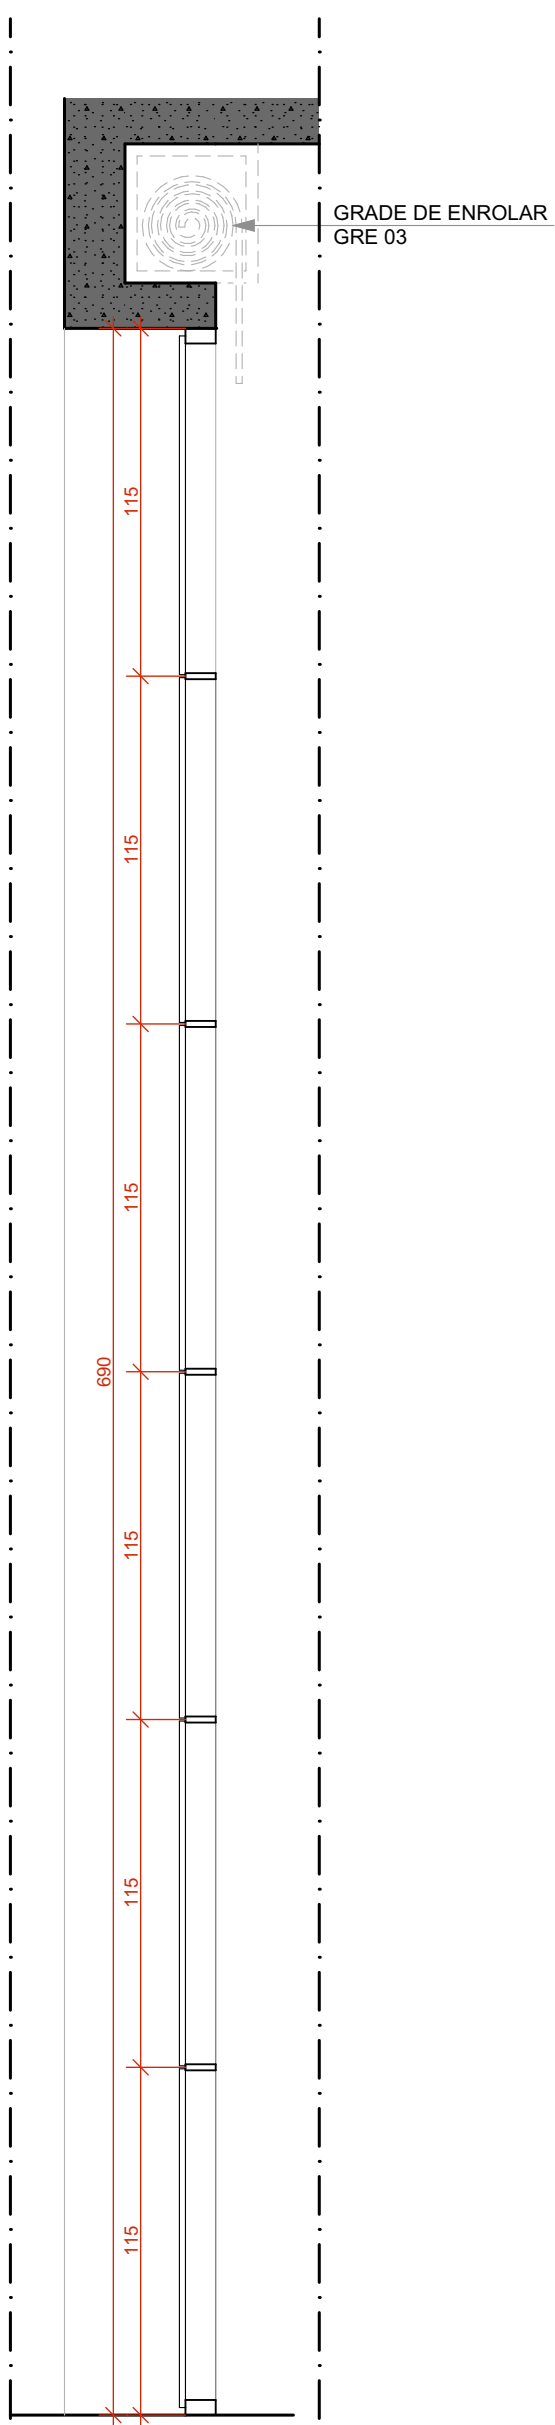

CORTE

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	01	15/08/2024	ENTREGA
EMIÇÃO INICIAL		15/02/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS
<div><div></div><div>Serviço Autônomo Municipal DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS DO SUL - RS E-MAIL: samae@samaecaxias.com.br</div></div>			
<div><div><div><div></div><div>CONTRATADA</div></div><div><div>SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA</div><div>RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000</div><div>FONE 051 3332-6911</div><div>CNPJ: 90.157.553/0001-45</div></div></div></div>			
ESPECIALIDADE ARQUITETURA		ETAPA PROJETO EXECUTIVO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		EQUIPE	
ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAURS A4517-9		ARQ. HENRIQUE COSTAMILAN - CAU A65670-4 ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55670-3	
OBRA SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
AUTOR DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA PELO SAMAE DA PMR, PORQUE NÃO ATENDI O PRAZO DE VALIDADE DA CERTIFICADA DATA 15/08/2024			ESCALA 1:25
CONTEÚDO PELES DE VIDRO			FRANCHA ESQ-12