




COD.:	PLV 34
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUA PLÁFAC 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E TRÊS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	775x230cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

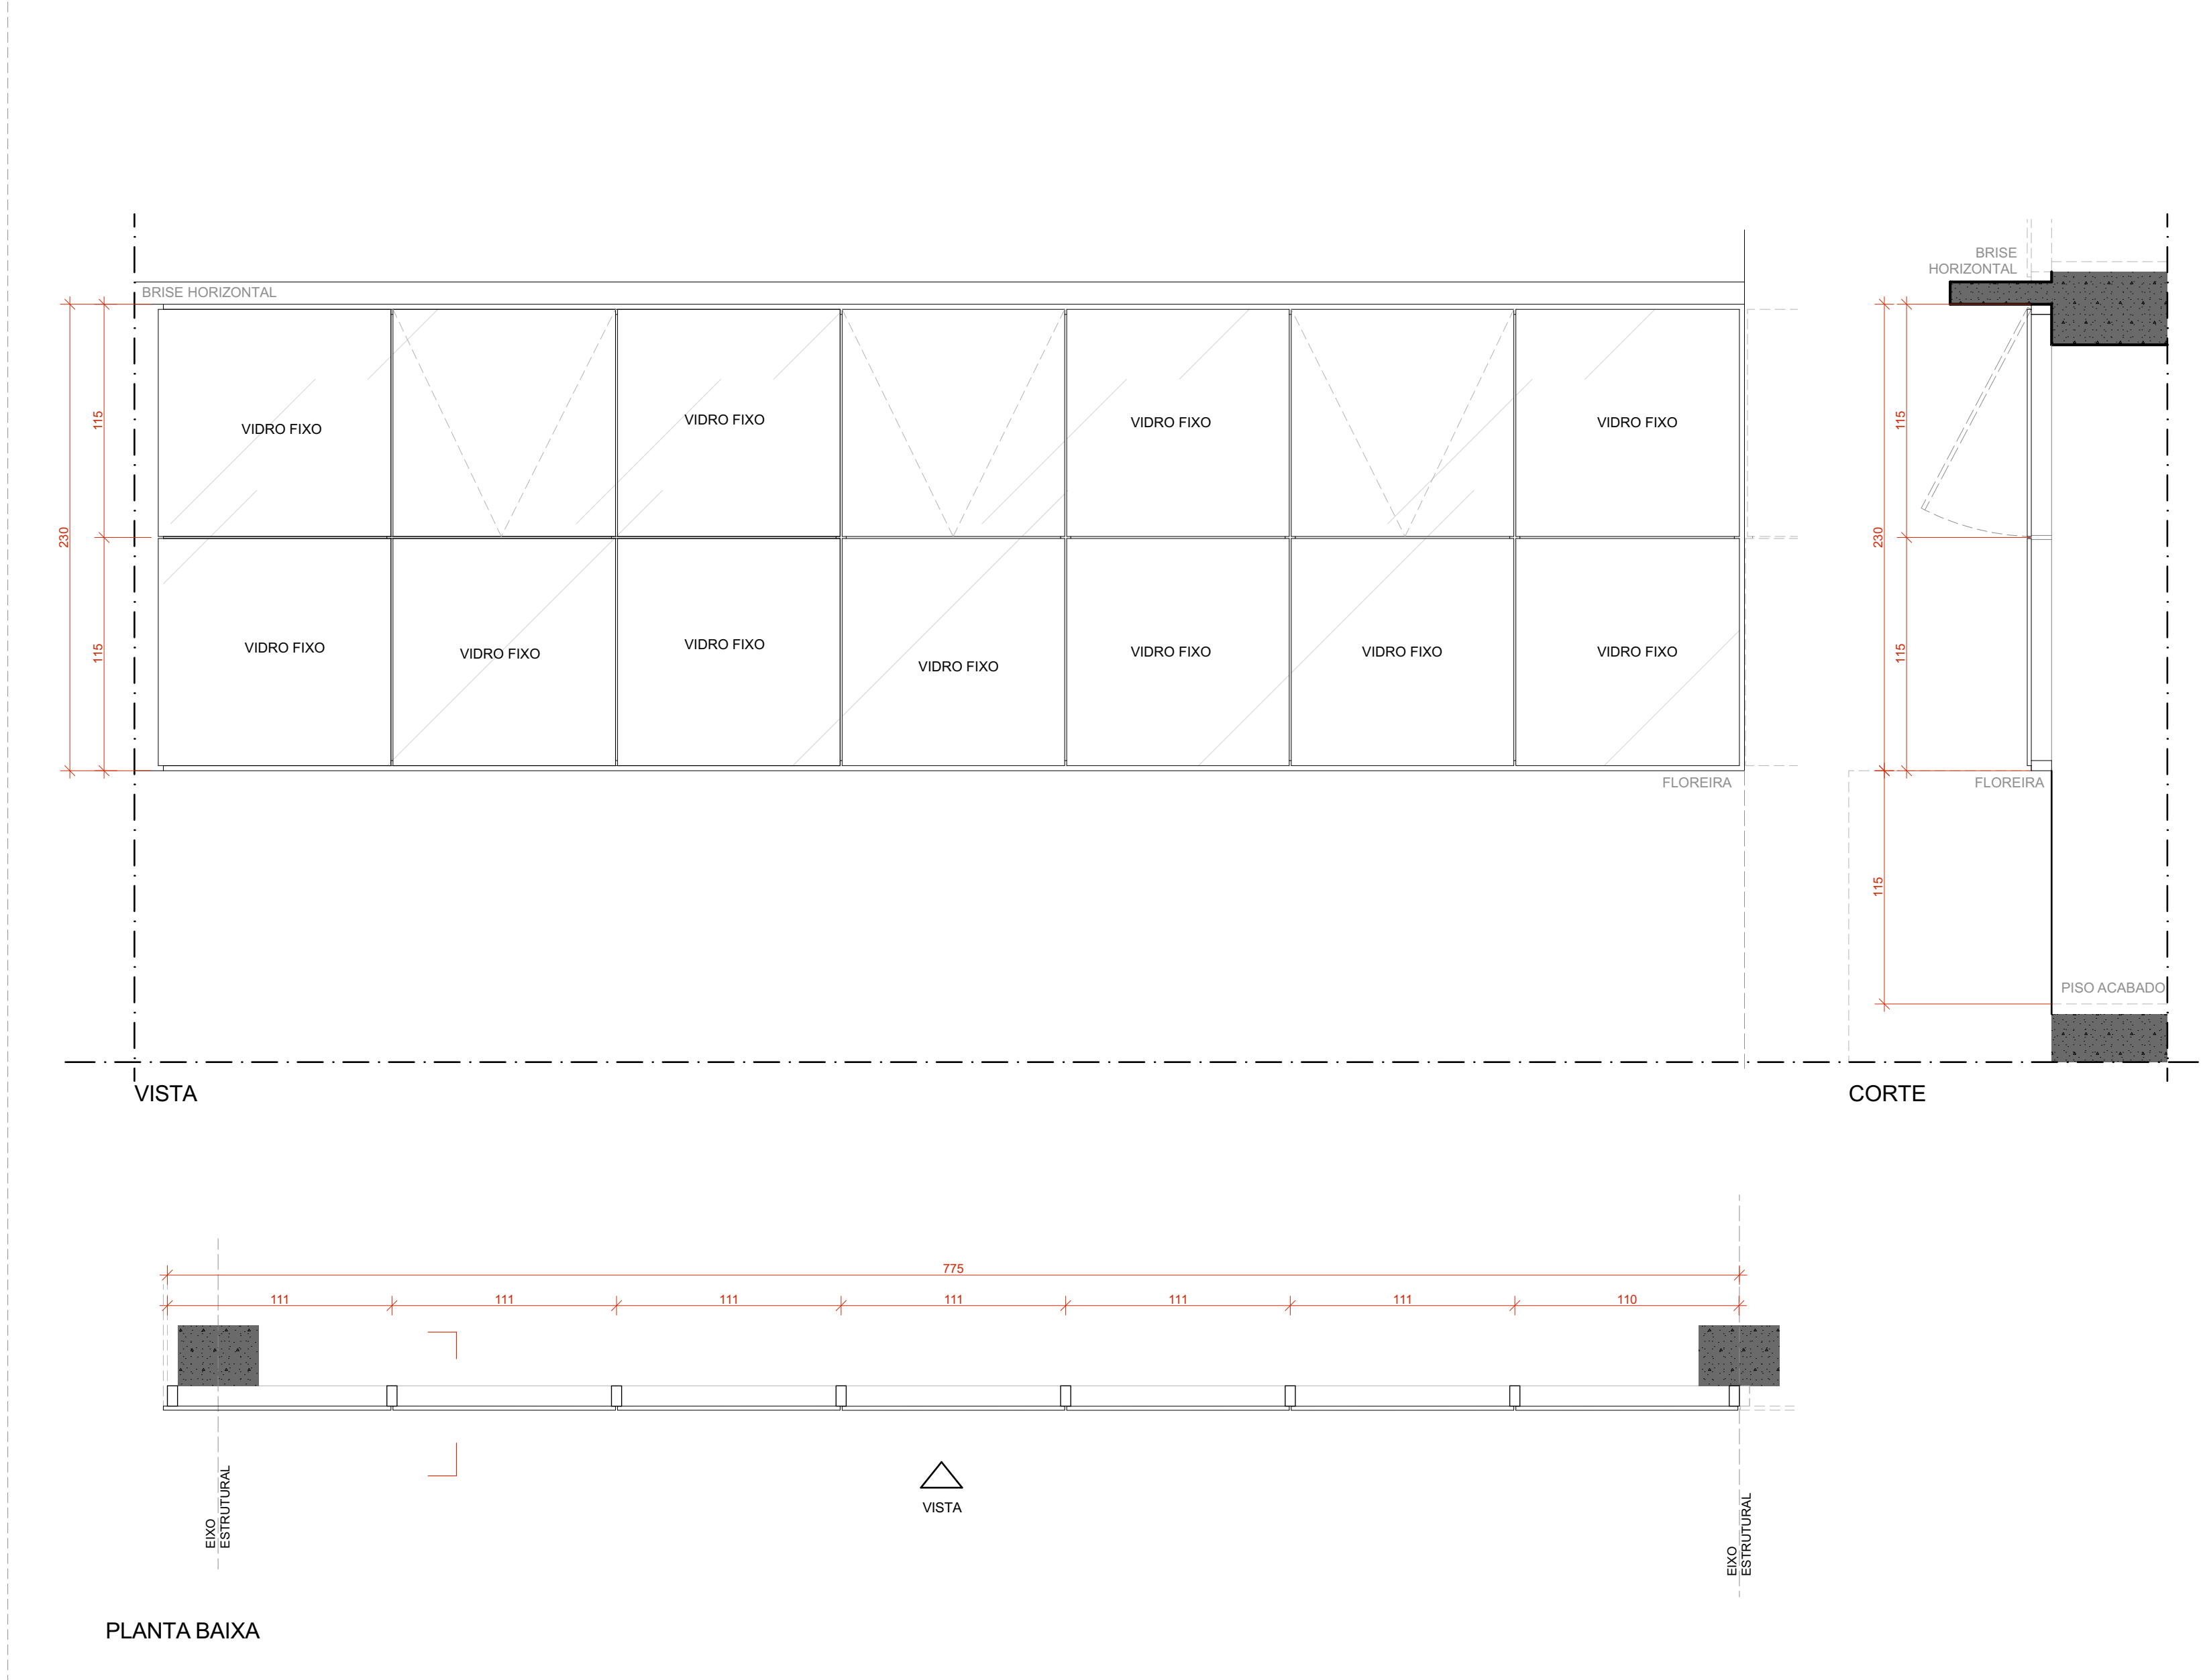


COD.:	PLV 36
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUA PLÁFAC 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E TRÊS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	785x295cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

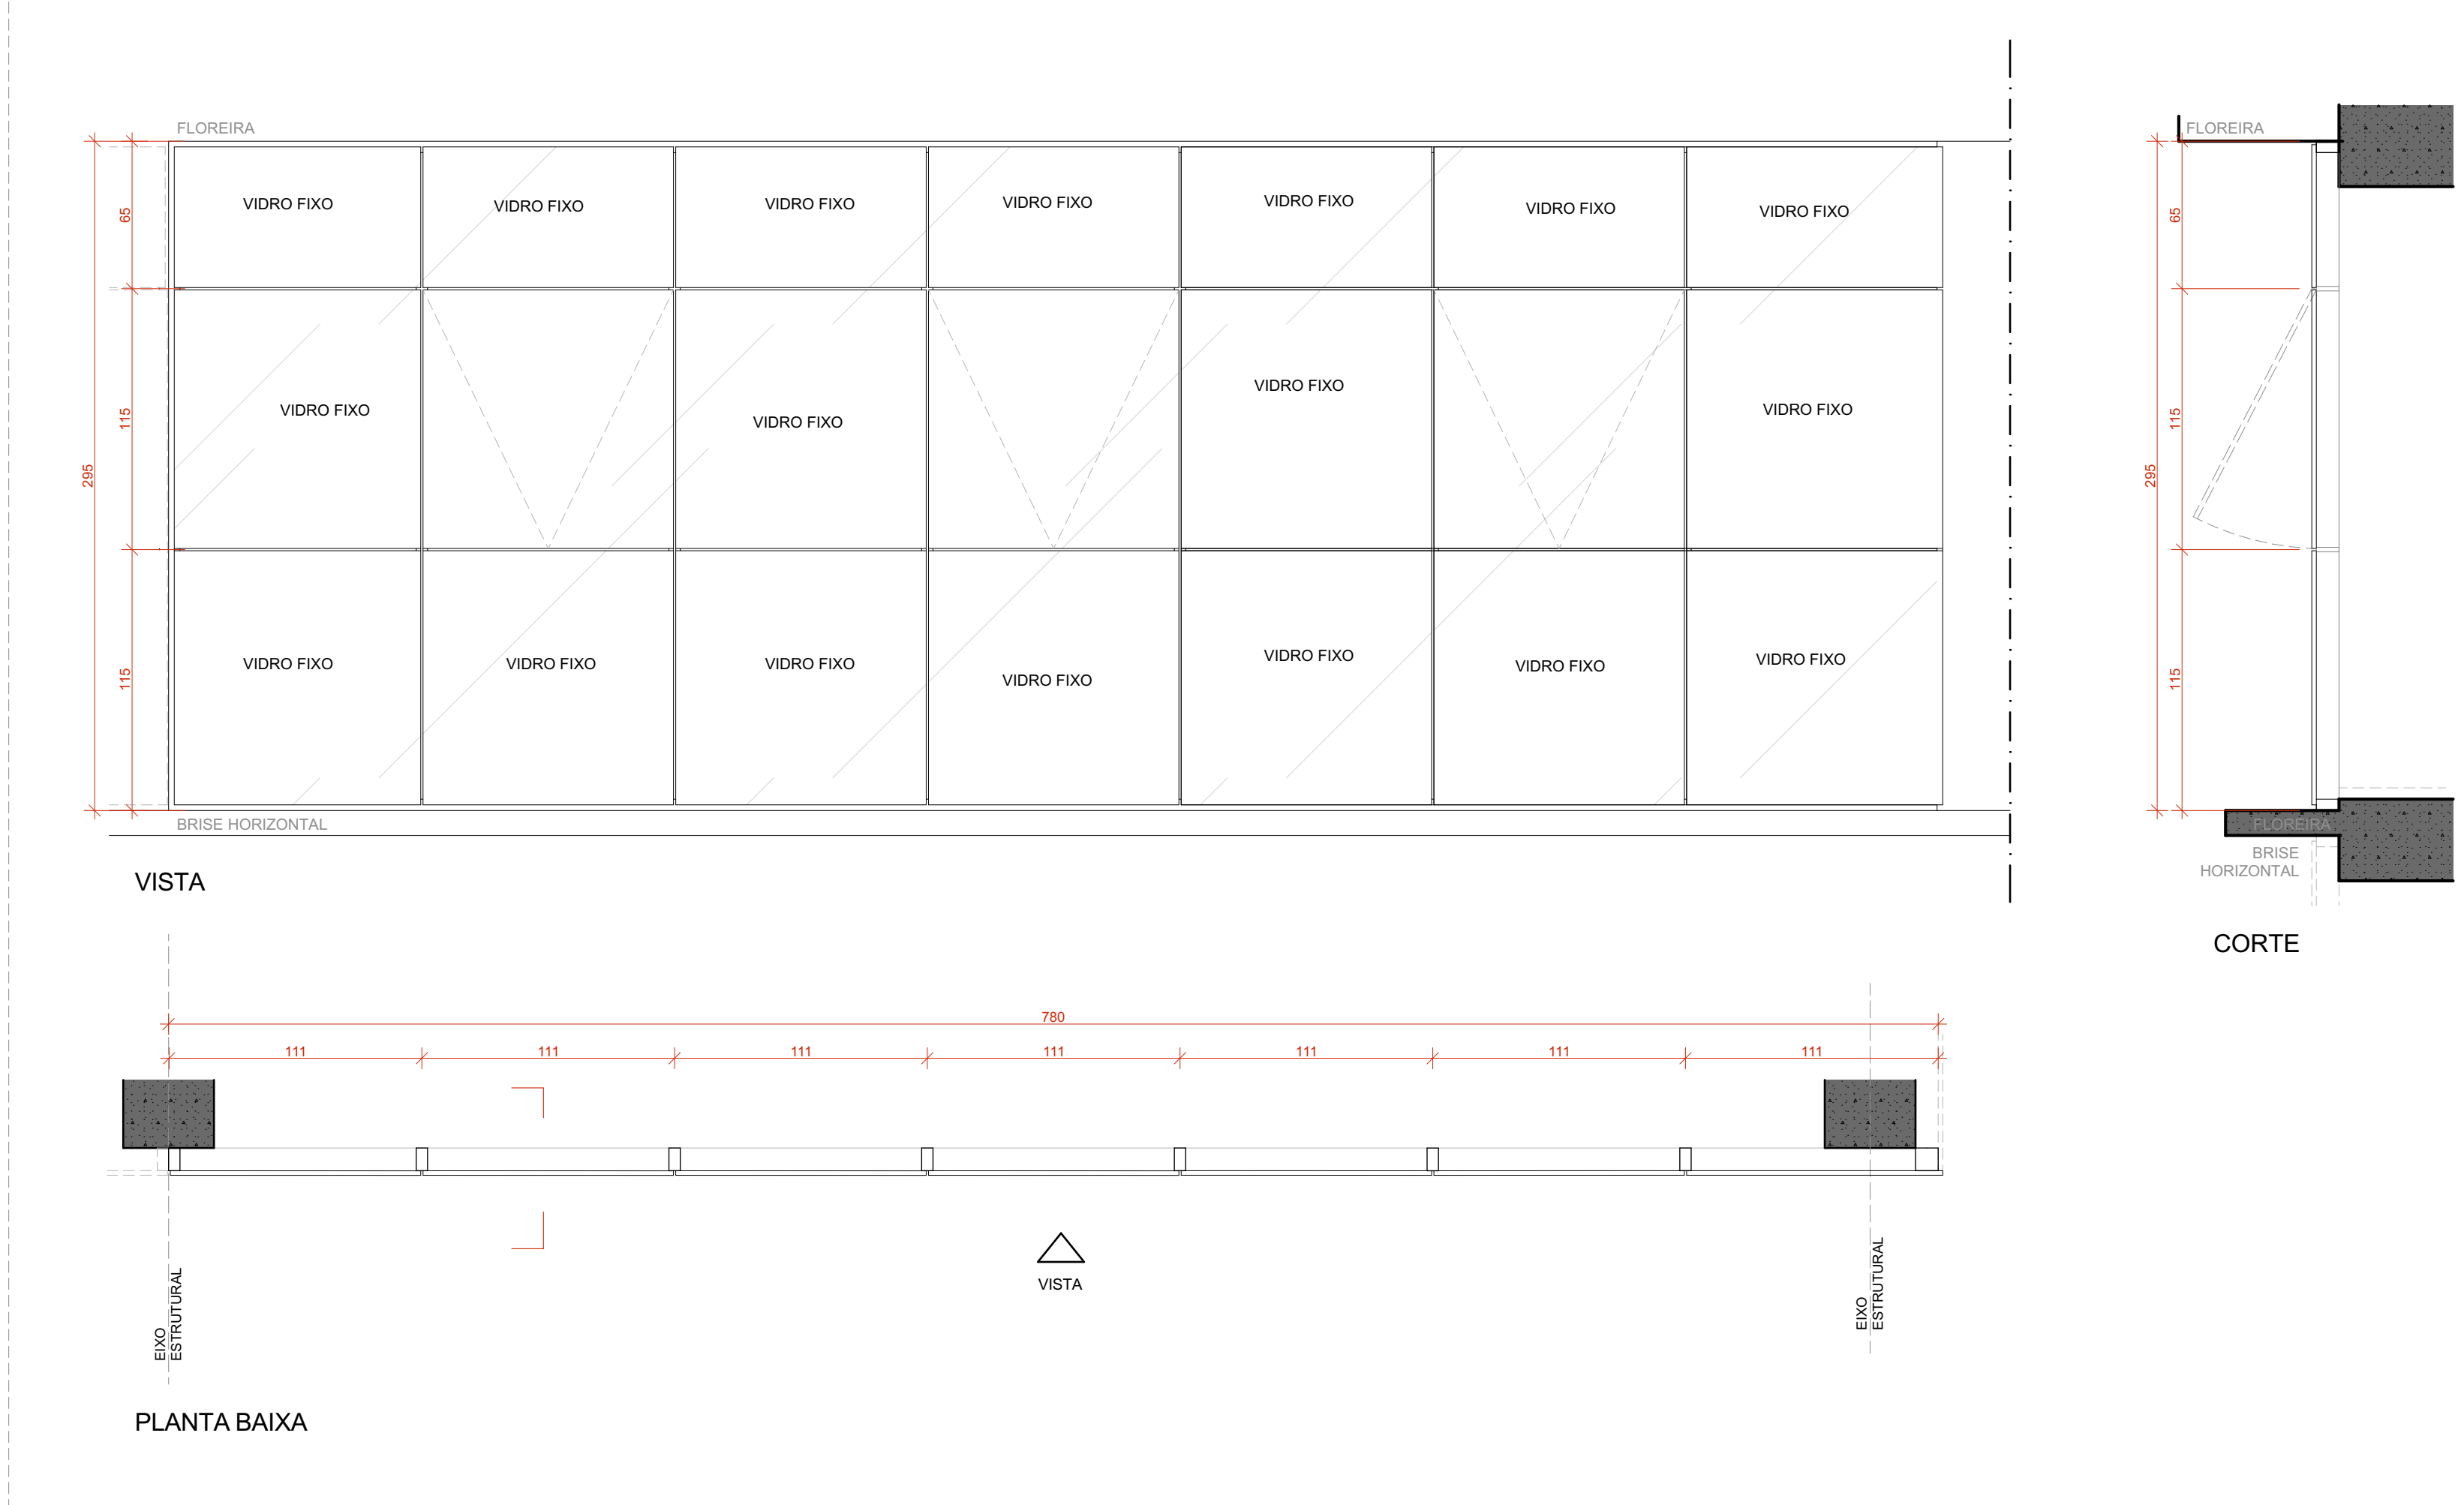

COD.:	PLV 35
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUA PLÁFAC 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E DUAS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	570x295cm
QUANTIDADE:	2
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

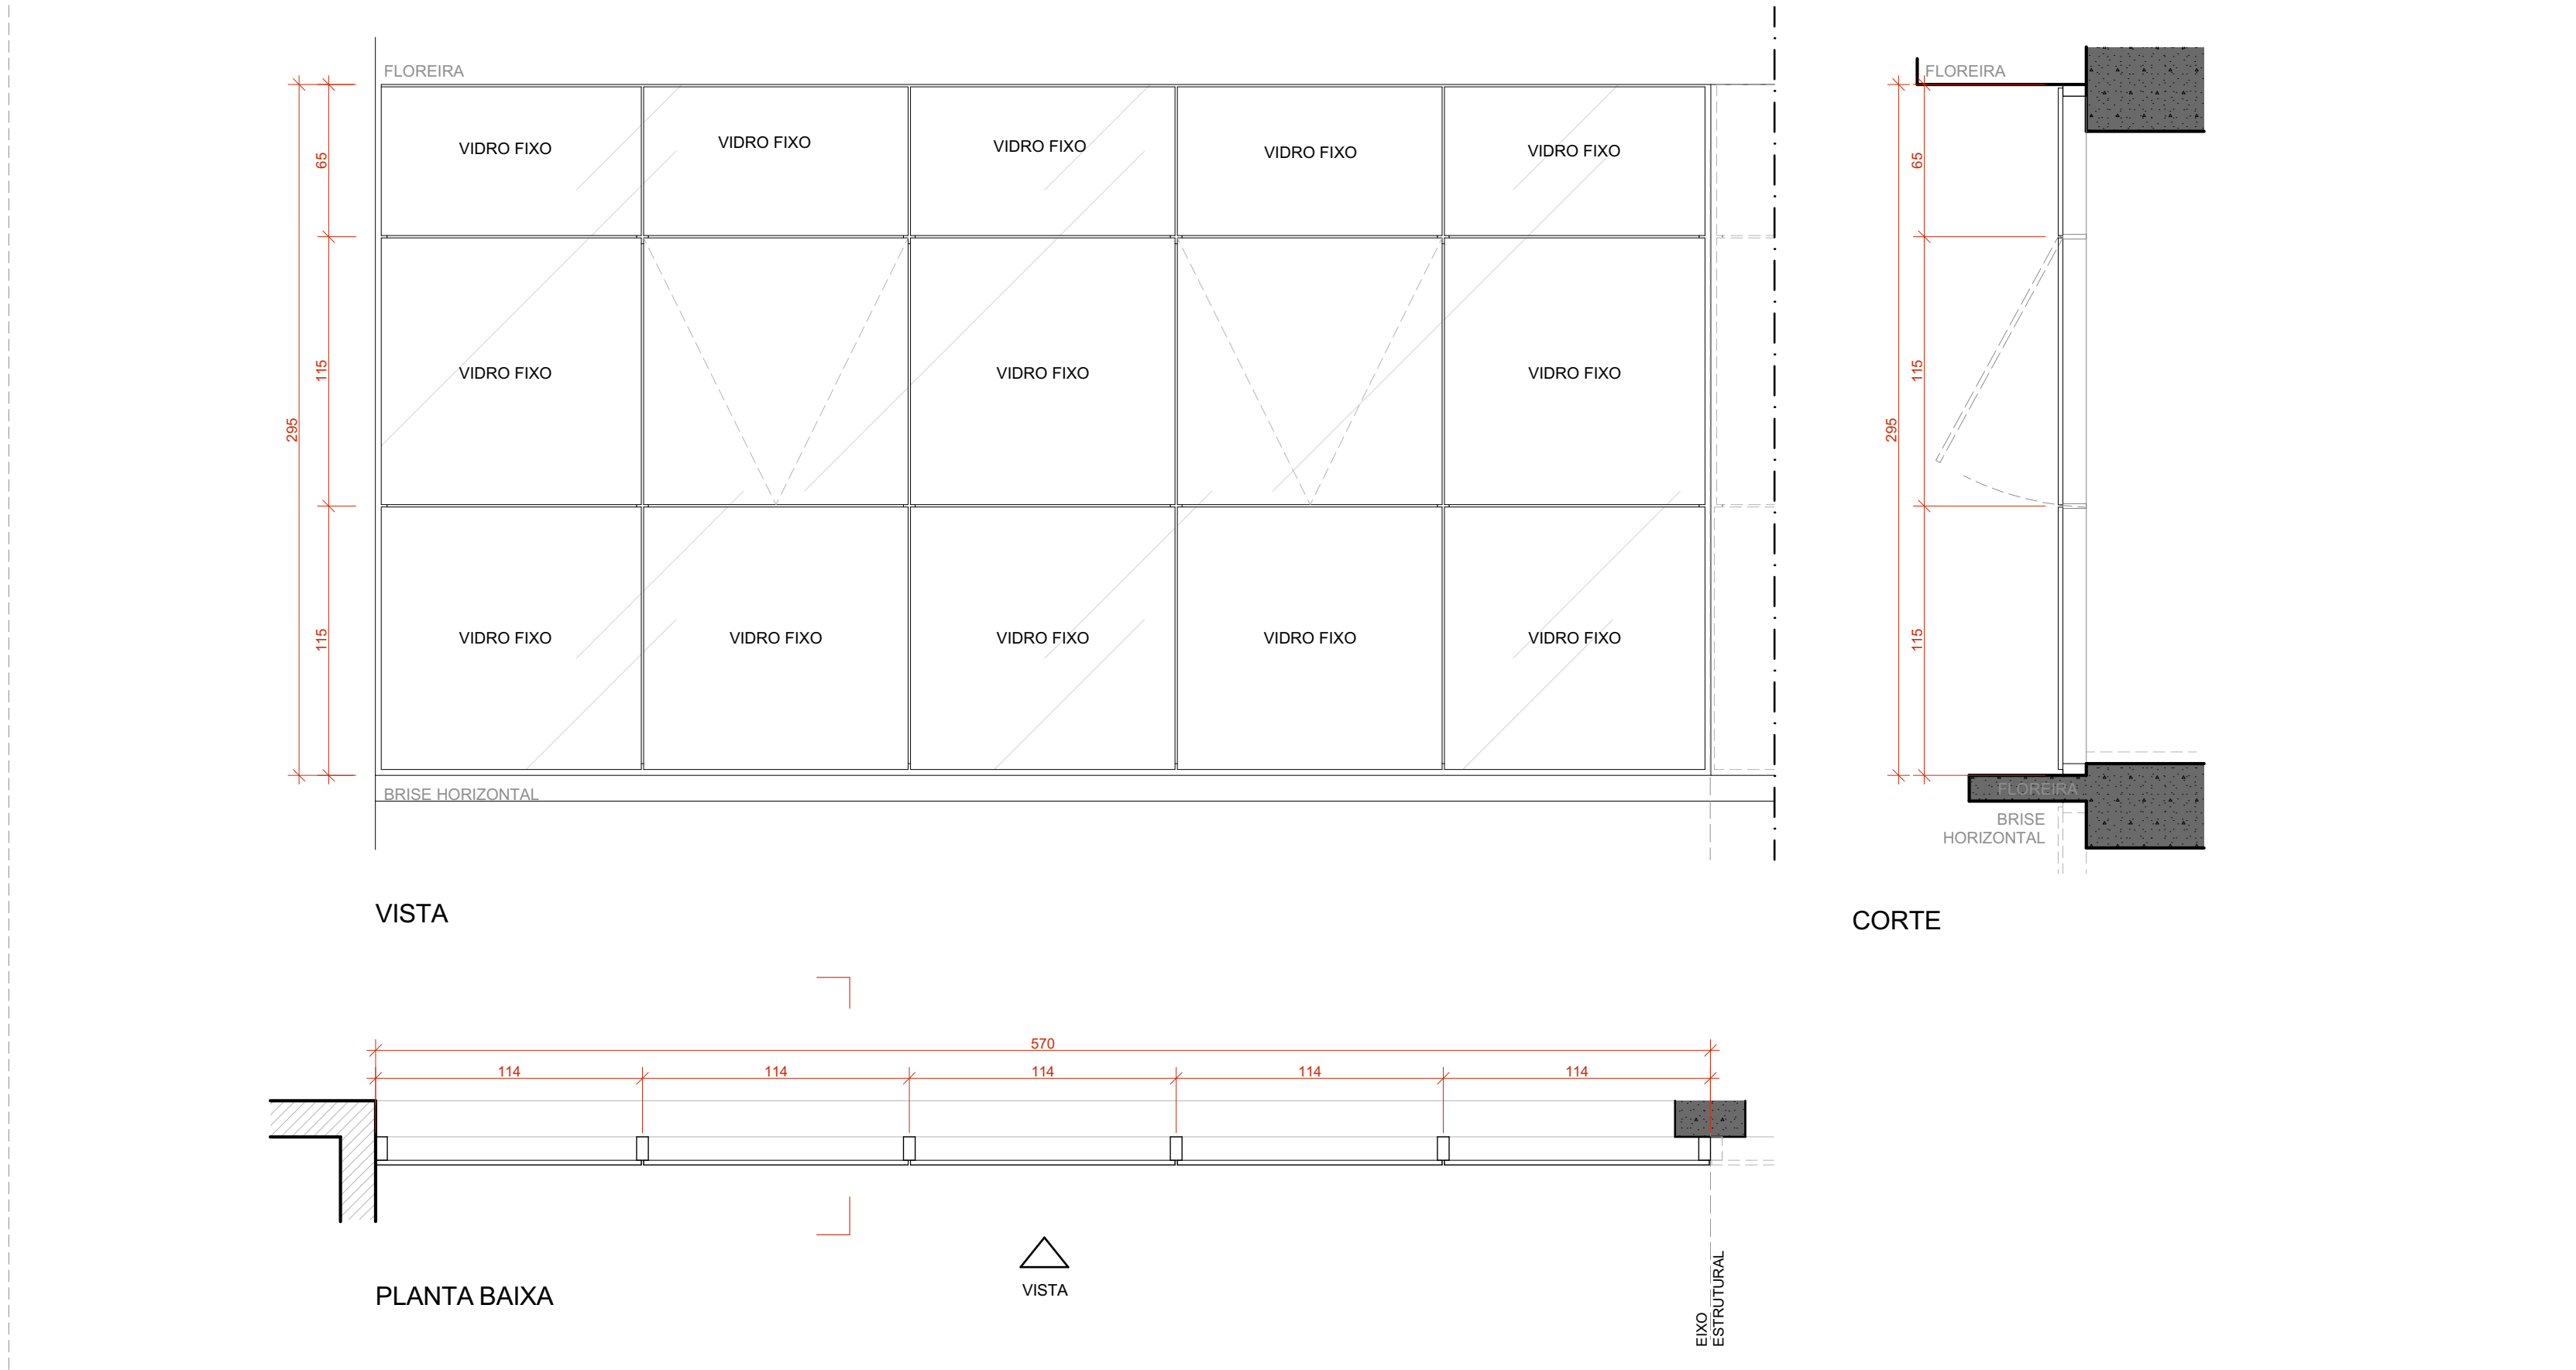

COD.:	PLV 37
DESCRIÇÃO:	ESQUADRIA TIPO PELE DE VIDRO NO SISTEMA GLAZING. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANODIZADO PRETO
VIDRO:	VIDRO LAMINADO INCOLOR 5mm+5mm OU CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE, COLADO NA ESQUADRIA COM FITA DUA PLÁFAC 3M, APLICADA POR FORNECEDORES DEVIDAMENTE AUTORIZADOS
ABERTURA:	PAINÉIS FIXOS E TRÊS MAXIM-AR
DIMENSÃO:	775x295cm
QUANTIDADE:	4
OBS.:	DIMENSÕES DAS PEÇAS CONFORME FABRICANTE - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

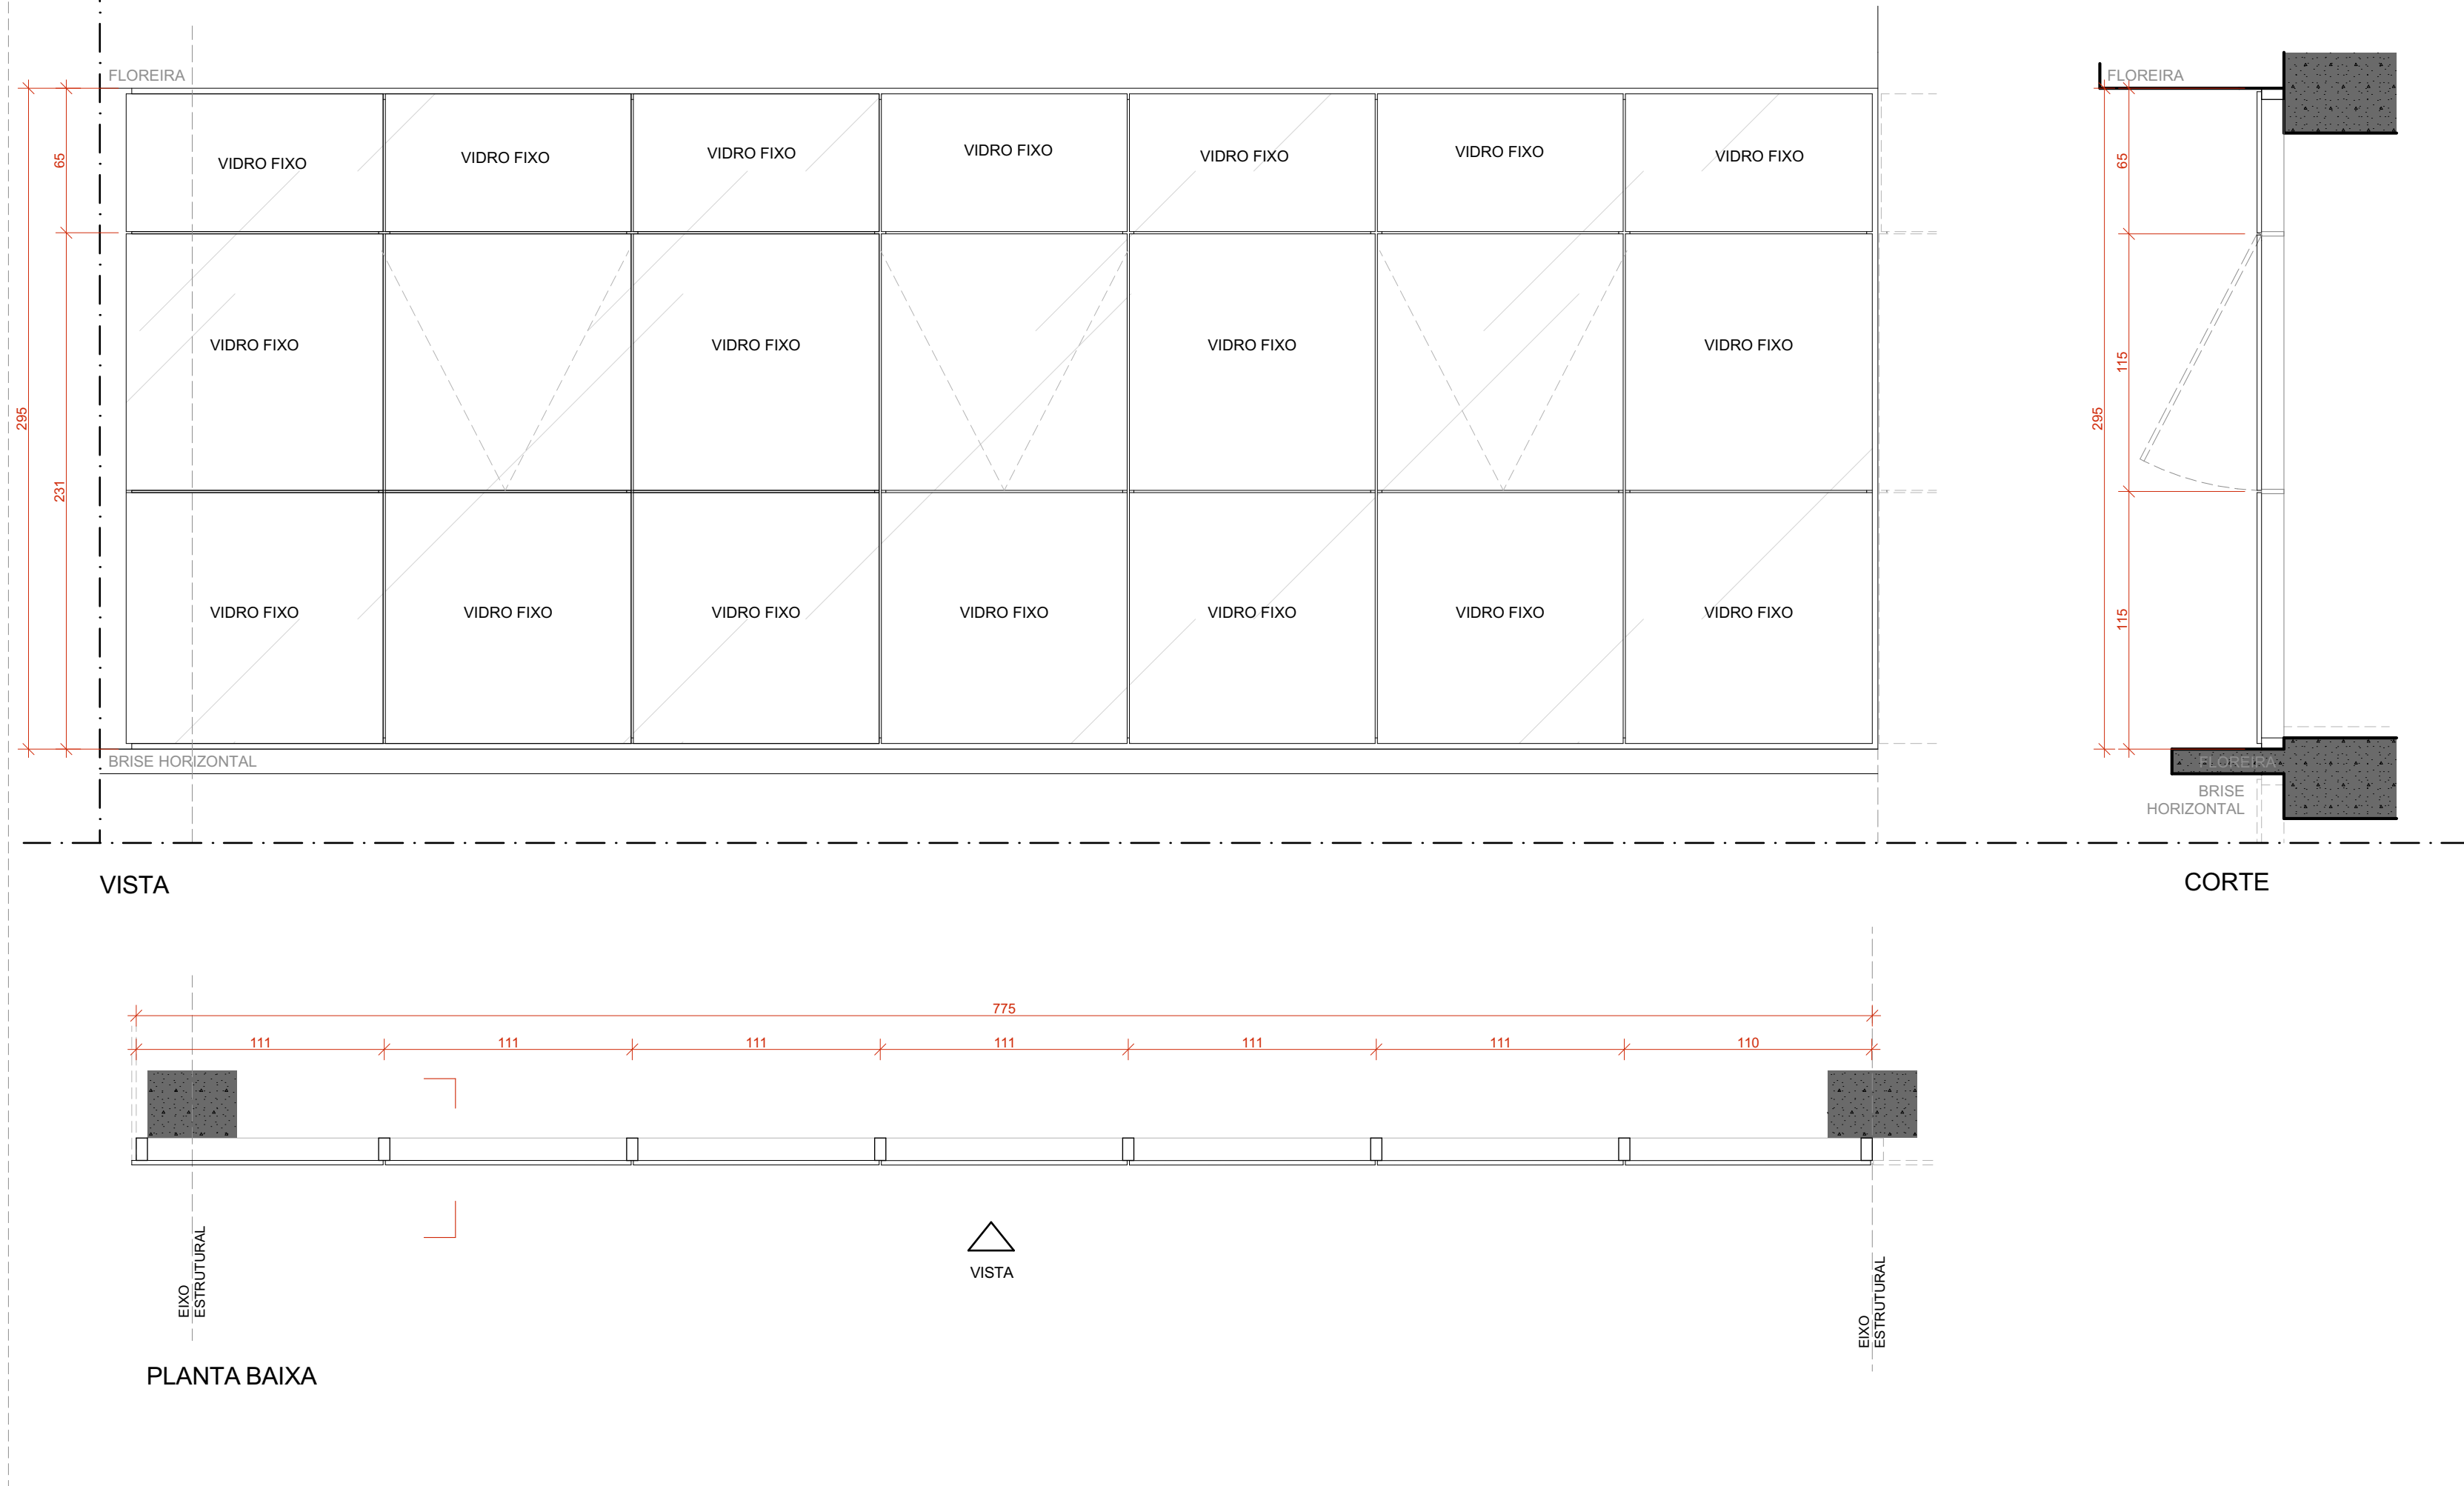

REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO			
REVISÃO	01	15/08/2024	ENTREGA
EMIÇÃO INICIAL	15/02/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS	
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS DO SUL - RS E-MAIL: samae@samae-caxias.com.br			
CONTRATADA SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDINHO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRE/RS - BARRIO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-6911 CNPJ: 90.187.533/0001-45			
ESPECIALIDADE ARQUITETURA RESPONSÁVEL TÉCNICO		ETAPA PROJETO EXECUTIVO EQUIPE ARQ. HENRIQUE ROCHA - CAU A65670-4 ARQ. ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55570-3	
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL			
ENGENHEIRO Autorização de Projeto (AR) - Responsável Técnico (RT) - Autor de Anteprojeto de Arquitetura (AA) - SAMAE (AR) - ANA CAROLINA RODRIGUES CAU A55570-3		ESCALA	1:25
CONTEÚDO PELES DE VIDRO		FRANQUIA	ESQ-20